


激光发射模块和数字13 接口自带LED 搭建简单电路 如下图所示

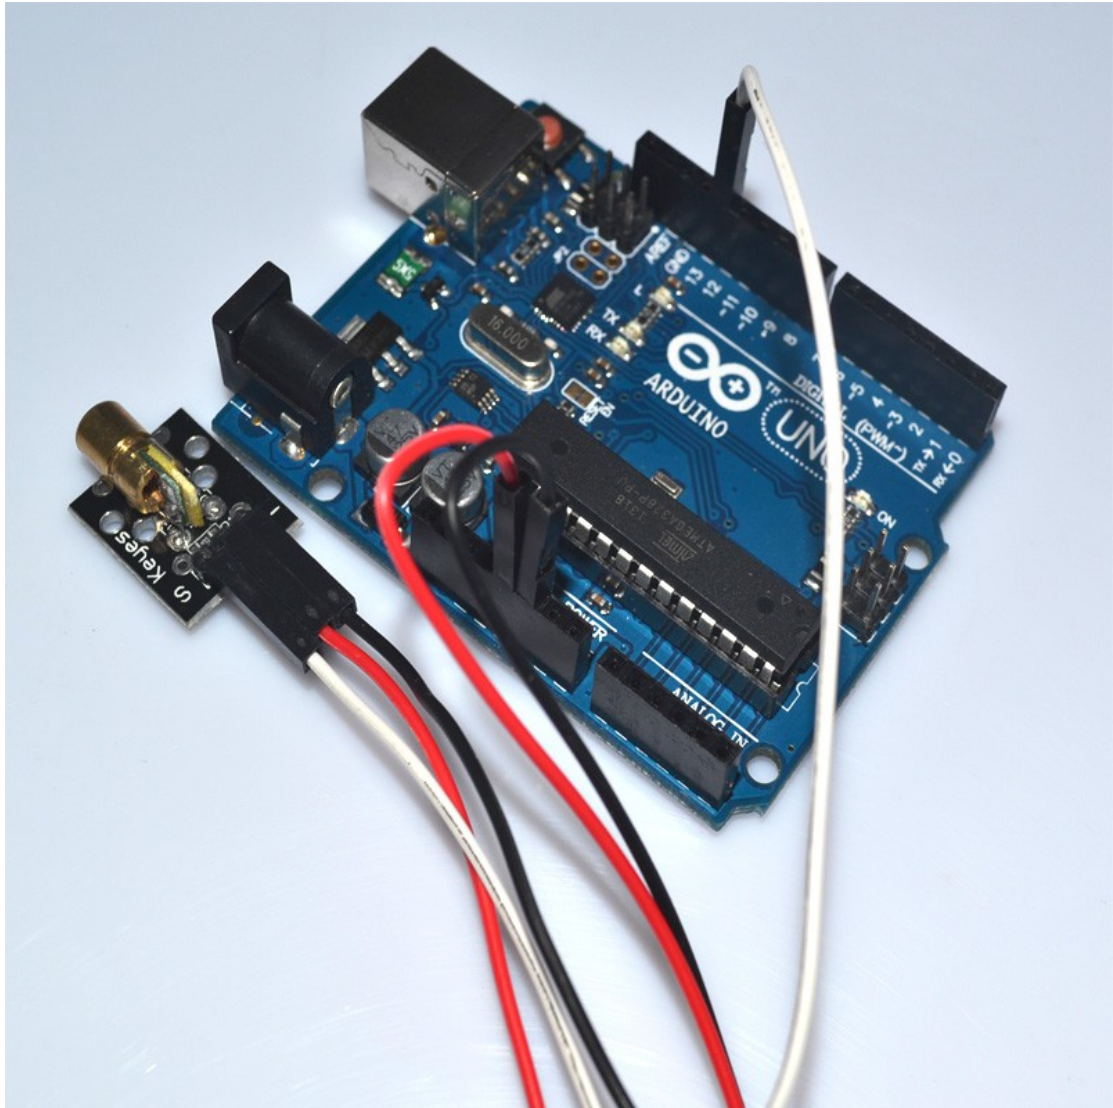

例程源代码:

```
void setup()
```

```
{
```

```
  pinMode(13, OUTPUT); // 定义13脚为数字输出接口
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  digitalWrite(13, HIGH); // 打开激光头
```

```
  delay(1000);           // 延时一秒
```

```
  digitalWrite(13, LOW); // 关闭激光头
```

```
  delay(1000);           // 延时一秒
```

```
}
```