Vom Modell zur heterogenen Laufzeit

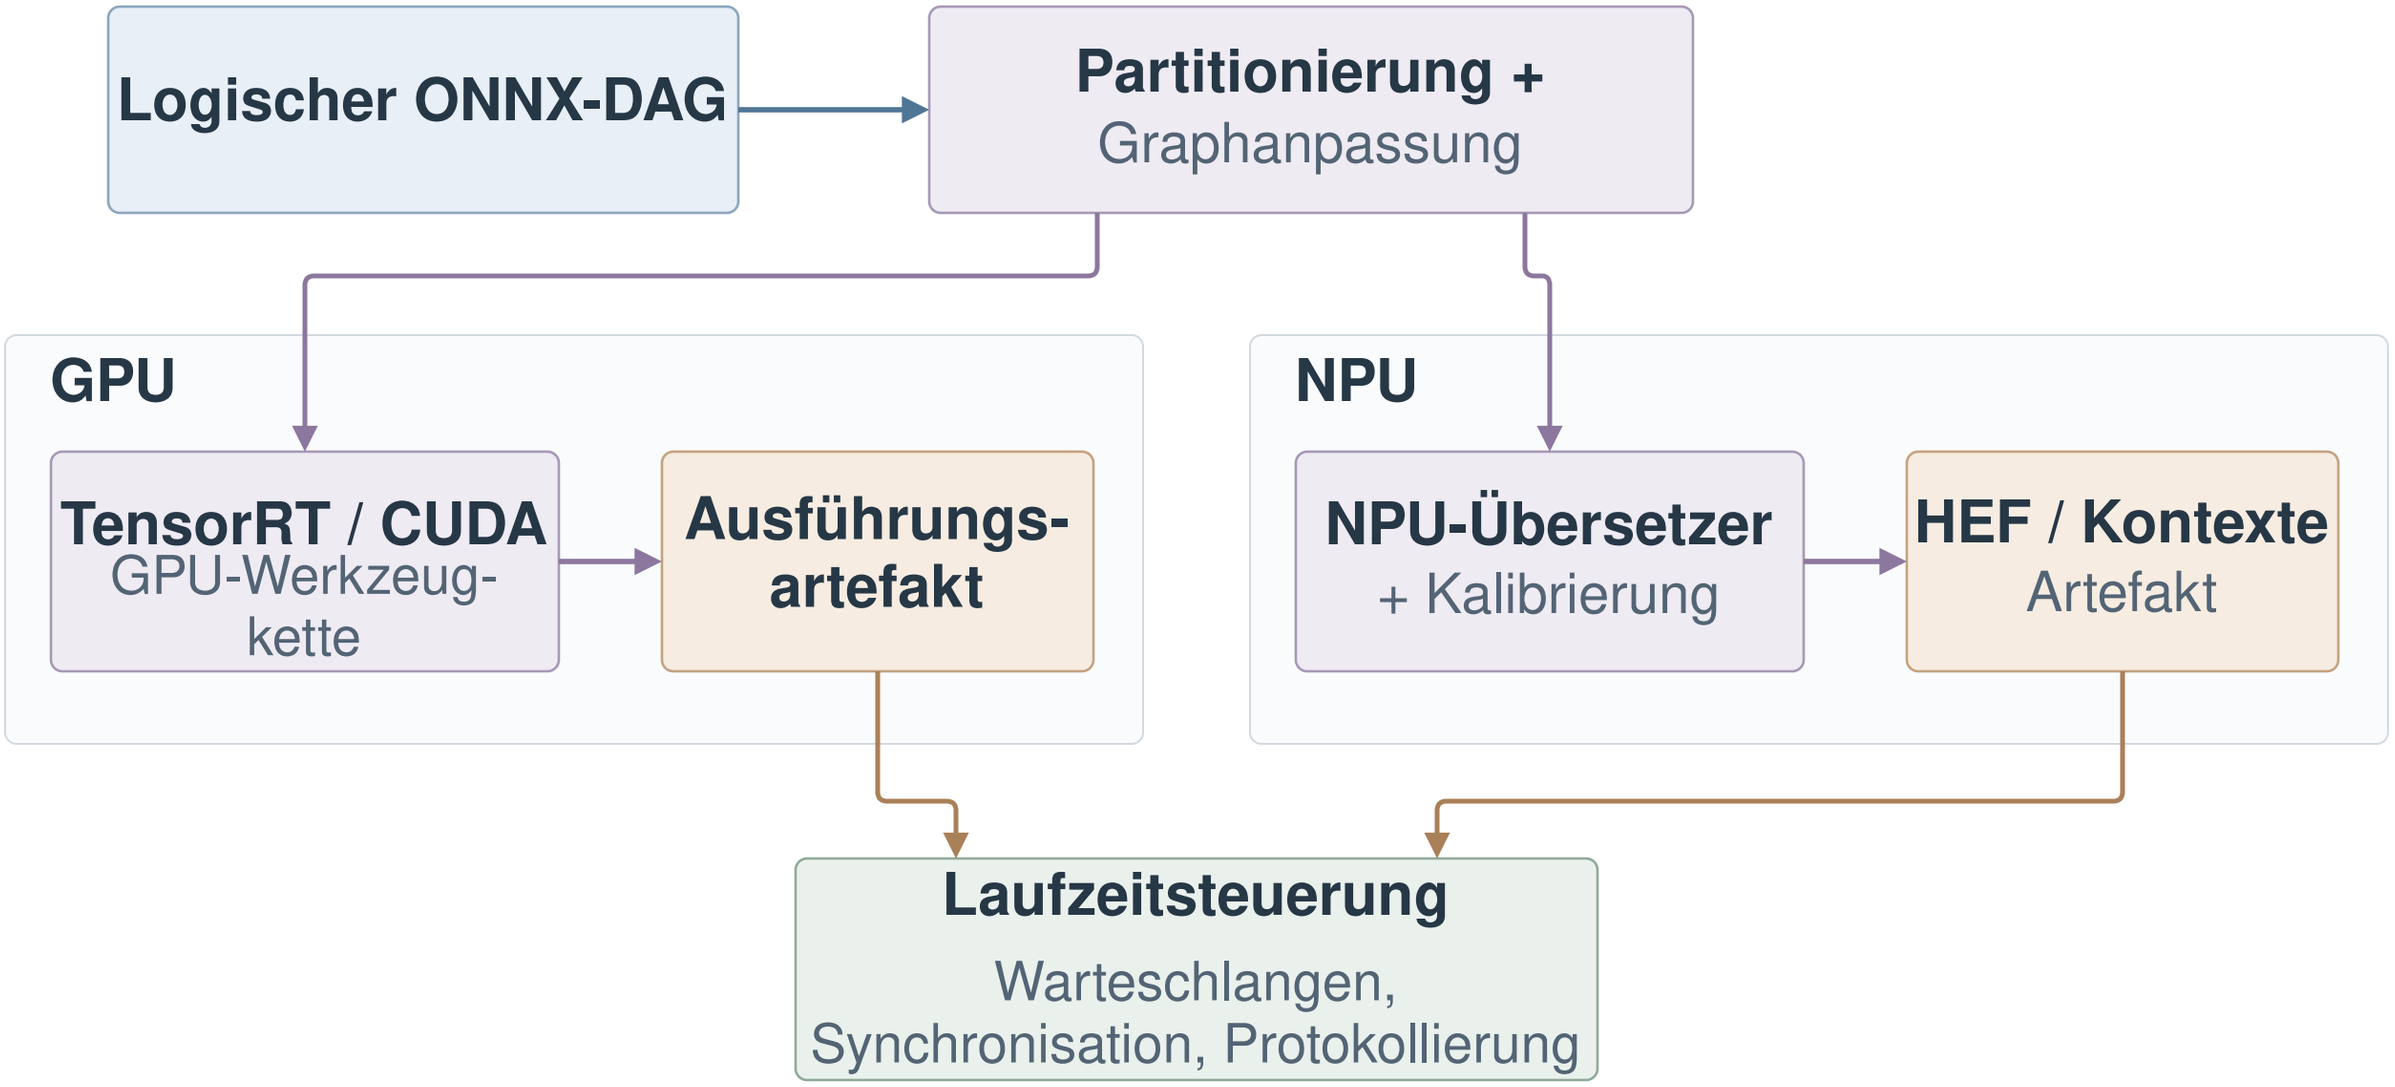

Grenztensor: PCIe / DMA + Datenanordnung / (De-)Quantisierung