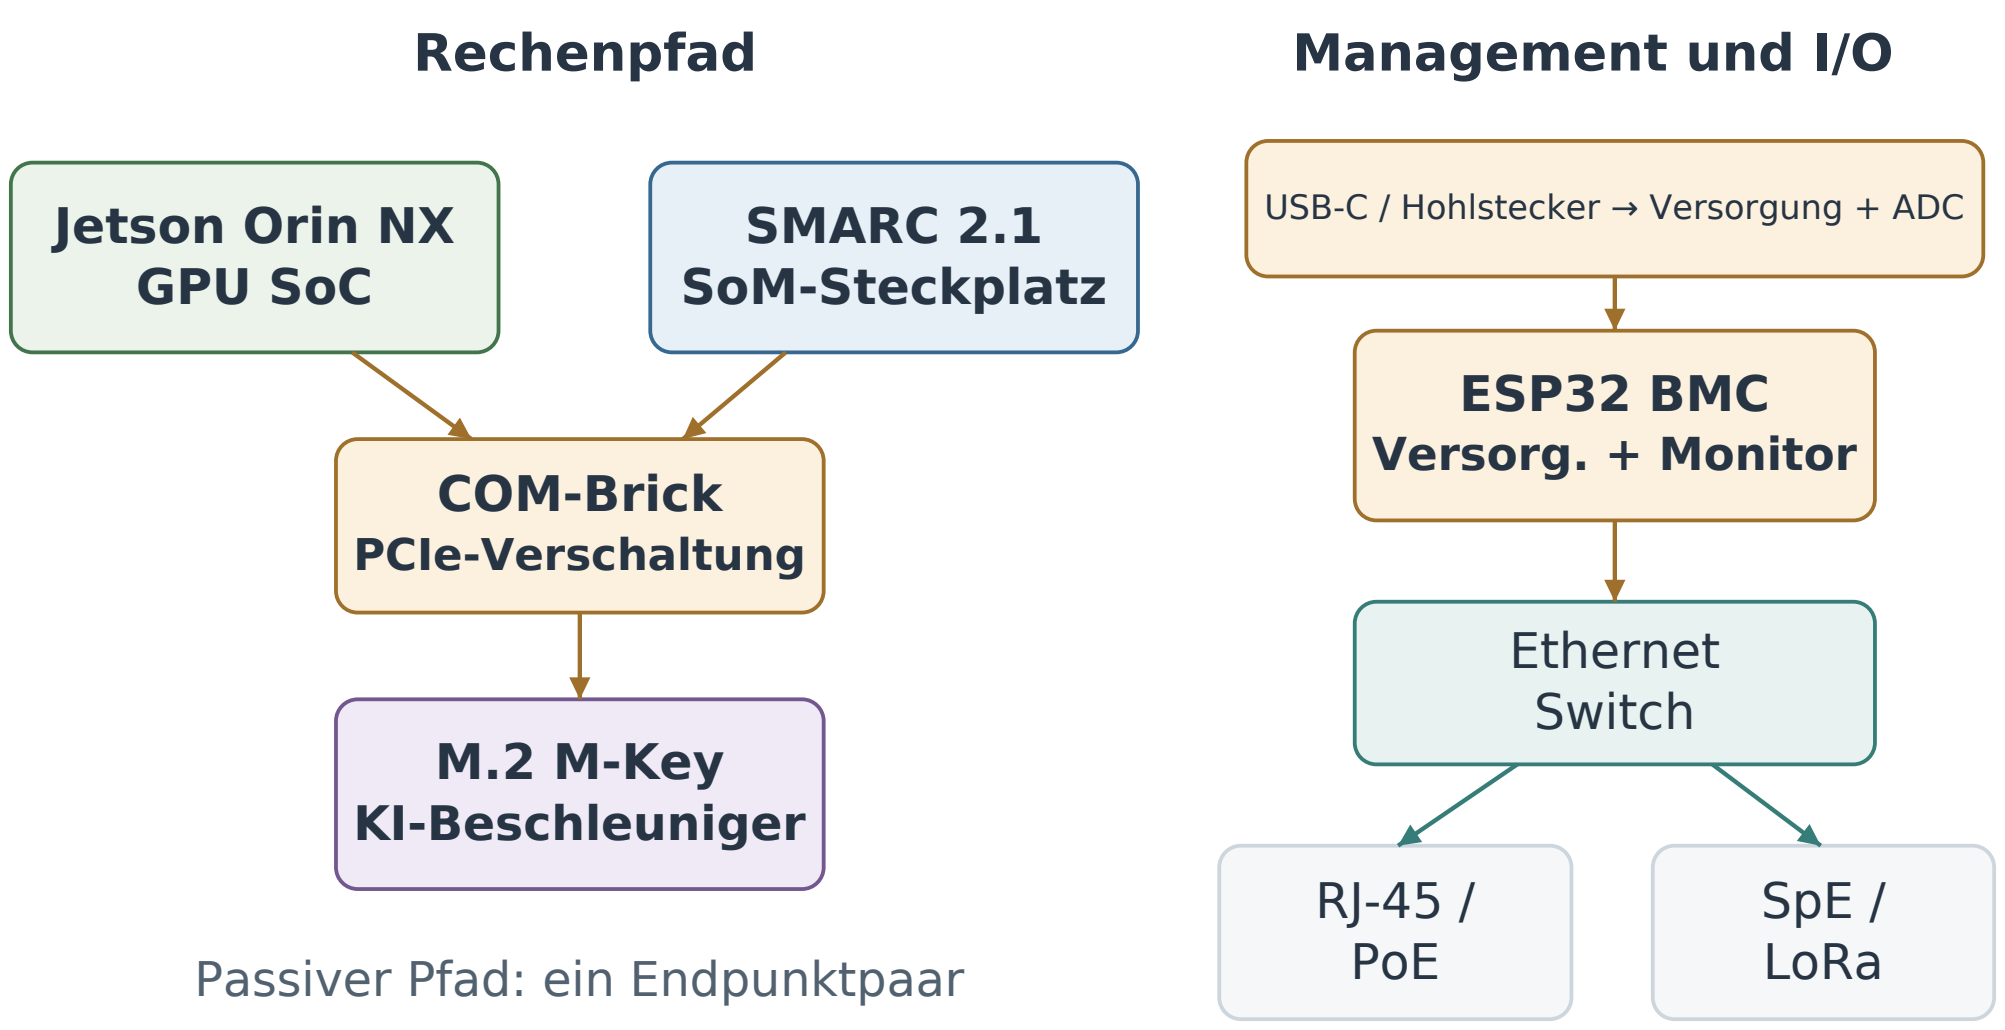

Rechenpfad
Jetson Orin NX
GPU SoC
SMARC 2.1
SoM-Steckplatz
COM-Brick
PCIe-Verschaltung
M.2 M-Key
KI-Beschleuniger
Passiver Pfad: ein Endpunktpaar
Management und I/O
USB-C / Hohlstecker → Versorgung + ADC
ESP32 BMC
Versorg. + Monitor
Ethernet
Switch
RJ-45 /
PoE
SpE /
LoRa