


PLATINE

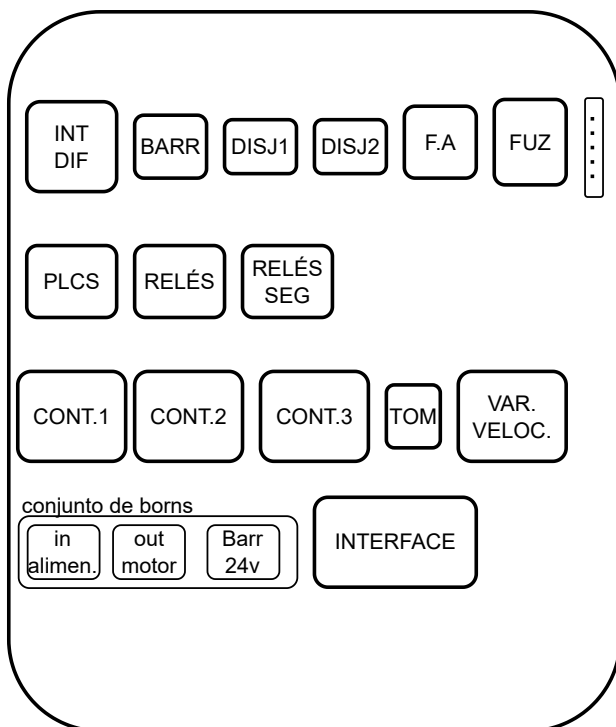

Disj.1

Tomadas

Fonte de Alimentação

Disj.2

Variador de Velocidade

COMANDO

Cabo ou fio condutor:
0,75 ou 1mm

Entrada PLC: Vermelho


OUT PLC: amarelo

+24v: Fio castanho 1mm2

-24v: Fio azul escuro 1mm2


F: castanho 2.5mm

N: azul claro 2.5mm

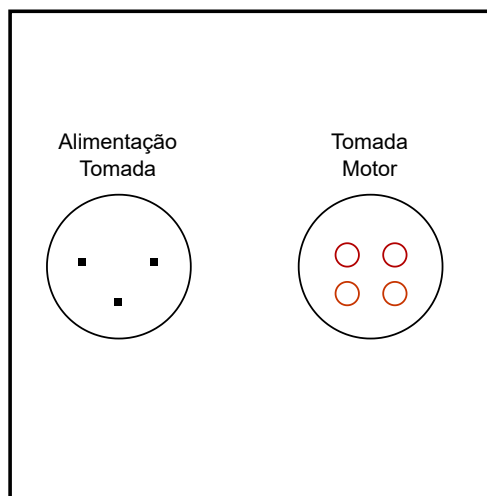

Cabo 3g 2.5
c/3m

INTERFACE

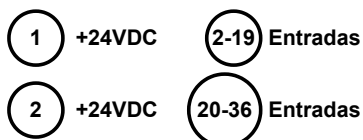

Variador de velocidades fora da calha e
acoplado directamente ao quadro