


Profile Group 15


The 15 profile group, with 6,2 mm slots, is suggested for the construction of very lightweight assemblies.

Perfil de 15

Os perfis de tamanho nominal 15, com rasgos de 6,2 mm, são usualmente utilizados em estruturas muito leves ou em módulos de apoio em estruturas maiores.

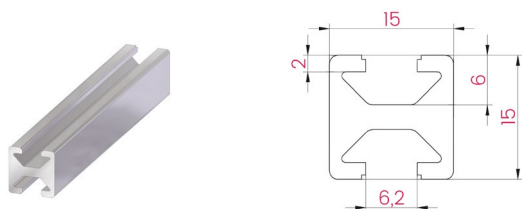


15x15 2 slots

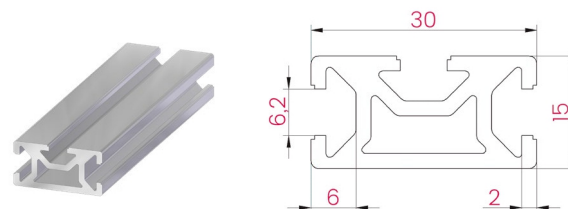

15x30 3 slots

Description <i>Descrição</i>	Code <i>Referência</i>	Mass (kg/m) <i>Massa</i>	Moment of inertia I_x (cm ⁴) <i>Momento de inércia</i>	Moment of inertia I_y (cm ⁴) <i>Momento de inércia</i>	Moment of resistance W_x (cm ³) <i>Momento resistente</i>	Moment of resistance W_y (cm ³) <i>Momento resistente</i>
15x15 2 slots <i>15x15 2 rasgos</i>	AST01501502	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5
15x30 3 slots <i>15x30 3 rasgos</i>	AST01503003	0,6	0,7	1,8	0,8	1,2


Compatible connectors | Conectores compatíveis



Angle bracket
Pag. 63



Inner
bracket
Pag. 73



Linear bar
connector
Pag. 74