



MONTERINGSGUIDE · MAL 07

Bærskål

Takk for bestillingen! Følg instruksjonene nøye, så får du et fint resultat. En kort produktvideo finner du i «Original med videolenke.pdf».



Verktøy du trenger

- Lister som gir plata jevn tykkelse
- Et modelleringsverktøy
- En kjevle
- En bolle med vann
- En saks
- En svamp
- En skjæretråd
- En leirnål eller en kniv
- En gummisikling
- Et bomullsstoff

Tips for best resultat

- Bytt retning når du kjevler ut plata, og snu den ofte.
- Når plata har riktig tykkelse, glatter du den ut med en gummisikling i flere retninger.
- Hold verktøyet loddrett når du skjærer ut formene, så blir kantene presise.
- Tykt leirslam fungerer bedre enn tynt slam eller vann.
- Fjern alle ujevnheter i overflaten med en gummisikling.
- Hold verktøyene rene, så blir snitt og overflater jevne.
- Arbeid på et rent underlag som ikke klistrer, så leira ikke setter seg fast.

Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** på A4. Velg «Faktisk størrelse» eller «Skalering 100 %» i utskriftsdialogen – ikke «Tilpass til side» – så delene passer sammen.

2 Kjevle ut leira

Ta et stykke leire og kna det grundig så alle luftbobler forsvinner. Legg et bomullsstoff under leira så den ikke setter seg fast på arbeidsflaten.

Kjevle ut leira til ønsket tykkelse. Jeg anbefaler 0,5 cm. Trelister er til stor hjelp for å holde jevn tykkelse. Sørg for at plata er jevnt utkjevlet. Har du ikke lister, kjevle leira så jevnt som mulig for å unngå sprekker.

Ser du luftbobler i plata, stikk hull på dem med en leirnål eller kniv og glatt ut stedet. Snu leira ofte mens du kjevler, så blir tykkelsen jevn.



3 Skjær ut delene

Viktig: Lag sidene i ett stykke, ikke to. Når du skriver ut malen, teip de to sidene sammen så du får ett enkelt leirstykke. Det er best å skjære ut leira i ett stykke på den måten.


Legg malene på leirplata og skjær forsiktig rundt dem. Hold leirnåla eller kniven rett. La leira hvile 10–15 minutter etter at du har skåret ut delene; da blir den lettere å arbeide med. Glatt forsiktig ut kantene på de utskårne delene med en fuktig svamp.



4 Fest bunn og kanter

Riss opp bunnen og kantene og fest dem sammen. Riss opp den andre delen og fest dem sammen. (Hopp over dette hvis du lager ett enkelt stykke.)

Legg en leirpølse langs kantene på leirstykket og glatt ut innsiden.

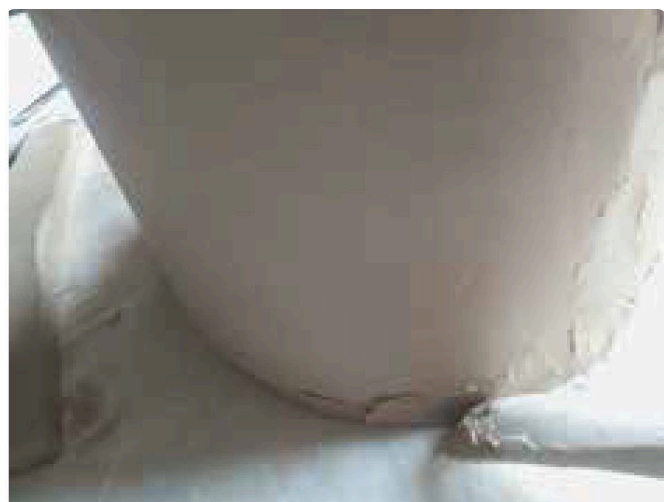


5 Kant, sil og hank

Fukt fingeren og bøy kanten lett. Området du arbeider med må være veldig vått for at det ikke skal sprekke.

I sildelen kan du lage hull slik du ønsker. Riss opp undersiden, fest delene sammen og glatt ut kantene.

Riss opp stedet der du skal feste hanken, og fest den. Forsterk skjøtene med en leirpølse.

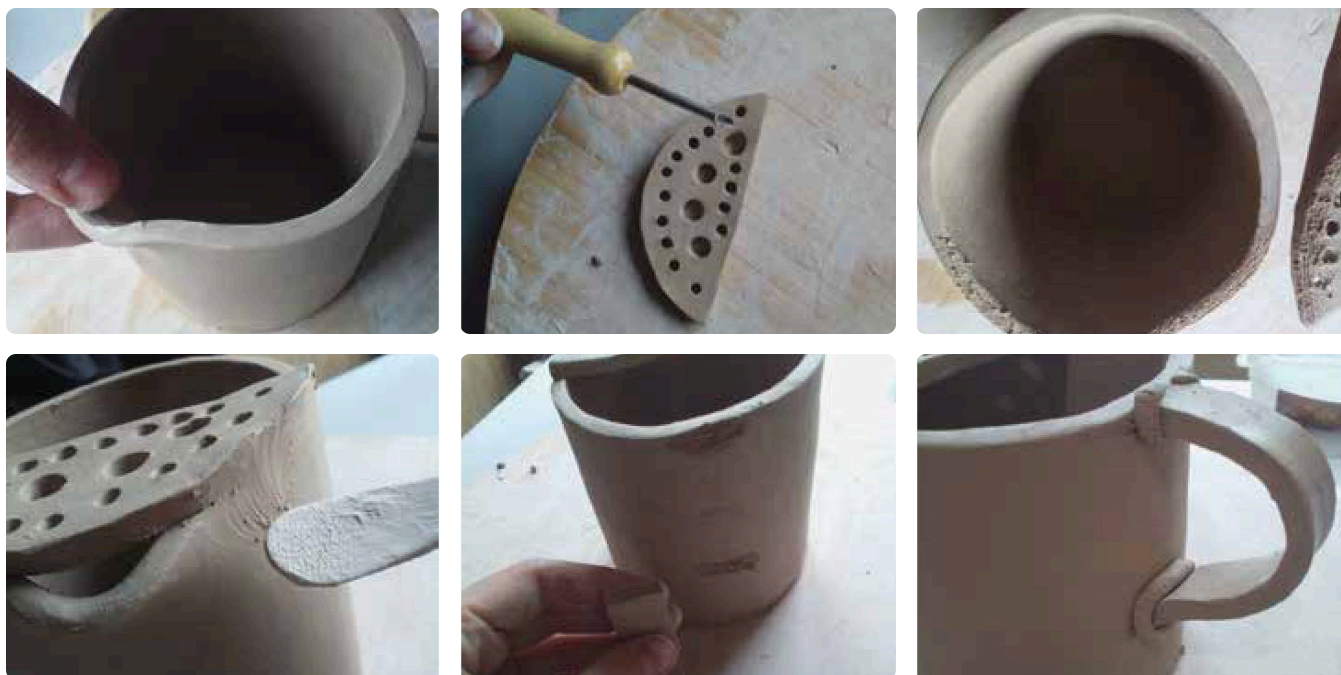

6 Finpuss og tørking

Nå kan du glatte ut alle hjørnene så de blir runde i stedet for skarpe. Jevn ut ujevnheter med fingrene eller en gummisikling. Hvis leira ikke inneholder chamotte, kan du glatte ut hele overflaten med en våt svamp.

Dekk skåla med avispapir eller et tøyestykke så den tørker langsomt uten å sprekke. Sørg for at skåla er helt tørr før du brenner den hjemme eller på et keramikkverksted i nærheten.

Gratulerer – du har laget en fin bærskaal!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.