

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Институт компьютерных наук и технологий

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
VII СЕМЕСТР

Лектор: *Ерофеев Сергей Анатольевич*



Автор: *Шкалин Кирилл Павлович*

осень 2022

## Содержание

<b>1</b>	<b>Системное программное обеспечение ЭВМ</b>	<b>2</b>
1.1	Определение Ядра ОС . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Классификация операционных систем по функциональности</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Классификация операционных систем по архитектуре</b>	<b>7</b>
3.1	Монолитное ядро . . . . .	7
3.2	Слоистые (многослойные) системы . . . . .	7
3.3	Уравневые системы . . . . .	8
3.4	Микроядерная (клиент-сервер) . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Лекция от 29.10.2022</b>	<b>10</b>
4.1	Определение задач и ее свойства . . . . .	10

# 1 Системное программное обеспечение ЭВМ

Это комплекс программ, которые обеспечивает взаимодействие приложений пользователя с аппаратурой и эффективное управление аппаратурой, к которой относятся:

- Процессор  
Регистры, контекст (из смены контекста), тактовая частота, элементарные операции (атомарные)
- ОЗУ  
Виртуальная память
- Устройство ввода/вывода
- Сетевое оборудование
- Коммуникационное оборудование

В состав СПО входят 6 базовых компонентов:

1. ОС.
2. Система управления файлами (СУФ).
3. Интерфейсные оболочки для взаимодействия пользователя с ОС и операционные среды.
4. Система программирования.
5. Утилиты.
6. СУБД (система управления базами данных).

**ОС** — базовый комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые управляют аппаратно-программными ресурсами ЭВМ и задачами, при выполнении которых используются эти ресурсы. ОС выполняет следующий задачи:

1. Обеспечение работы пользовательских приложений и систем программирования.
2. Прием и обработка пользовательских команд (в том числе с консоли).
3. Прием и выполнение запросов на запуск, приостановку и остановку других программ.
4. Загрузка программ подлежащих исполнению в оперативную память.
5. Передача управление программе и выполнение программы процессором.
6. Идентификация программ и данных.  
Каждому объекту должен сопоставляться собственный идентификатор.
7. Обеспечение работы системы управления файлами и системы управления базами данных.

---

<sup>1</sup>СПО — системное программное обеспечение.

8. Управление операциями ввода/вывода.
9. Распределение памяти.
10. Диспетчеризация задач.  
Выборка задачи для смены контекста
11. Поддержка механизма обмена данными между исполняемыми программами.
12. Защита памяти.

**СУФ** — система организации данных, хранения их и обращения к ним по средствам файлов вместо низкоуровневого доступа по физическим адресам. Файл — цепочка кластеров во вторичной памяти. Кластер — минимально адресуемая единица памяти 4 кБ. Сектор — минимальная единица вторичной памяти 512 Байт. С точки зрения ОС весь диск представляет из себя набор кластеров.

**Драйверы файловой системы** привязывают кластеры к файлам и каталогам. **Каталог** — файл специального формата, который содержит список файлов в этом каталоге. Эти же драйверы отслеживают, какие из кластеров в настоящее время используются, какие свободные, а какие помечены как неисправные. Вместе с тем файловая система не обязательно напрямую связана с физическим носителем информации. Существуют виртуальные и сетевые файловые системы, которые являются всего лишь способом доступа к файлам, находящимся на удаленном компьютере.

**Операционные среды** — интерфейс необходимый прикладным программам для обращения к системным ресурсам ОС с целью получения определенного сервиса. Работа программной среды определяется прикладными программными интерфейсами — API. API — Application Program Interface. Примеры: Explorer, XWindow. В семейство ОС Microsoft с интерфейсом Explorer заменяемой является только интерфейсная оболочка, а операционная среда является неизменной. К этому классу СПО относятся эмуляторы виртуальных машин (VMWare создает образ одной ОС на базе другой).

**Система программирования** — включает в себя:

1. Трансляторы — Специальные программы переводчики, которые переводят программы пользователей, написанные на различных ЯП, в машинный код. 3 вида: ассемблер, компиляторы (исходного модуля → объектный модуль), интерпретаторы (системная программа, которая транслирует каждый оператор исходной программы в промежуточный код, интерпретирует его по средствам одной или нескольких команд и выполняет эти команды).
2. Библиотеки функций
3. Редакторы
4. Компоновщики
5. Отладчики
6. Специальные программы для выполнения вспомогательных функций.

## 1.1 Определение Ядра ОС

Все модули ОС делятся на две группы

1. Модули ядра. Включают в себя:

- (a) Планировщик (диспетчер)
- (b) Драйверы устройств ввода/вывода
- (c) Файловую систему
- (d) Сетевую систему

Управляют задачами (потоками и процессами), памятью, устройствами и т.д. Функции такого типа являются внутрисистемными и недоступны для приложений. Ряд функций ядра служит для поддержки приложений, создавая для них, так называемую, прикладную программную среду.

2. Модули выполняющие вспомогательные функции ОС (утилиты)

Функции ядра являются наиболее часто используемыми функциями операционной системы, поэтому скорость их выполнения определяет производительность всей системы в целом. Для обеспечения высокой скорости работы операционной системы все модули ядра или большая их часть постоянно находятся в оперативной памяти (являются резидентными) и не выгружаются оттуда. Такие модули операционной системы, как утилиты, системные обработчики и библиотеки обычно загружаются в оперативную память только на время выполнения своих функций (являются транзитными). Ядро оформляется в виде отдельного модуля специального формата, отличного от формата пользовательских приложений.

Ключевым свойством операционной системы, основанной на ядре, является защита кодов и данных операционной системы за счет выполнения функций ядра в привилегированном режиме.

Операционная система должна иметь по отношению к приложениям определенные привилегии, то есть защиту от приложений, а также должна контролировать доступ приложений к ресурсам компьютера в многозадачном режиме.

Ни одно приложение не должно иметь возможности без разрешения операционной системы получать дополнительную область памяти, занимать процессор дольше разрешенного времени, а также непосредственно управлять совместно используемыми внешними устройствами.

Привилегии обеспечиваются за счет специальных средств аппаратной поддержки. Для этого аппаратная платформа должна поддерживать минимум два режима работы: пользовательский и привилегированный. Соответственно приложение ставится в подчиненное положение за счет запрета выполнения в пользовательском режиме некоторых критичных команд, например связанных с переключением процессора с задачи на задачу, управлением устройствами ввода-вывода, доступом к механизмам распределения и защиты памяти.

Выполнение некоторых команд в пользовательском режиме запрещается безусловно, тогда как другие команды запрещается выполнять только при определенных условиях (пример: команды ввода-вывода могут быть запрещены приложениям при доступе к контроллеру жесткого диска, который хранит данные общие для операционной системы и всех приложений, но разрешены при доступе к последовательному порту, который выделен в монопольное владение для определенного приложения). Аналогичным образом

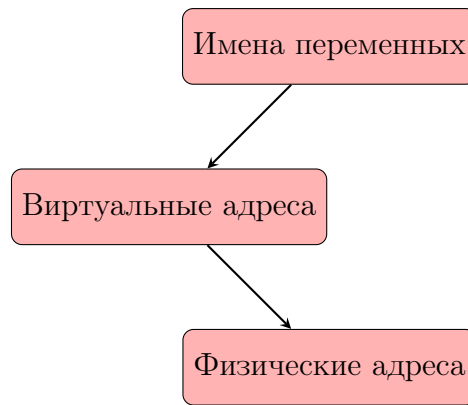


Рис. 1: Механизм распределения памяти.

обеспечиваются привилегии при доступе к памяти (например: выполнение команды доступа к памяти для приложения разрешается тогда, когда команда обращается к области памяти, которая отведена данному приложению операционной системой, и запрещается при обращении к областям памяти занимаемым операционной системой или другим приложением).

Существуют две операции работы с памятью: выделение и резервирование. Полный контроль операционной системы над доступом к памяти достигается за счет того, что команды конфигурирования механизмов защиты памяти (например: изменение параметров защиты) разрешается выполнять только в привилегированном режиме.

## 2 Классификация операционных систем по функциональности

1. По количеству пользователей одновременно обслуживаемых системой операционные системы делятся на
  - (а) Однопользовательские;
  - (б) Многопользовательские.
2. По числу потоков, которые могут одновременно выполняться под управлением операционной системы
  - (а) Однозадачные;
  - (б) Многозадачные.

Наиболее характерными критериями эффективности вычислительных систем являются:

1. Пропускная способность — количество задач, выполняемых в единицу времени.
2. Удобство работы пользователей, которое заключается в частности в том, что они имеют возможность интерактивного диалога одновременно с несколькими приложениями на одной машине.
3. Реактивность системы, то есть способность системы выдерживать заранее заданные временные интервалы между запуском программы и получением результата.

По критериям эффективности системы делятся на:

1. Системы пакетной обработки. Главный критерий эффективности — максимальная пропускная способность, то есть решение максимального количества задач в единицу времени. Используется следующая схема функционирования:

В начале формируется пакет заданий → В момент начала работы системы из пакета формируется многозадачный пулл, одновременно выполняемых задач. При формировании пулла выбираются задачи, для выполнения которых используются разные ресурсы. При этом должна обеспечиваться сбалансированная загрузка всех устройств ЭВМ с минимальным простоем. Пока одна задача ожидает какого-либо события, процессор не простаивает.

В системах под управлением пакетных операционных систем невозможно гарантировать выполнение конкретного задания в течении определенного периода времени. В системах пакетной обработки переключение процессора с одной задачи на другую выполняется по инициативе самой активной задачи. Поэтому существует высокая вероятность того, что одна задача может на долго занять процессор и выполнение интерактивных задач станет невозможным.

Взаимодействие пользователя с вычислительной машиной, на которой установлена пакетная операционная система сводится к тому, что пользователь передает задание и ждет получения результата.

2. Системы разделения времени. Каждому приложению попеременно периодически выделяется квант процессорного времени, по истечении которого переключаются на другое приложение (при его наличии). POSIX требует наличие в системе двух политик

$$\begin{cases} FIFO \\ RR \end{cases}$$

Каждое приложение регулярно получает процессорное время. Пользователь регулярно получает возможность диалога с приложением. Производительность операционной системы определяется скоростью смены контекста.

Пропускная способность меньше, чем в пакетной обработке. Возрастают накладные расходы.

Единственный критерий — удобство и эффективность работы пользователя.

3. Системы реального времени. Предназначены, как правило, для управления аппаратно-программными комплексами, для которых должны быть выполнены требования по их реактивности. Критерием эффективности является способность к выполнению критических задач в течении заданного интервала времени. Этот интервал называется временем реакции на событие (событие — появление сигнала в операционной системе). Если задержка реакции системы на событие дольше определенного интервала недопустима, то система называется «Системой жесткого реального времени» (hard real time system). Иначе (если допустима) — soft real time system.

Многозадачный пулл представляет собой фиксированный набор заранее разработанных программ, а выбор программы для выполнения осуществляется по сигналам прерывания или в соответствии с расписанием плановых работ.

Своппинг (подкачка) запрещены в системах реального времени.

## 3 Классификация операционных систем по архитектуре

### 3.1 Монолитное ядро

Монолитное ядро — архитектура операционной системы, при которой все ее компоненты являются не самостоятельными модулями, а составными частями одной программы, используют общие структуры данных и взаимодействуют друг с другом путем непосредственного вызова процедур.

### 3.2 Слоистые (многослойные) системы

Вся система разбивается на ряд последовательных слоев с четко определенными связями между ними, с тем, чтобы объекты слоя  $n$  могли вызывать только объекты слоя  $n - 1$ .

Например:


0. Аппаратура.
1. Планирование задач (планировщик).



2. Управление памятью.
3. Драйвер устройства связи оператора и консоли.
4. Управление вводом/выводом.
5. Интерфейс пользователя.

Преимущества слоистых систем заключается в разделении функционала по слоям и организации быстрой и удобной отладки и тестирования.

### 3.3 Уравневые системы

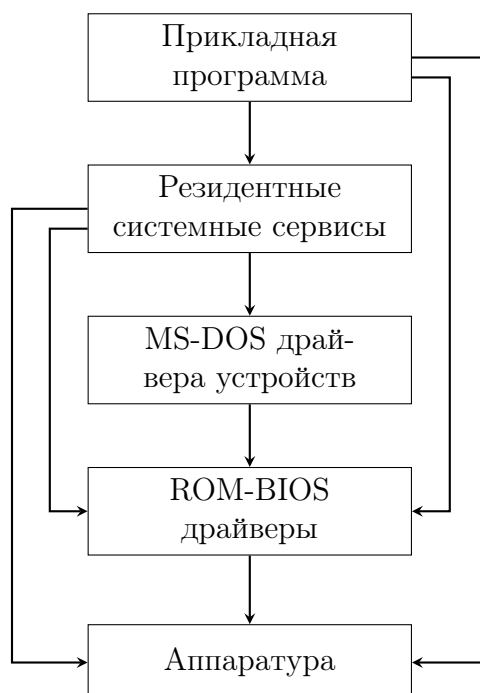

### 3.4 Микроядерная (клиент-сервер)

Перенос значительной части на уровень пользователя с одновременной минимизацией ядра (создание микроядра). При такой микроядерной архитектуре операционной системы, большинство ее модулей являются самостоятельными программами, а взаимодействие между ними осуществляет специальный модуль ядра, называемый микроядром.

Микроядро обеспечивает:

1. Взаимодействие между программами.
2. Планирование использования процессора (диспетчеризация).
3. Первичную обработку прерываний.
4. Операции ввода/вывода.
5. Базовое управление памятью.

Обработка прерывания:

1. Идентификация прерывания.
2. Устанавливается тип прерывания.
3. Поиск обработчика по таблице и передача управления ему.

Остальные компоненты системы взаимодействуют друг с другом путем передачи сообщений через микроядро. Пользовательские приложения являются клиентами системы, а микроядро выполняет роль посредника (деспетчера сообщений) между клиентскими (пользовательскими) приложениями (клиентами) и системными сервисами (серверами).

Преимущества микроядерной архитектуры:

1. Упрощается процесс добавления и исключения новых компонентов. Такие операции называются масштабированием, а поддержка этой операции называется масштабируемость (свойство системы).
2. Упрощается процесс отладки компонентов ядра (засчет масштабируемости и за счет того, что компоненты ядра ничем не отличаются от пользовательских приложений).
3. Повышается отказоустойчивость системы.

Минусы:

1. Передача данных от модуля к модулю через сторонние сообщения. Снижается производительность. Возрастают накладные расходы вычислительной мощности.

### Пример смешанной системы

Есть смешанные системы с сочетанием монолитного ядра и микроядра. Примеры:

1. 
$$\left. \begin{array}{l} \text{mkLinux} \\ 4.4 \text{ BSD} \end{array} \right\} \text{Микроядро Mach}$$

Микроядро обеспечивает работу виртуальной памяти и работу низкоуровневых драйверов. Все остальные функции, в том числе взаимодействие с пользовательскими приложениями выполняются монолитным ядром.

2. WindowsNT. Компоненты ядра WindowsNT располагаются в вытесняемой памяти и взаимодействуют друг с другом путем передачи сообщений. Все компоненты ядра работают в одном адресном пространстве и активно используют общие структуры данных. Кроме того существует разделение между режимом ядра и режимом пользователя.

## 4 Лекция от 29.10.2022

### 4.1 Определение задач и ее свойства

Задачи лежат в структуре стека. Задача или процесс или поток. Ядро выбирает из очереди задач ту, которую нужно загрузить первой в зависимости от свойств задач.

Задача — набор операций для выполнения логических законченных функций системы. Задачей может быть процессом или потоком.

Процесс — независимый программный модуль, который во время выполнения имеет отдельное адресное пространство в памяти.

Поток — операции являющиеся составной частью процесса. Преимущества:

- Количество потоков не ограничено.
- Общее адресное пространство.
- Время переключения между потоками гораздо меньше.

Минусы:

- Общее адресное пространство. (Один поток никак не защищен от другого)

Свойства:

1. Приоритет — целое число. Может быть или статическим или динамическим. **Посмотреть, как приоритет потока зависит от приоритета процесса.**

Дескриптор — содержит информацию о состоянии задачи, расположение образа задачи на диске и в оперативной памяти, приоритете, идентификаторе пользователя создавшего процесс, информацию о родственных процессах, о событиях осуществления которых осуществляет данный процесс и так далее.

Состояния задачи:

- Активное — выполняется на процессоре.
- Блокированное — находится в ожидании какого-либо события.
- Готовое — ждет своей очереди.

Образ — сочетание дескриптора и контекста. Контекст нужен, чтобы можно было продолжить выполнение со снятого места. Дескрипторы объединяются в стек (списке).

Контекст содержит менее оперативную, но более объемную информацию о задаче, необходимую для возобновления выполнения задачи с прерванного места. Содержится:

1. Содержимое регистров процессора.
2. Коды ошибок выполняемых процессором системных вызовов.
3. Информацию о файлах открытых в ходе выполнения данной задачи.
4. Незавершенных операциях ввода/вывода.
5. И другие данные описывающие состояние среды в момент прерывания.

Контекст как и дескриптор доступен только программам ядра, но хранится не в области ядра, а перемещается при необходимости из оперативной памяти на диск. Блок TSB (именованная структура). HANDLE — id дескриптора.