SIEMENS

Datenblatt 3VA9603-0KB00

Positionsmeldeschalter Zubehör für: Steckeinheit 3VA9603-0KP00

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Positionsmeldeschalter
Zubehör	Positionsmeldeschalter
Allgemeine technische Daten	
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Betriebsspannung / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	24 V
Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert / minimal	24 V
Strom	
thermischer Strom	6 A
Betriebsstrom	
● bei AC-12 / bei 12 V	6 A
● bei AC-12 / bei 24 V	6 A
● bei AC-12 / bei 48 V	6 A
● bei AC-12 / bei 125 V	6 A
● bei AC-12 / bei 220/240 V	6 A
● bei DC-12 / bei 12 V	6 A
● bei DC-12 / bei 24 V	6 A
● bei DC-12 / bei 48 V	2,5 A
● bei DC-12 / bei 110 V	0,4 A
● bei DC-12 / bei 250 V	0,2 A
● bei DC-13 / bei 12 V	4 A
● bei DC-13 / bei 24 V	4 A
● bei DC-13 / bei 48 V	1 A
● bei DC-13 / bei 110 V	0,2 A
● bei DC-13 / bei 250 V	0,1 A
● bei AC-15 / bei 12 V	6 A
● bei AC-15 / bei 24 V	6 A
● bei AC-15 / bei 48 V	6 A
● bei AC-15 / bei 125 V	5 A
● bei AC-15 / bei 220/240 V	4 A
Mechanischer Aufbau	
Höhe	170 mm
Breite	120 mm
Tiefe	12 mm

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Nettogewicht pro ME	28,5 g
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / minimal	0,7 N·m
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	0,9 N·m
Anschlüsse gemäß IEC	
Abisolierlänge	8 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt	
● minimal	0,5 ... 1
● maximal	
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte	
● minimal	20
● maximal	17
Anschlüsse gemäß UL	
Abisolierlänge [in]	0,31 in
Anzugsdrehmoment [lbf·in] / bei Schraubanschluss / minimal	6,2 lbf·in
Anzugsdrehmoment [lbf·in] / bei Schraubanschluss / maximal	8 lbf·in
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
● minimal	-40 °C
● maximal	125 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
● minimal	-40 °C
● maximal	80 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung				EMV
CE EG-Konf.	UKCA	Bestätigung	Sonstige	EAC, RCM

Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung	Sonstige		Umwelt	
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis	Lloyd's Register LRS	Bestätigung	Sonstige	EPD	Umweltbestätigung

Umwelt
Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0KB00
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9603-0KB00
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9603-0KB00
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



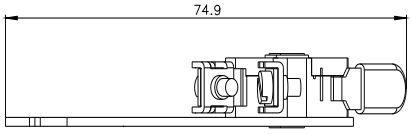

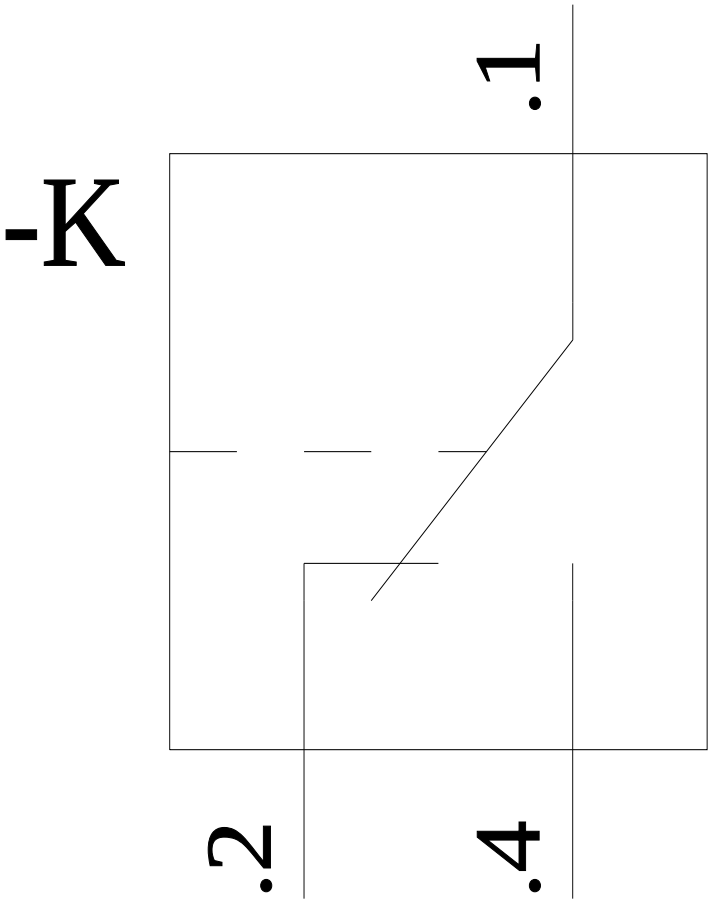

letzte Änderung: 26.05.2025

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens