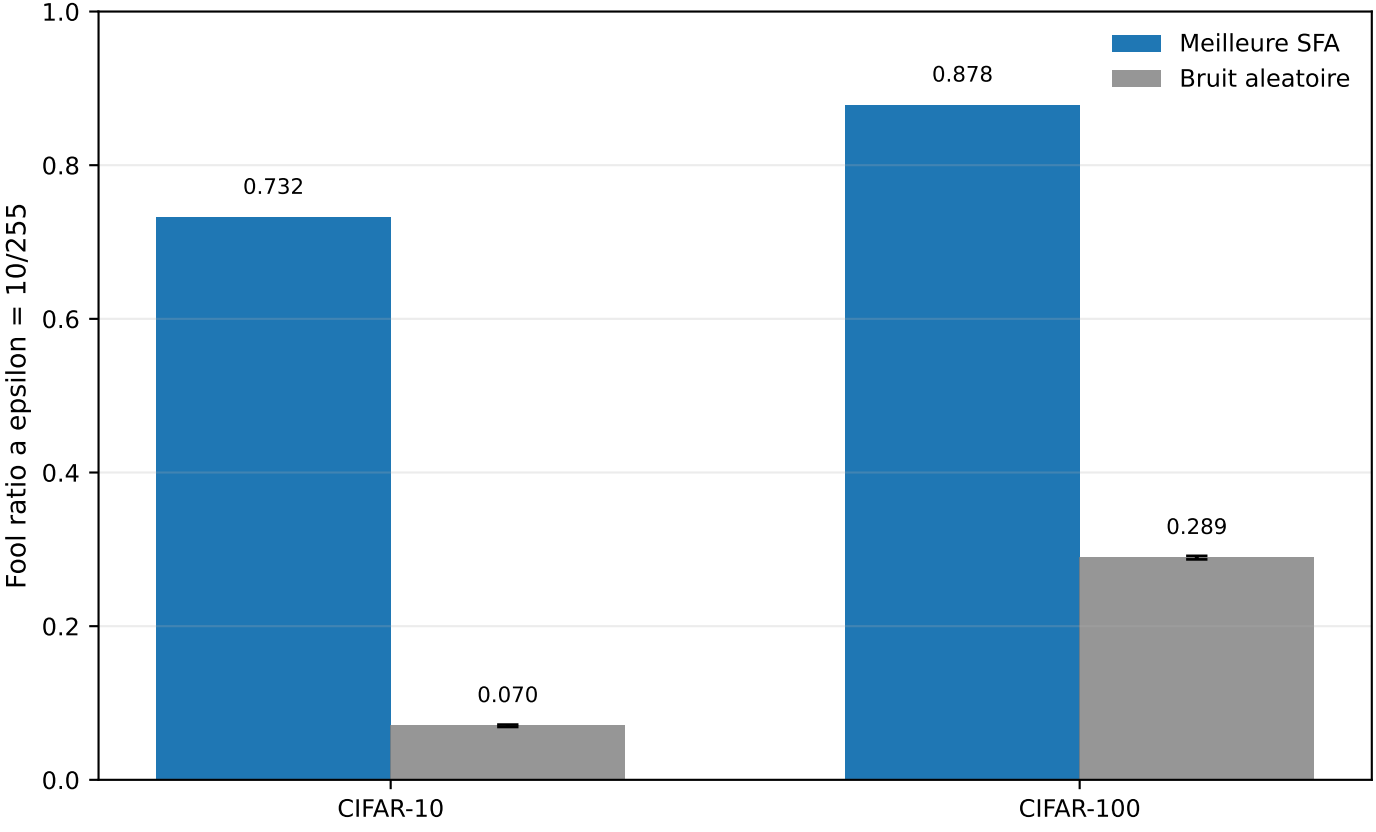
Meilleure direction SFA vs bruit aleatoire
Meilleure SFA
Bruit aleatoire
Fool ratio a epsilon = 10/255
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.732
0.070
0.878
0.289
CIFAR-10
CIFAR-100