


22 21 20 19 18 17 12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

插线方向孔位示意图

Wiring diagram

430252200
(430300001)

UL1332-24AWG (1500±15mm)

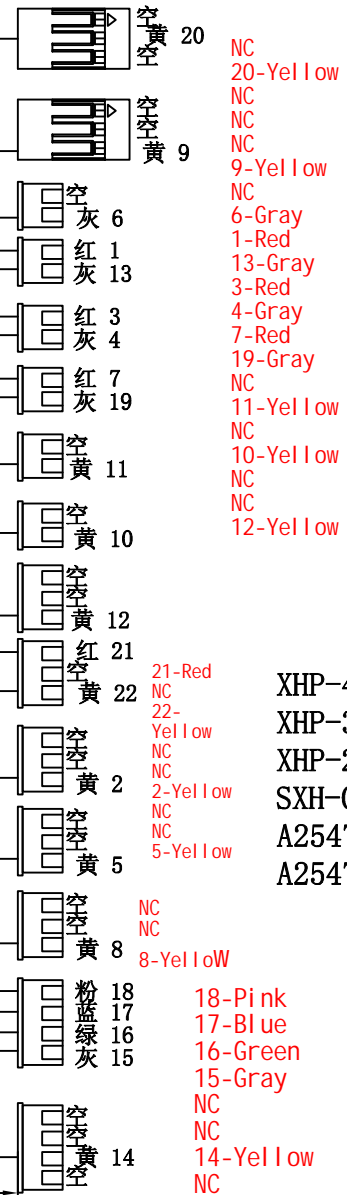

XHP-4 *2PCS
XHP-3 *5PCS
XHP-2 *6PCS
SXH-001T-P0.6 *20PCS
A2547H-3P *2PCS
A2547-TP *2PCS

技术要求:

1. 线材不可有刮伤，漏铜丝等不良现象。
2. 线材须符合ROHS标准，端子与线材拉力为国际标准。
3. 锡口部位需圆润光滑，不可有分叉，断铜丝等不良现象。

品名规格			
客户料号	XL2403110152		
绘 图		日 期	
审 核		日 期	
单 位		客 户	