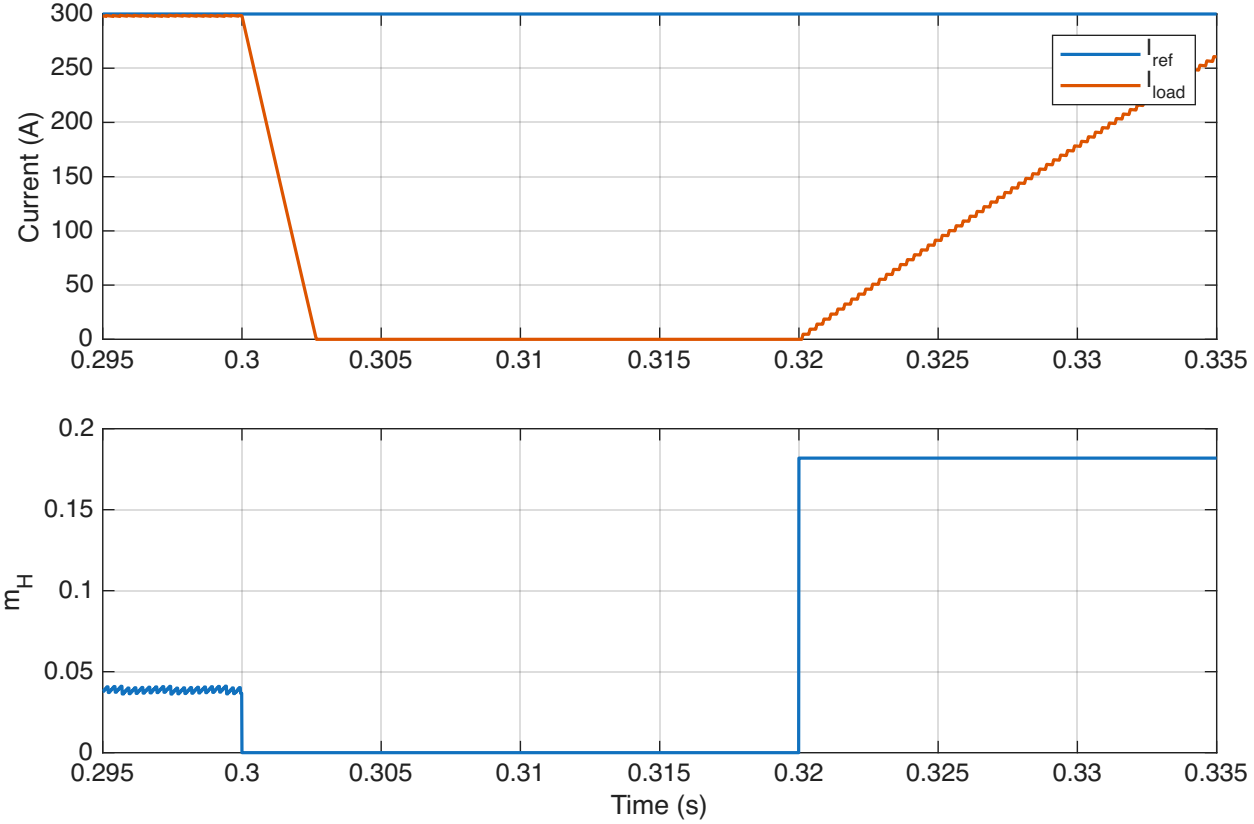

Current (A)
300
250
200
150
100
50
0
0.295
0.3
0.305
0.31
0.315
0.32
0.325
0.33
0.335
I ref
I load
m H
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Time (s)