
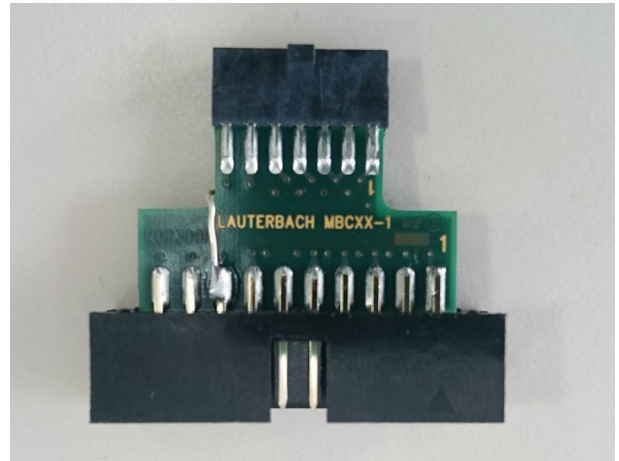


Changes on Lauterbach Adapter LA-3881

- Connect ARM20-Pin15 (nReset) to XILINX14-Pin14 (FPGA-Reload/nReset)
- Connect a 100pF Capacitor on XILINX14-Pin6 (TCK) to GND e.g. ARM20-Pin8

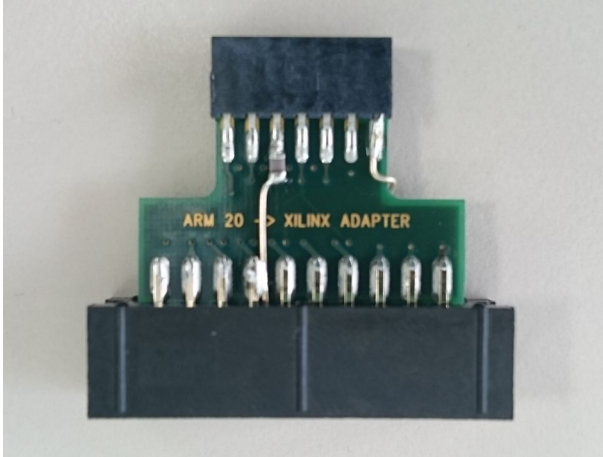

Changes on AVNET/ZEDBOARD Mini-ITX

- replace Diode D1 with a 0Ohm bridge