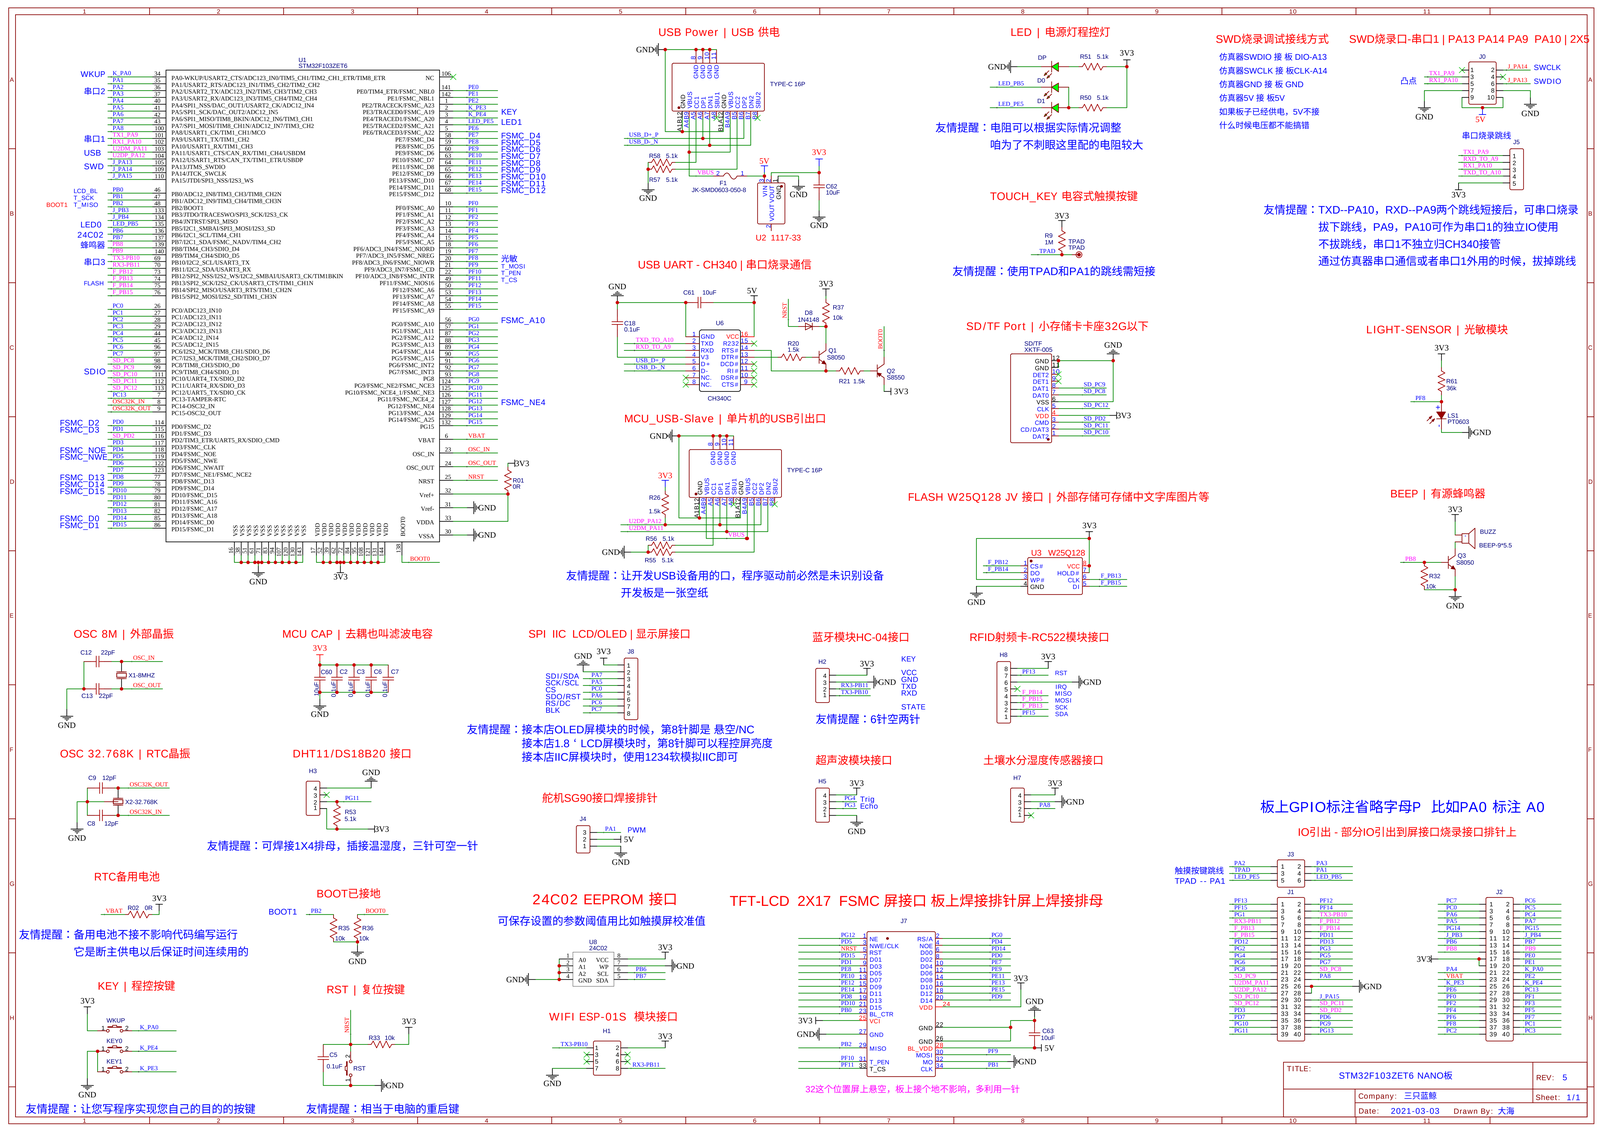

MCU USB 接口

友情提醒：MCU USB 是主控芯片的USB功能引出口
插接电脑默认是未识别的设备
是让开发USB设备用的
开发板嘛未烧录USB驱动代码前未识别才是对的

中文字库

友情提醒：需焊接W25Q128使用例程驱动成U盘
复制 SD卡根目录文件\SYSTEM 到U盘

8针屏接口

友情提醒：接本店8针OLED屏模块的时候，第8针脚是 悬空/NC
接本店1.8‘ LCD屏模块时，第8针脚可以程控屏亮度
接本店IIC屏模块时，插接在1234针软模拟IIC即可

2X17 触摸屏接口

友情提醒：板上默认给的是排针，同时也是IO引出口
配套屏上边需焊接排母
如果想焊接到洞洞板的同时还可以插接2X17屏
可以另购等长双排针

友情提醒：整板供电可选用电脑U口5V供电，功率大的模块请单独供电
移动演示时可选用充电宝5V供电，板上5V,3V3,GND既是输出也可输入
注意电压不能错，电流是消耗是被动的和您的负载大小相关
5V0=5V 3V3=3.3V GND=地 NC=空 排针排母间距2.54mm 定位孔M3

开发板好比一张白纸，您开发什么它就是什么开发导弹控制器它就是导弹控制器