




电源

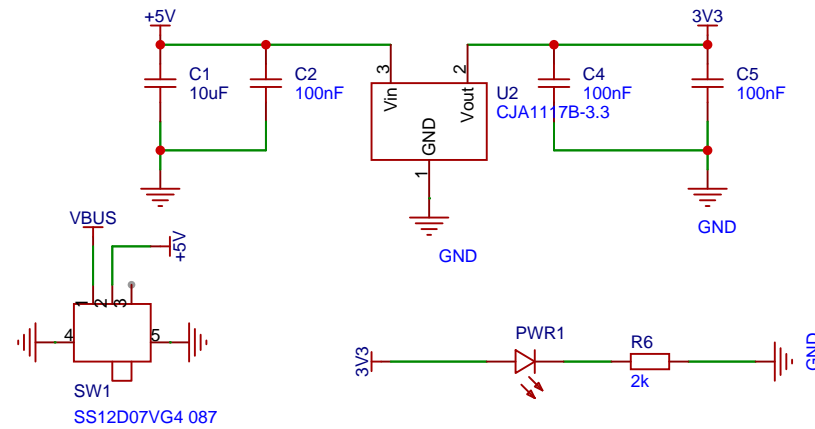


串口USB

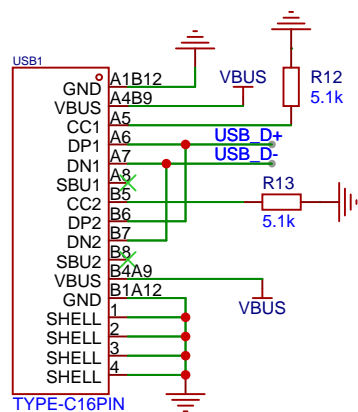


串口

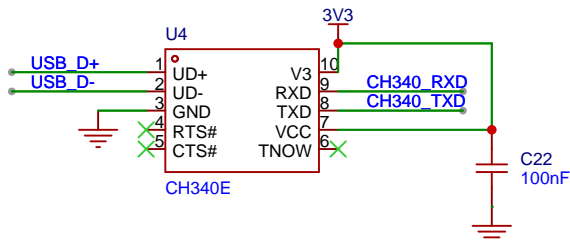


USB

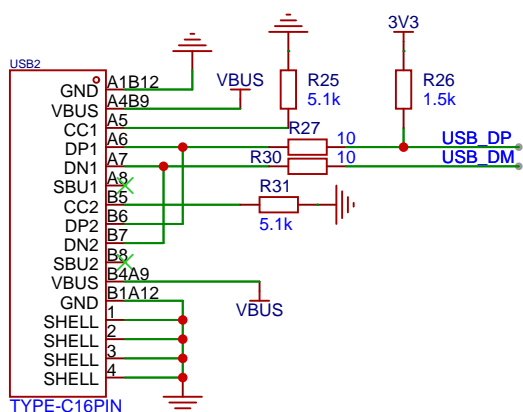


扩展IO

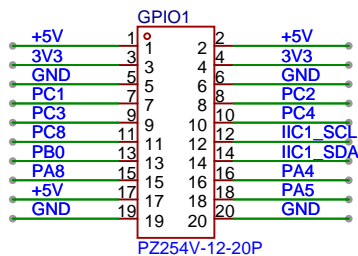


主控

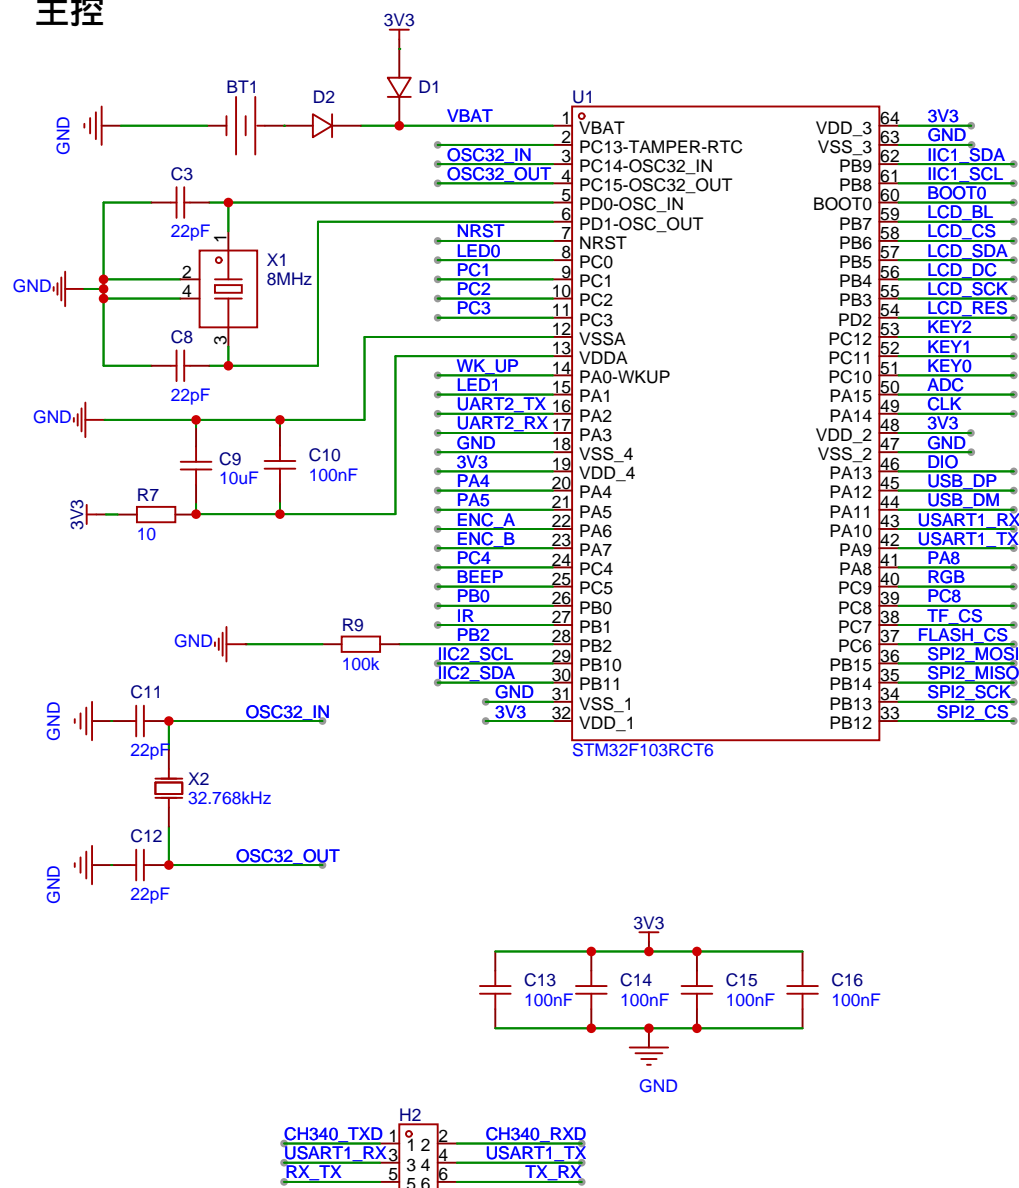


LCD

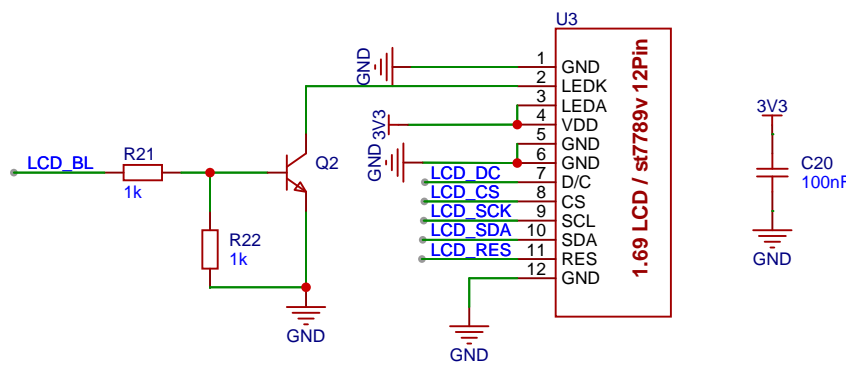


MPU6050

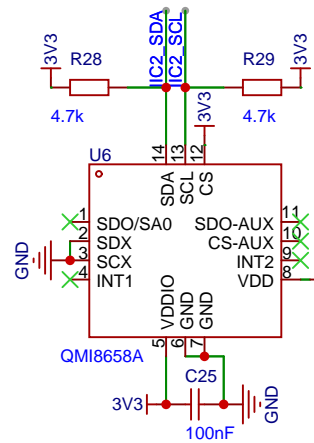


REST

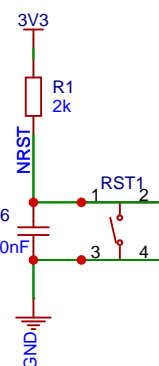


SWD

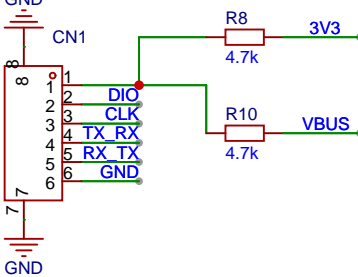


BOOT




ADC




E2PROM

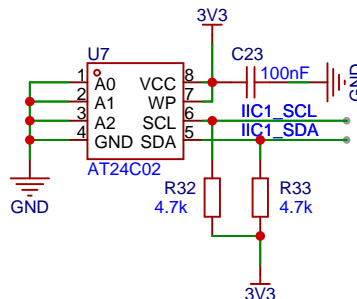

LED

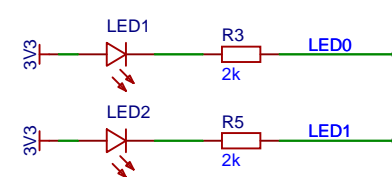


按键

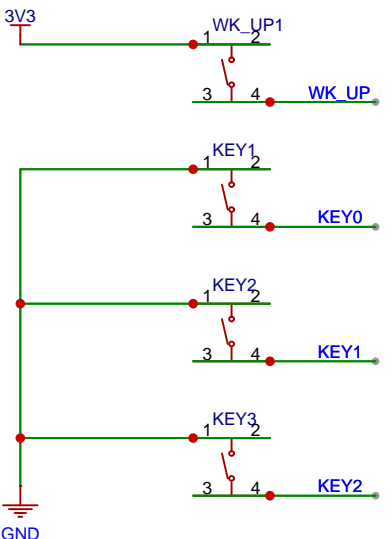


温湿度


AHT20_I2C_ADD : 0x38

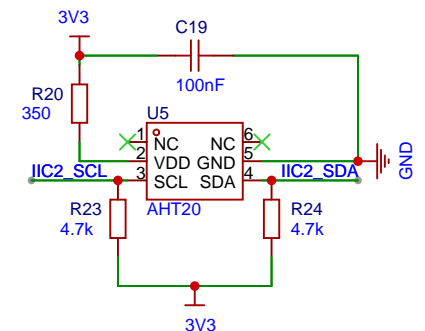


SPI Flash

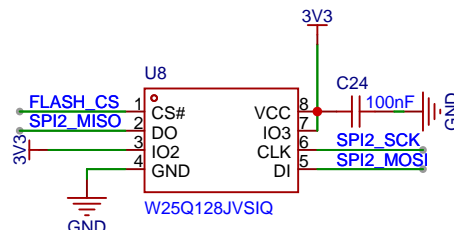


红外

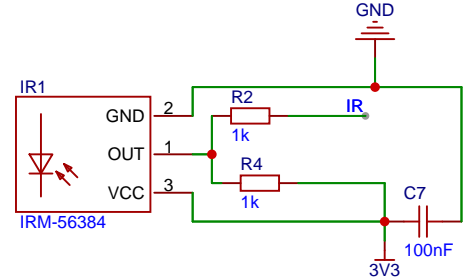


蜂鸣器




编码器

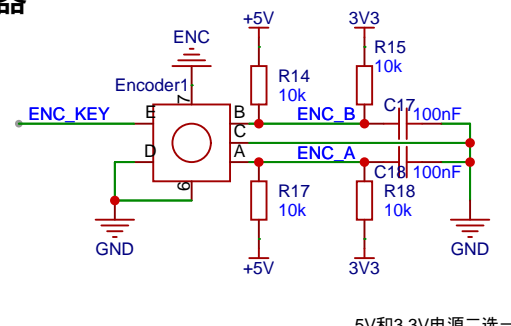

RGB



SPI



原理图	Schematic1		创建日期	2025-02-01
板子	Board1		更新日期	2025-05-09
绘制			图页	P1
审阅			STM32F1_NANO	
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA