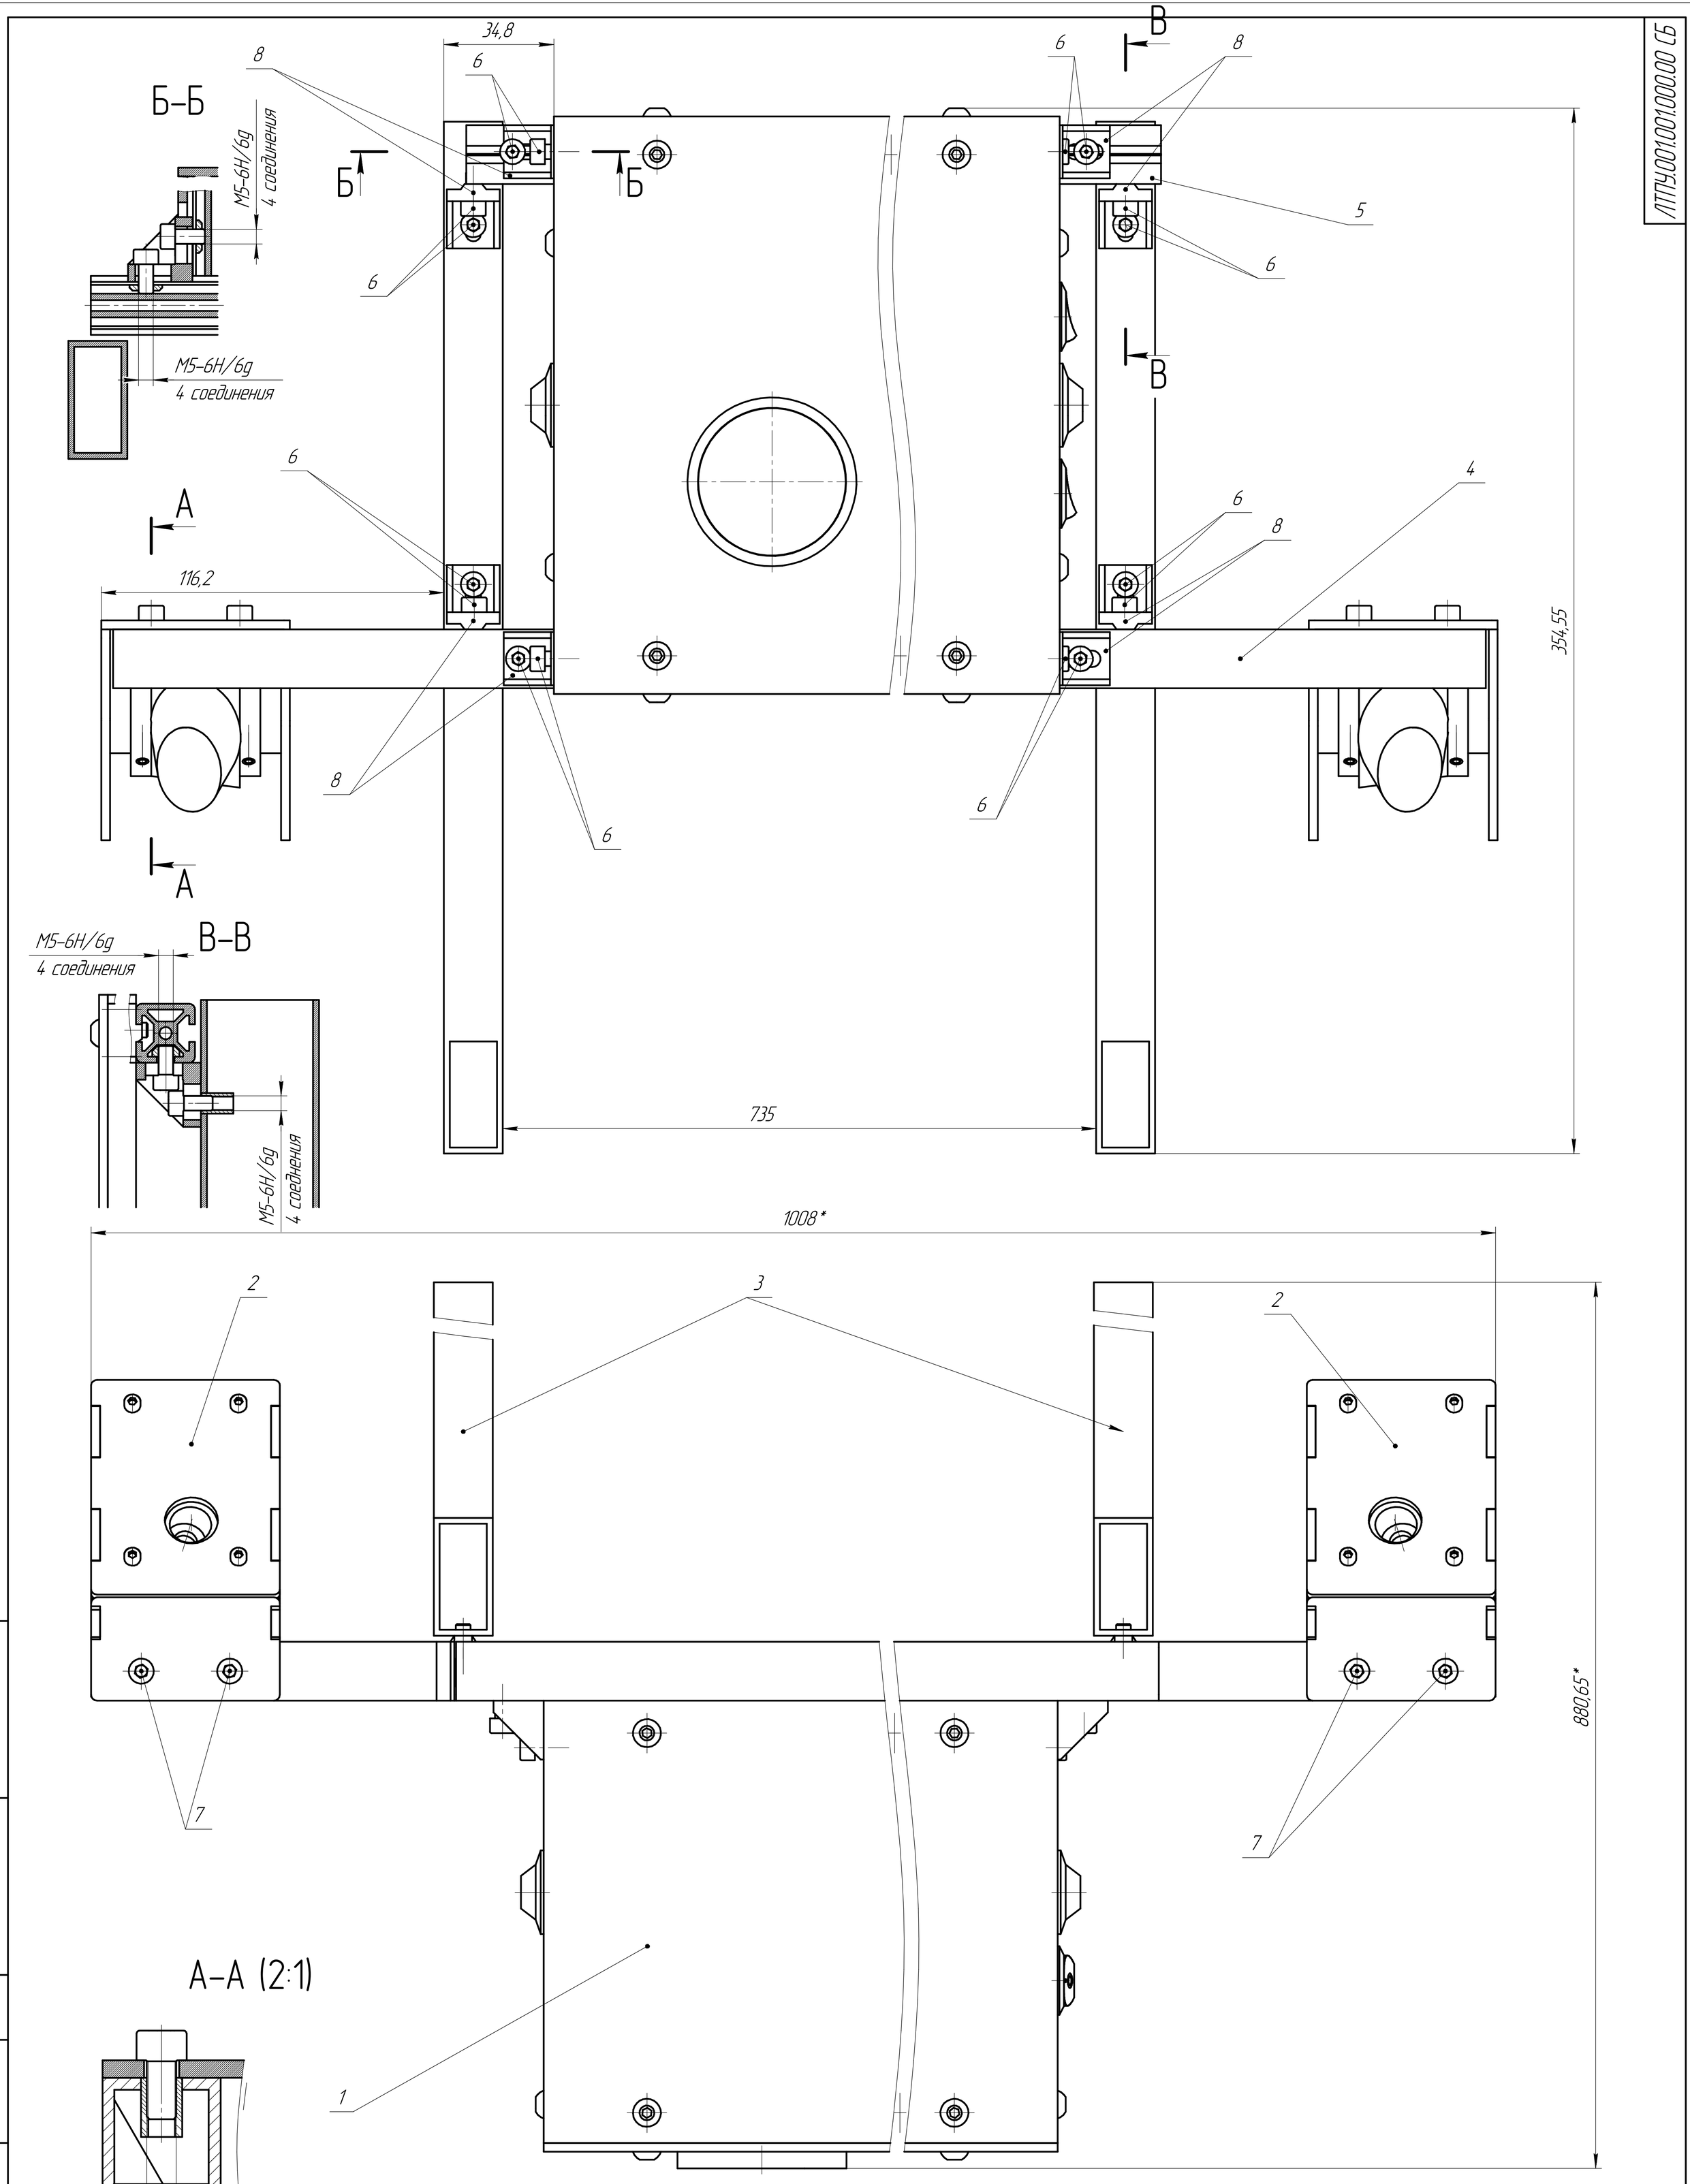

*Размеры для справок

1. Поверхность винтов поз. 5 и поз. 6 должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений
2. На разьбу болтов поз. 5 и поз. 6 нанести фиксатор резьбы

					ЛТПУ.001.001.000.00 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Оптико-электронный комплекс Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб 1:1
Разраб.		Герштеин				Лист	Листов 1	
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.					ООО "Беспилотный погрузчик"			
Утв.								

ЛТПУ.001.001.000.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024, ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А1