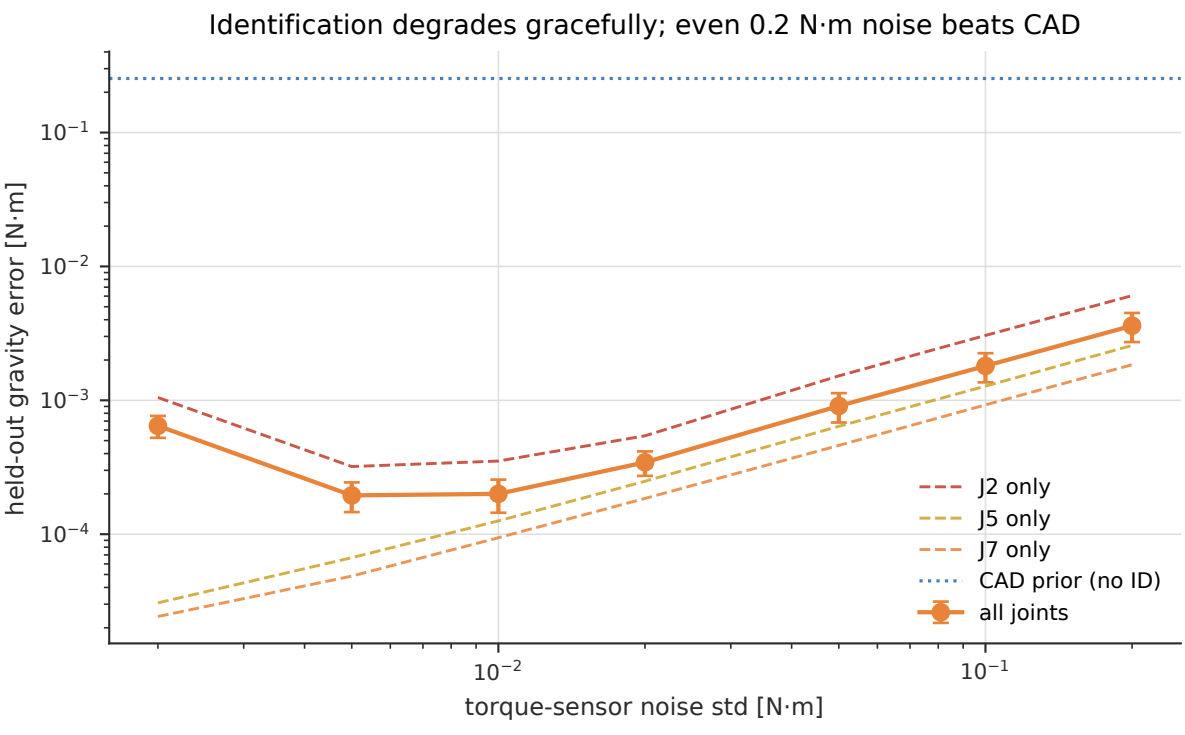
Identification degrades gracefully; even 0.2 N·m noise beats CAD
held-out gravity error [N·m]
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-2}
10^{-1}
torque-sensor noise std [N·m]
J2 only
J5 only
J7 only
CAD prior (no ID)
all joints