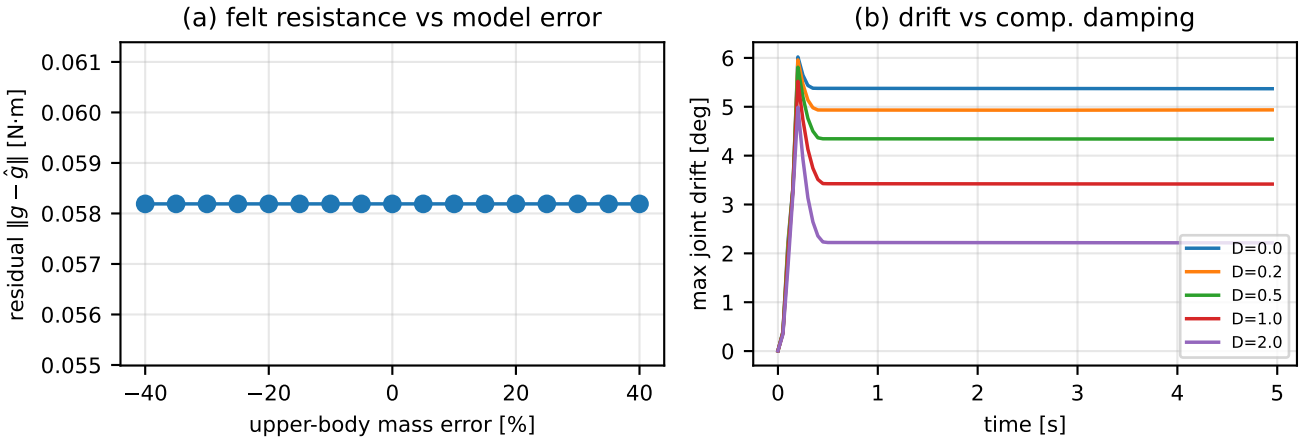
(a) felt resistance vs model error
residual $\|g - \hat{g}\|$ [N·m]
0.061
0.060
0.059
0.058
0.057
0.056
0.055
−40
−20
0
20
40
upper-body mass error [%]
(b) drift vs comp. damping
max joint drift [deg]
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
time [s]
D=0.0
D=0.2
D=0.5
D=1.0
D=2.0