Klemmenleisten für Leiterplatten, Serie 236, Rastermaße 5/5,08 mm; 7,5/7,62 mm; 10/10,16 mm

Front- / Seitliche Verdrahtung



Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in	Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in	Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in
0,08 – 2,5 mm²	0,08 – 2,5 mm²	0,08 – 2,5 mm²
250 V/4 kV/3, 16 A	400 V/6 kV/3, 16 A	500 V/6 kV/3, 16 A
500 V/4 kV/2, 16 A	800 V/6 kV/2, 16 A	1000 V/6 kV/2, 16 A
AWG 28 – 12**	AWG 28 – 12**	AWG 28 – 12**
300 V, 15 A UL	300 V, 15 A UL	300 V, 15 A UL
300 V, 15 A CSA	300 V, 15 A CSA	300 V, 15 A CSA
5 – 6 mm / 0.22 in	5 – 6 mm / 0.22 in	5 – 6 mm / 0.22 in
* UL CSA VDE GL KEMA NEMKO SEMKO CCA DEKRA VDE CNET BV NV	* UL CSA VDE GL KEMA NEMKO SEMKO CCA DEKRA VDE CNET BV NV	* UL CSA VDE GL KEMA NEMKO SEMKO CCA DEKRA VDE CNET BV NV

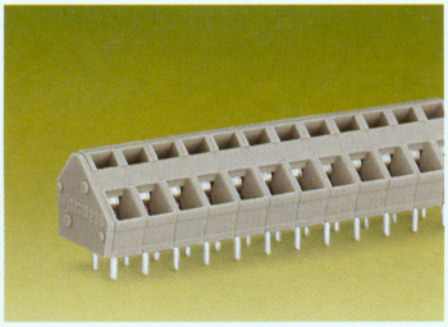

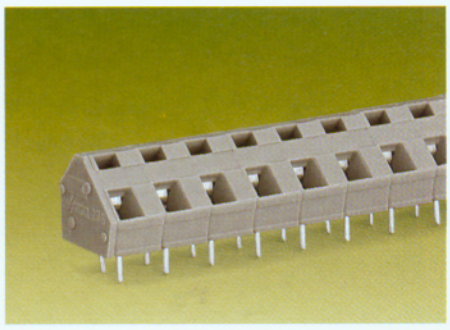

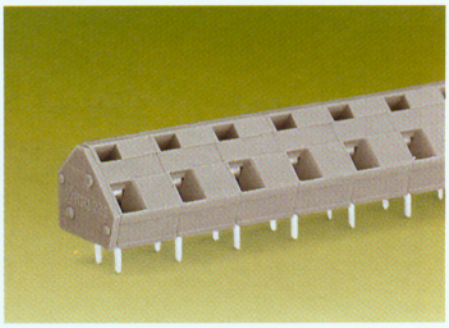

Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Klemmenleisten, grau, Vorzugspolzahlen,		
1 Lötstift / Pol, hinten ❶		
2	**236-102**	420 (4 x 105)
3	**236-103**	280 (4 x 70)
4	**236-104**	220 (4 x 55)
6	**236-106**	140 (4 x 35)
8	**236-108**	100 (4 x 25)
12	**236-112**	80 (4 x 20)
16	**236-116**	60 (4 x 15)
24	**236-124**	40 (4 x 10)
36	**236-136**	20 (4 x 5)
48	**236-148**	20 (4 x 5)
2 Lötstifte / Pol		
2	**236-402**	420 (4 x 105)
3	**236-403**	280 (4 x 70)
4	**236-404**	220 (4 x 55)
6	**236-406**	140 (4 x 35)
8	**236-408**	100 (4 x 25)
12	**236-412**	80 (4 x 20)
16	**236-416**	60 (4 x 15)
24	**236-424**	40 (4 x 10)
36	**236-436**	20 (4 x 5)
48	**236-448**	20 (4 x 5)

Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Klemmenleisten, grau, Vorzugspolzahlen,		
1 Lötstift / Pol, hinten ❶		
2	**236-202**	280 (4 x 70)
3	**236-203**	200 (4 x 50)
4	**236-204**	140 (4 x 35)
6	**236-206**	100 (4 x 25)
8	**236-208**	80 (4 x 20)
12	**236-212**	40 (4 x 10)
16	**236-216**	40 (4 x 10)
24	**236-224**	20 (4 x 5)
2 Lötstifte / Pol		
2	**236-502**	280 (4 x 70)
3	**236-503**	200 (4 x 50)
4	**236-504**	140 (4 x 35)
6	**236-506**	100 (4 x 25)
8	**236-508**	80 (4 x 20)
12	**236-512**	40 (4 x 10)
16	**236-516**	40 (4 x 10)
24	**236-524**	20 (4 x 5)

Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Klemmenleisten, grau, Vorzugspolzahlen,		
1 Lötstift / Pol, hinten ❶		
2	**236-302**	200 (4 x 50)
3	**236-303**	140 (4 x 35)
4	**236-304**	100 (4 x 25)
6	**236-306**	80 (4 x 20)
8	**236-308**	60 (4 x 15)
12	**236-312**	40 (4 x 10)
16	**236-316**	20 (4 x 5)
24	**236-324**	20 (4 x 5)
2 Lötstifte / Pol		
2	**236-602**	200 (4 x 50)
3	**236-603**	140 (4 x 35)
4	**236-604**	100 (4 x 25)
6	**236-606**	80 (4 x 20)
8	**236-608**	60 (4 x 15)
12	**236-612**	40 (4 x 10)
16	**236-616**	20 (4 x 5)
24	**236-624**	20 (4 x 5)

Andere Polzahlen und farbig gemischte Klemmenleisten auf Anfrage

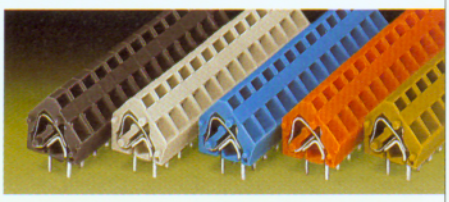

Zusatz-Bestell-Nr. für Klemmenleisten in	
blau	.../...-006 ❶
dunkelgrau	.../...-008
lichtgrau	.../...-009
orange	.../...-012
hellgrün	.../...-017
Zusatz-Bestell-Nr. für Klemmenleisten mit 2 Lötstiften/Pol und 5,5 langen Lötstiften	.../332-...

Bestell-Nummern-Beispiele

Klemmenleiste, Rastermaß 5/5,08 mm, 2 Lötstifte/Pol, 8-polig, orange: **236-408/000-012**

Klemmenleiste, Rastermaß 7,5/7,62 mm 2 Lötstifte/Pol, 12-polig, mit 5,5 mm langen Lötstiften, blau: **236-512/332-006**

❶ Mit blauen Isoliergehäusen für EEx i-Anwendungen geeignet (nur für Rastermaße 7,5/7,62 u.10/10,16 mm)

Abmessungen (Einstellen des Rastermaßes durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Polkette.)

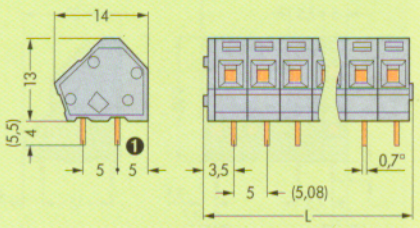

Bohrlochdurchmesser: $1{,}1^{+0{,}1}$ mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2,3 mm

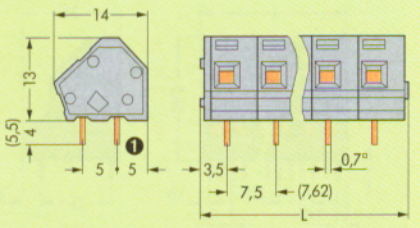

Bohrlochdurchmesser: $1{,}1^{+0{,}1}$ mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2,3 mm

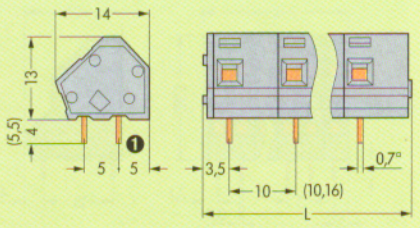

Bohrlochdurchmesser: $1{,}1^{+0{,}1}$ mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2,3 mm