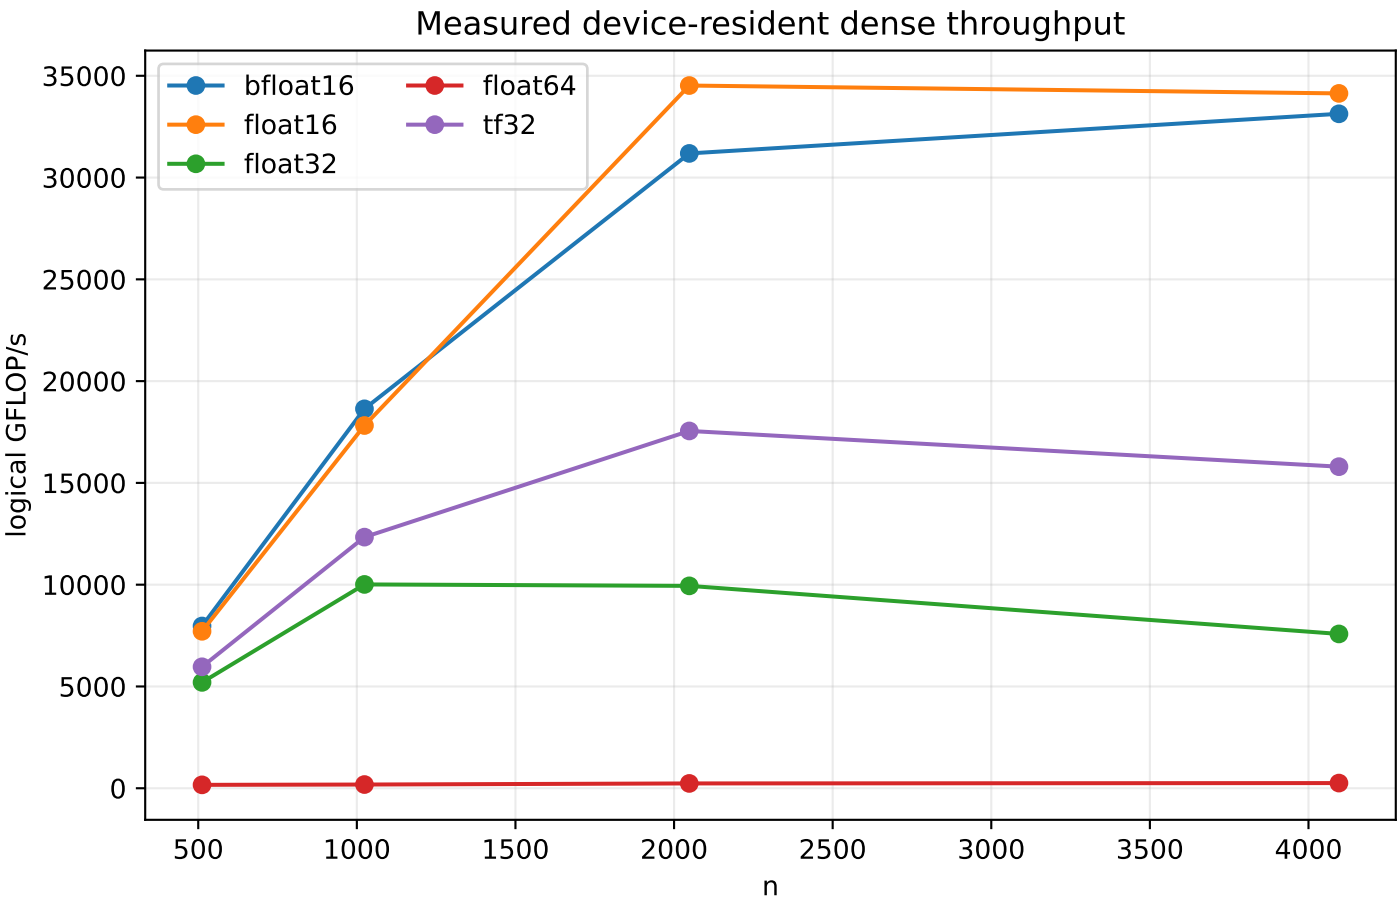
Measured device-resident dense throughput
bfloat16
float16
float32
float64
tf32
logical GFLOP/s
n
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000