

Преимущества

- Выходная мощность до 300 Вт
- Сделано в России
- Рабочая температура корпуса до -60 ... +125 °C
- Запуск на большую выходную емкость
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 85x53x13 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с фланцами
- Варианты входного напряжения:
27 =27 (17...36) В, по ГОСТ 19705
48 =48 (36...75) В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет

Изолированные DC/DC преобразователи

TESDs250

TESDs300

ТЛДР.436630.003 ТУ



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.***	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESDs250-xS3.3-UT	27 (17 ... 36) В, по ГОСТ 19705 48 (36...75) В	132 Вт	3,3	40 А	88 %
TESDs250-xS05-UT		200 Вт	5 В	40 А	89 %
TESDs300-xS12-UT		300 Вт	12 В	25 А	91 %
TESDs300-xS15-UT		300 Вт	15 В	20 А	92%
TESDs300-xS24-UT		300 Вт	24 В	12,5 А	92 %
TESDs300-xS27-UT		300 Вт	27 В	11,1 А	92 %
TESDs300-xS36-UT		300 Вт	36 В	8,3 А	93 %
TESDs300-xS48-UT		300 Вт	48 В	6,3 А	93 %
TESDs300-xS60-UT		300 Вт	60 В	5 А	93 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 27, 48.

**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.

***При необходимости обращайтесь на электронную почту russia@te-power.ru.

Информация для заказа

TESDs 300 – 27 S 27 – U T

1 2 3 4 5 6 7

- 1** Серия **TESDs** - DC/DC модуль
- 2** Номинальная выходная мощность, Вт
- 3** Индекс номинального входного напряжения:
 - 27** =27 (17...36) В, по ГОСТ 19705
 - 48** =48 (36...75) В
- 4** Индекс количества выходных каналов:
 - S** одноканальное исполнение
- 5** Номинальное выходное напряжение, В (два знака)
- 6** Индекс конструктивного исполнения:
 - U** усиленный корпус с фланцами
- 7** Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
 - S** -60 ... +110°C
 - T** -60 ... +125°C

Входные характеристики			
Сеть, индекс		27	48
Номинальное напряжение, В		27	48
Диапазон входного напряжения, В		=17...36	=36...75
Диапазон переходного отклонения, В @1С		=17...40	=36...84
Пусковой ток, А	TESDs250	25,5	12,7
	TESDs300	38,1	19
Время запуска, не более, сек		0,1	
Совместимость с фильтром TE Power		TEFD20	

Выходные характеристики									
Выходное напряжение, В	3,3	5	12	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	3,14...3,46	4,75...5,25	11,4...12,6	14,25...15,75	22,8...25,2	25,65...28,35	34,2...38,8	45,6...50,4	57...63
	±5 % выводом РЕГ								
Максимальный выходной ток, А TESDs250	40	40	20,8	16,7	10,4	9,3	6,9	5,2	4,2
Максимальный выходной ток, А TESDs300	---	50	25	20	12,5	11,1	8,3	6,3	5
КПД, %	88	89	91	92			93		
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°C								
Нестабильность выходного напряжения, %	±0,5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока								
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %								
Размах пульсаций (пик-пик), %	20 МГц диапазон				<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)				
Номинальная емкость нагрузки, мкФ	15000	12000	6000	3850	1500	1200	650	400	240
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки								


Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Р _{макс} < (1,1...1,5)хР _{ном} Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% U _{вых} ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки U _{вых}
Обратная связь по напряжению	ОС	Подключается витой парой к нагрузке. Если не используется, обязательно подключение к выходу с соблюдением полярности
Параллельная работа	ПАРАЛ	Соединяется между собой у параллельно работающих по выходу модулей для увеличения мощности, позволяет выровнять выходные токи

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	200
Температура корпуса, °C	Рабочая, диапазон S	-60 ... +110
	Рабочая, диапазон T	-60 ... +125
	хранения	-60 ... +130
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °C / Вт		9,5
Влажность	при t° +35°C	5-95 %
Прочность изоляции, В	вх/вых, вх/корпус	= 1500
	вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Увх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		TEFD20
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек ² (g); - амплитуда виброперемещения, мм		1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10 ⁻⁵ Па), дБ		50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		0,67x10 ³
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	190 000 часов (Ткорп = 50 °C)
Материал корпуса	основание	фрезерованный алюминий
Габариты, мм	Д×Ш×В	85x53x13 с фланцами
Масса, г, не более		135
Гарантия, лет	Стандартная	2
	Расширенная	20

Все характеристики приведены для НКУ, Увх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.


Типовая схема подключения

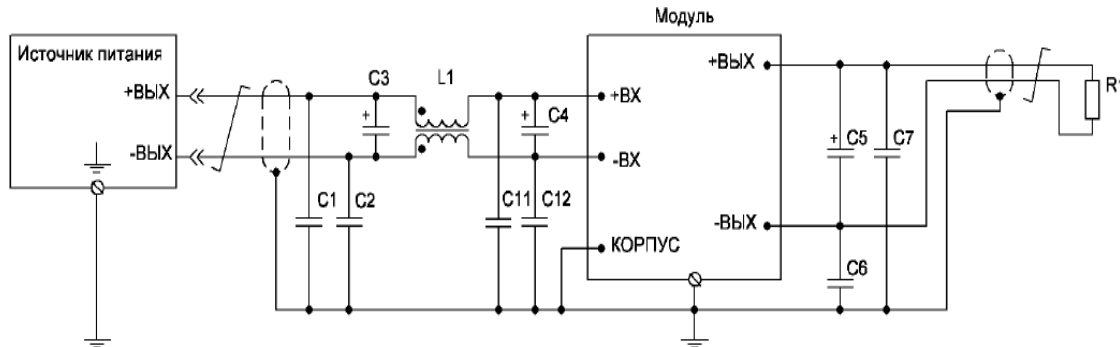

	Номинальное входное напряжение	
	27	48
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10000 пФ	
C3	400 мкФ 50 В	220 мкФ 100 В
C4	400 мкФ 50 В	220 мкФ 100 В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн	

	Выходное напряжение			
	До 6 В	6-15 В	15-32 В	32-80 В
C5	4x220 мкФ 10 В	6x68 мкФ 25 В	4x10 мкФ 50 В	100 мкФ 100 В
C6, C7	Керамический конденсатор 10000 пФ			

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса

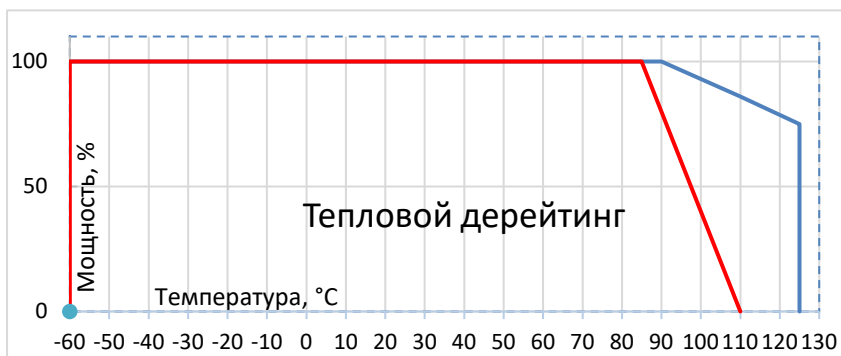

— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.


⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту russia@te-power.ru.

Габариты и назначение выводов

Вывод #	1,2	3,4	5	6	7	8	9	10,11	12,13	14
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	КОРПУС	ПАРАЛ	+ОС	РЕГ	+ВЫХ	-ВЫХ	-ОС

Внимание! Установка только на печатную плату

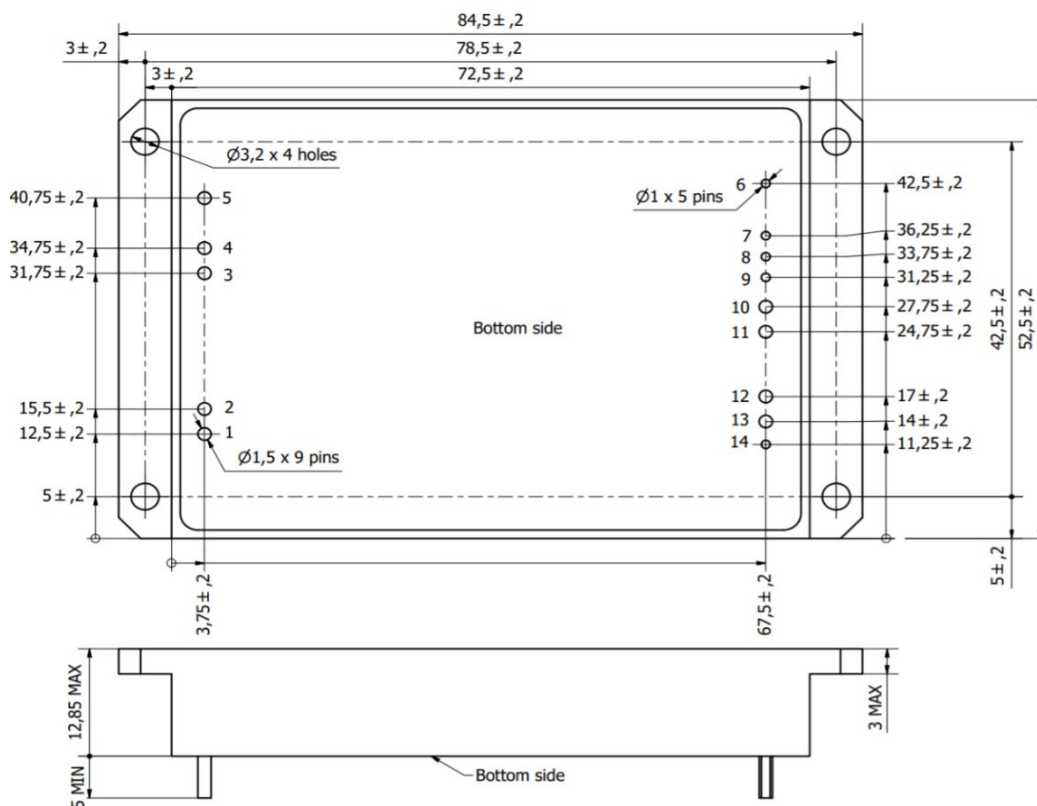

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте www.te-power.ru.

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте www.te-power.ru.

При необходимости обращайтесь на электронную почту russia@te-power.ru.

© ООО «ТЕ». Все права защищены.