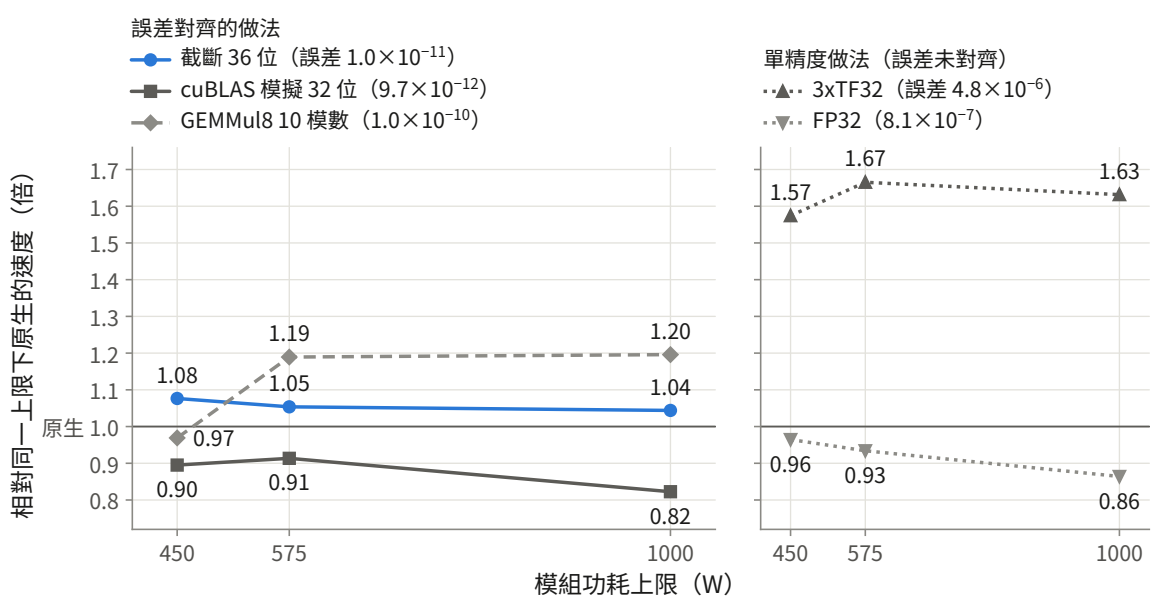
誤差對齊的做法
截斷 36 位（誤差 1.0×10⁻¹¹）
cuBLAS 模擬 32 位（9.7×10⁻¹²）
GEMMul8 10 模數（1.0×10⁻¹⁰）
單精度做法（誤差未對齊）
3xTF32（誤差 4.8×10⁻⁶）
FP32（8.1×10⁻⁷）
相對同一上限下原生的速度（倍）
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
原生 1.0
0.9
0.8
1.08
1.19
1.20
1.05
1.04
0.97
0.90
0.91
0.82
1.57
1.67
1.63
0.96
0.93
0.86
450
575
1000
模組功耗上限（W）