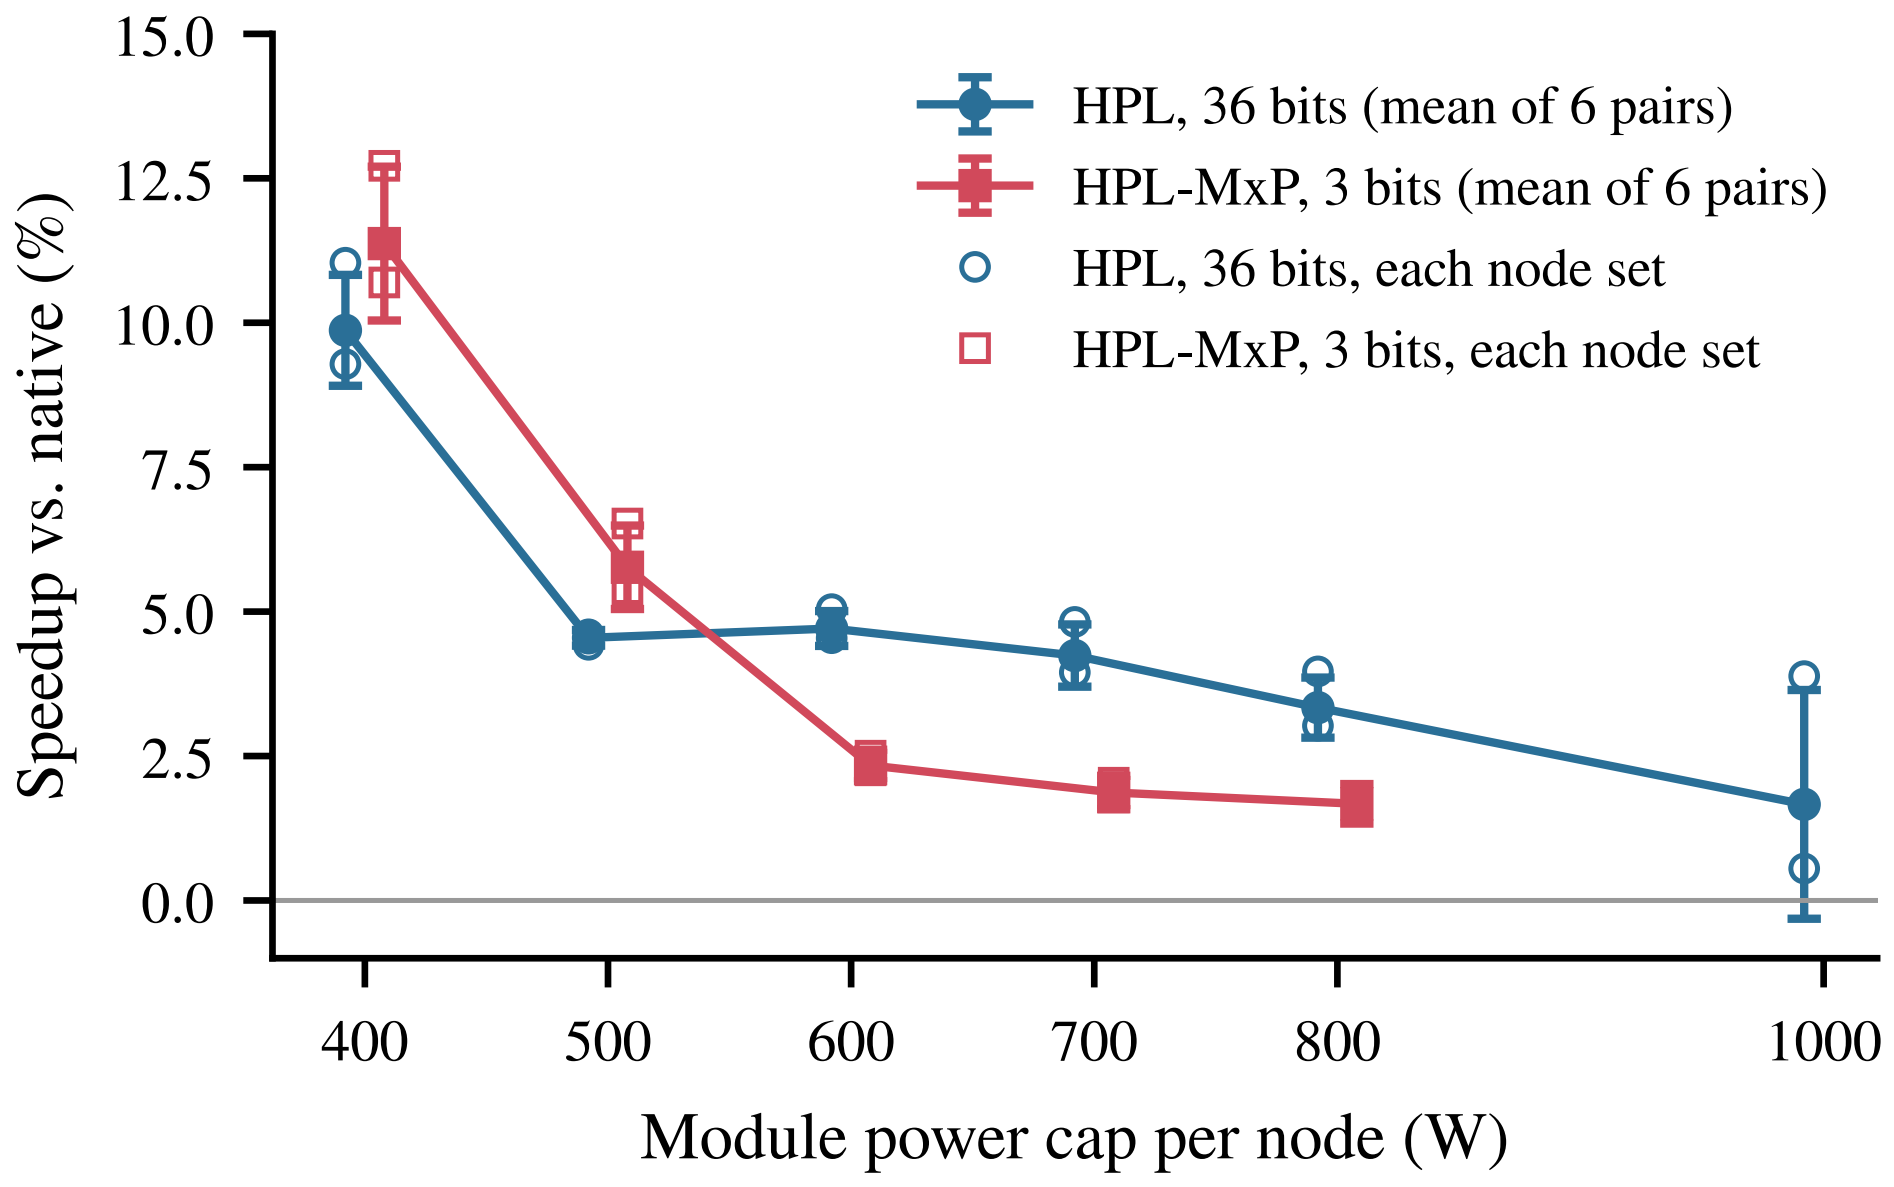
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Speedup vs. native (%)
HPL, 36 bits (mean of 6 pairs)
HPL-MxP, 3 bits (mean of 6 pairs)
HPL, 36 bits, each node set
HPL-MxP, 3 bits, each node set
400
500
600
700
800
1000
Module power cap per node (W)