

# DCS 零基础入门指南

引言 .....	3
第一章 飞行前准备工作 .....	6
1.1 备齐软硬件 .....	6
1.2 在 DCS 里如何调键位 .....	7
1.2.1 清点你的外设上的轴和按钮 .....	7
1.2.2 学会 DCS 调节键位的神秘方式 .....	9
1.2.3 什么时候需要调节键位? .....	13
1.3 Tacview 数据记录器的使用方法 .....	13
1.3.1 单机飞行数据记录 .....	13
1.3.2 联机飞行数据记录 .....	14
1.4 任务编辑器 .....	15
第二章 快乐 25T .....	19
2.1 规范术语：理解经典飞行器和描述姿态 .....	20
2.2 认识座舱仪表：基础飞行控制所需仪表 .....	22
2.2.1 机械设备配置指示器（or 活动面指示器） .....	22
2.2.2 发动机与燃油相关 .....	24
2.2.3 平视显示器：导航模式 .....	25
2.3 规范术语：速度、航向的表示方式及无线电表示字符 .....	29
2.3.1 地速、真空速（真速）和指示空速（表速） .....	29
2.3.2 航向及其表示格式 .....	30
2.3.3 无线电表示字符 .....	31
2.4 一些地面程序 .....	31
2.4.1 进入座舱程序 .....	31
2.4.2 开车程序 .....	32
2.4.3 关车程序 .....	32
2.4.4 装弹加油程序 .....	32
2.4.5 滑行注意事项 .....	33
2.4.6 短距起飞程序 .....	34

# 引言

最后更新于 2023 年 8 月，内容随时间推移可能发生变化

本文是针对对 D 游和模拟飞行类游戏从未接触过，也不了解任何飞行知识的、硬件条件已经备齐的零基础新手玩家

一般地，你可能是一个被付酱免费送硬件暴力安利进来、感到一入 D 游深似海的、弱小可怜又无助的新人飞行员，因此有一些戒示性的内容必须向你说明：

- D 游没有一般游戏传统意义上的教程，游戏里的不论是手册还是互动教程实际上都是《设备的操作指南》，游戏开发者默认你会开飞机、会作战，所以不教你任何飞行学校性质的内容；此外，游戏里还有众多隐藏的坑在你飞行前需要解决干净，如果没有人教你的话你可能要入坑数月甚至数年后才能注意到这些重要的问题（如果你能坚持下来）；解决这个问题就是本文存在的原因
- D 游不是一个适合无基础玩家完全自己探索、开荒的游戏，这与大部分正常画风的游戏截然不同；在没有指导的情况下贸然《试玩试试看》只会严重消磨你的游戏热情；一个好的入坑模式是联机老带新，因而你在零基础阶段应该尽可能找人联机教你打 D
  - 具体而言，如果没有人教你打 D，你可能连键位都不会调、不知道手册在哪里、不知道手册的阅读顺序和重点、不会装和使用数据记录器……严重一点说，你如果靠自己

开荒，可能开五年荒跟别人联机做规范的路径学习五个星期差不多水平

- D 游的早期入门的问题在于你的前 20 小时游戏时间会比较困难，在这个阶段里，你需要尽可能坚持多来、勤来约飞才能成功掌握基本的飞行技术，否则很容易每次教学的时候都在反复回顾老内容，因此你决定你是否要入坑的时候应该充分考虑你的空闲游戏时间，比如尽量在假期或者有长期的每天有稳定的空闲时间的时期里来入坑
  - 量力而行！你可能会看到付酱在群里各种高强度发电、每日 push 新人来飞，那是因为付酱付出了大量时间和金钱来试图尽量多增加几个飞友、希望保证安利的质量和效率，但是如果你确实做不到，你可以直接表达出来，付酱不会强人锁男，大概吧
  - 你在游戏过程中和在水群水严肃内容的时候可能会遇到戏称《付酱の拷问》的环节，这里必须要澄清的是：付酱一般会在严肃内容里尽量不使用反问句和设问句，《付酱の拷问》一般都是真正的疑问句，例如，你听到付酱拷问你《你为什么刚才没有在控制飞机？》，你要知道这不是一个指责或质问，付酱确实需要知道这个问题的答案（了解什么因素干扰了你的基本飞行、破坏了你的注意力），你要尽量滴解释和回答
- 本文假定你是一个打算通过 Su-25T 入坑空对地作战的新飞行

员，如果你驾驶其它飞机或者打算玩空对空，那么你可以去  
群里找大儒另寻教程

# 第一章 飞行前准备工作

## 1.1 备齐软硬件

你需要的备齐的计算机硬件条件：

- 随便一个近年的主流 U
- 显卡不低于 NVIDIA GTX 1660
- 至少 16G，推荐 32G 的 RAM
- 至少 150G，推荐 200G 的 SSD 剩余空间
- 双手飞行摇杆（偶尔地，你可能需要一个 USB HUB）
  - 如果购买 USB HUB，尽量购买允许旁路供电的款式
- 可以正常工作的耳机、麦克风

你需要按照以下说明的顺序来依次安装三个软件（游戏本体、数据记录器、联机语音软件）：

- 在官方网站 <https://www.digitalcombatsimulator.com/> 上找到版本的下载界面，请务必下载《开放测试版》，这是联机主流版本，然后用下载下来的安装器来安装，务必将 DCS 安装在 SSD 中，用 HDD 来运行 DCS 会发生够拍半集《今日说法》的人伦惨剧。在这个网站上注册一个 ED 账号
- 在**完全安装完成 DCS 之后**，下载安装 Tacview 数据记录器软件，这个软件可以在其官方网址 <https://tacview.net/> 或者 Steam 上找到，免费许可证已经足够一般用户使用
- 如果操作无误的话，你将在 DCS 的主菜单里的底部的模组列


表中看到《Tacview》模组，代表你安装成功

- 下载联机语音软件 Teamspeak3，这个软件有中文站，可以直接百度去下载，也可以在英文站下载原版
  - Teamspeak3 是一款用户自己搭建服务器的极简语音软件，使用它不需要注册任何账号，如果你在使用过程中看到注册账号弹窗，那是开发组的推广链接，你可以直接关掉它继续使用 TS
  - 你需要在顶部菜单的 Tools-Option 里面调试你的播放和收声，你首先要在 Playback 里调试和测试你的播放，调设置的目标是使得测试音频听起来清晰可辨，在右下角按 apply 应用更改；然后在 Capture 里调试你的收声，目标是使你点击测试时，用正常声音说话，可以清晰听到你自己的声音，在右下角按 apply 应用更改

## 1.2 在 DCS 里如何调键位

### 1.2.1 清点你的外设上的轴和按钮

首先你需要了解你的硬件，你的飞行外设上有两类主要的输入（轴和按钮），它们都可以通过 Windows 控制面板里搜索《设置 USB 游戏控制器》、选择对应的外设然后查看属性来清点，这个界面形如这样：

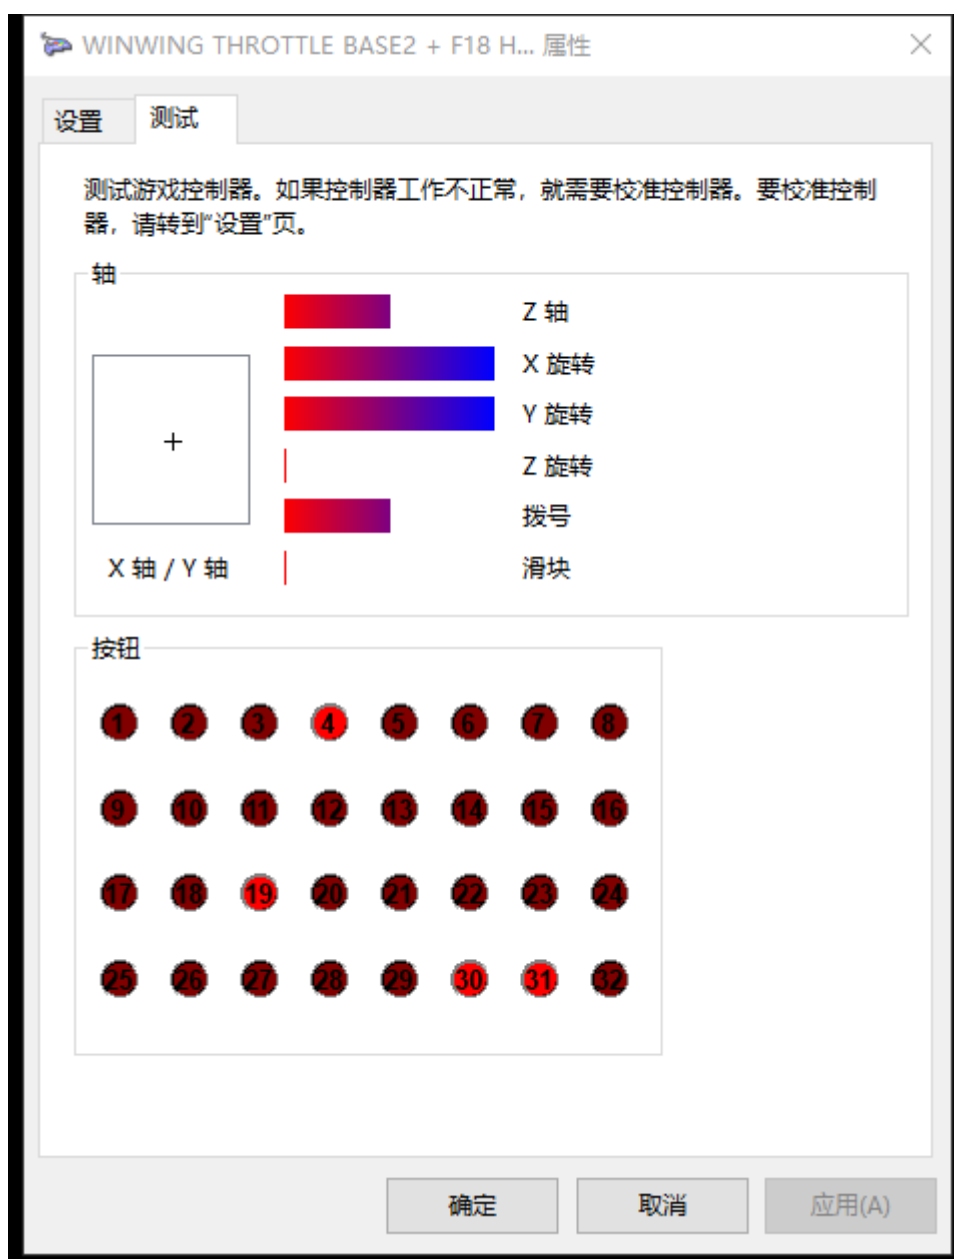

轴会产生一个一维度的、整形的输入，用来控制有行程、有深浅的功能，类似游戏手柄的小摇杆，按钮则是产生一个布尔型的输入，用来控制开关性质的功能；你需要在这个界面上清点你的外设上的所有的轴和按钮，以此来了解你的外设；

对于使用 T16000M+TWCS 这个经典入门款组合的用户（付酱送外设一般就送这个），以下是针对你的外设清点的 TIPS：

- T16000M（你的右手摇杆）有四个轴，一个多向开关（每个



方向按过去算一个按钮) 以及若干普通按钮

- 为了防止你不清楚概念: 摇杆抓握位置的前后推拉和左右推拉各算一个轴
- 有一个比较隐蔽的轴: 你的摇杆的抓握位置可以以铅垂线为轴线旋转, 这算一个轴
- TWCS (你的左手油门, 或曰节流阀) 有五个轴和四个多向开关以及若干普通按钮
  - 节流阀上有一个形如跷板的轴, 这个装置应该背向你, 如果你发现这个装置面向你, 你节流阀摆反了
  - 你正常抓握节流阀时, 你的食指可以摸到一个小摇杆, 这个小摇杆有专有名称: TDC, 你需要记住这个惯称
  - 几个比较隐蔽的轴和按钮:
    - ◆ TDC 可以按压按下去, 这算一个按钮
    - ◆ 小指有一个滚轮, 这算一个轴
    - ◆ 中指可以摸到一个二向开关

### 1.2.2 学会 DCS 调节键位的神秘方式

我其实搞不明白为什么这个东西每次都要教, 我觉得键位怎么调应该是资深游戏玩家互联网原住民本能 (悲)

首先你需要在控制调整 (可以在游戏过程中按 `esc` 进入《控制调整》, 也可以在主菜单的设置界面里进入《控制》子页面) 里面勾选顶部菜单的《可折叠视图》, 然后在顶部菜单的机型选框里选择你想

调节的机型

- 在 DCS 里，每一种飞机的键位都要单独调整；
- 玩家深度定制自己的键位设置是 DCS 的常态，接受这个现状
- 外设你插上电脑可以看到 dcs 里会给它默认分配一些键位，  
但是这种默认分配（我的评价是）不可用，因为它只是简单地按照设备输入的字符标签来随便贴的功能，你肯定要自己改，不要想着默认键位凑合用

然后你在下方的表单区域里就会看到这个机型的键位表单，如图



表单是按功能类型来分组的，《轴命令》里包含的功能是所有用

轴来控制的功能，除此之外的分组里的功能都用按钮来控制的功能；

这个表单中，每一行代表一个功能，每一列代表一个外设，所以你要用某一个外设来控制某一个功能，就应该在与之对应的行列（的那个方格上）右键来《添加组合》；

- 如果你发现方格是灰的，代表不能用这类外设来控制这个功能

你按下添加组合后会看到一个弹窗，在这个弹窗里设置你想用于控制这个功能的按键或轴

- 你不需要在下拉菜单里选按键或轴的名字，你只需要在这个弹窗出现的时候按下你想用来控制的按键（如果你要调整的是非轴命令功能）/将你想要用来控制的轴按到一个边界值、再按到另一个边界值（“遍历取值”），这个弹窗中就会自动识别并填写正确的输入名称
- 不要问诸如《BTN 36 是哪个按钮啊？》这样的问题！你不需要知道哪个按钮叫什么名字！
- 这里有一个来自 DCS 的限制：
  - 你不能让多个不同的轴输入来控制单个轴命令功能，如果你这样做，那么接下来会发生的事情足够拍一期《空中浩劫》；如果你发现轴命令中存在这样的冲突，你应该通过右键方块并《清除组合》来解决这样的冲突
  - 你可以用多个按钮来控制同一个按钮性质的功能，但是你

不能用一个按钮来控制多个不同的功能

对于已经设置的轴命令，你还可以调整输入和游戏内输出效果之间的映射关系，通过在对应的方格上右键，点击《轴调整》，你将看到一个输入-输出的函数关系映射图像和右侧的一系列选项

- 本文假定你已经通过了九年义务教育阶段的学习，因此你理应轻松理解这个界面表达的含义、如何按你希望的方式调整输入输出关系

除了设置键位，由于 DCS 的飞机键位多到离谱（虽然你开的 Su25T 不算很多），所以你还需要知道如何搜索，一般地我们有两种搜索键位的方法：

- 在顶部的输入框中键入名称来搜索
- 先点击表单的空白处，然后按下某个按键，如果这个按键有对应的功能，那个功能会高亮
  - 所以，别人告诉你键盘键位的时候，你不仅可以这个使用这个键盘键位，你也应该知道如何在控制调整里去找到这个键位的功能名，并且在你需要的情况下把它绑到摇杆上；我跟你说开火是空格，并且叫你绑一下键位，你不应该问我《开火在哪个分类里啊》或者发出《我找一下开火》这样的灵魂发言（我已经告诉你它是空格了，你应该通过在表单空白处直接按空格键立刻看到它！）

### 1.3.3 什么时候需要调节键位？

调节键位的大原则，我们称为《手不离杆操作》（或曰 HOTAS）  
具体而言，这是说《你越在需要专注飞行时，越不应该让你的手离开外设的抓握位置、低头看键盘摸鼠标》；当你发现你的键位方案违反了这一原则的时候，你就应该调整你的键位方案

## 1.3 Tacview 数据记录器的使用方法

### 1.3.1 单机飞行数据记录

如果你依照前文正确安装了 Tacview，那么数据记录器应该已经自动打开，没有变更任何默认设置的情况下，你的所有本地飞行数据应该都是自动记录到 Windows 的你的用户文件夹下的“文档/Tacview”文件夹里（如果你不知道这指的是哪里，那么应该是 C:/Users/<你的 windows 用户名>/Documents/Tacview，大概吧），可以直接双击打开这些.acmi 记录文件

记录的查看页面底部有时间轴和各种信息选项卡，自己玩玩看；你应该学会的操作有：

- 用鼠标中键快速拖动时间
- 调出实体的信息标签、查看每个实体的高度、速度等物理量
- 对两个实体测距
- 变更视图（第一人称、第三人称、俯视图）
- 变更飞行飘带长度

Tacview 在游戏内的记录设定也有一些重要的选项可以调整，这些选项位于游戏主菜单设置——专用设置里的 Tacview 选项卡下，比较重要的设定有：

- 调试模式：当置于“完整”时，Tacview 不会压缩数据记录文件、也不会写缓冲文件，这样的好处是如果游戏崩溃，可以保证数据记录文件仍然能读到崩溃时刻为止（默认模式下有可能会导致记录文件损坏）；缺点是记录文件会变大很多；
- 丢弃短时长的记录
- 书签快捷键：这个快捷键是用来标记重要的时刻用来在回顾时方便定位用的，比如你在飞行时某个时刻发生了难以理解的事情，你希望等会看记录的时候回来专门看这个时刻看看发生了什么事，那现在就可以按一下插入书签键

### 1.3.2 联机飞行数据记录

联机飞行数据记录的可用性和反作弊延时设定取决于服务器的设置，这可能导致：

- 你的数据记录器只能看到自己或者看不到任何数据
  - 你的数据记录不会包含最近若干分钟的内容，默认是十分钟
- 在付酱的鸡本攻教练服里，所有数据都会输出，而且反作弊延迟为 0，因此你可以在训练时立即回顾任何事件；在线回顾记录不需要退出服务器，你只需要 alt+tab 切出游戏、导航到上一节中提到的文件夹下，按照时间顺序排序记录文件，就可以立刻查看记录：

- 如果你的调试模式置为《完整》，那么最新的那一个记录文件就是你需要的记录
- 如果你的调试模式没有改过，那么最新的两个文件里，文件名中包含 txt 的那个是你需要的记录
- 记录内容只包含到你打开这个文件为止时的部分，数据记录器继续写入的新内容需要重新打开文件才能看到
- 记录文件大小为 0kb 是正常现象，不影响使用，这个跟 windows 的文件管理器的特性有关

## 1.4 任务编辑器

你可以在任务编辑器里快速地进行测试，一个最快速的打靶试飞任务可以这样编辑：

- 打开 DCS 任务编辑器，创建新任务
- 点击左侧竖直菜单的飞机图标，然后在地图上点击一个位置来放下一架飞机
- 在右侧的信息栏里调节你期望的设定：
  - 选择飞机的国家和机型，其中黄色高亮的机型是你能开的机型
  - ◆ 如果你不知道国家怎么设置，那么你新建任务的时候应该把《红方联合特遣部队》或《蓝方联合特遣部队》加入到红方或蓝方，这两个虚构国家标签可以使用所有机型

- 如果不知道怎么在新建任务时把国家加入阵营，  
可以上群报名接受枪毙


- 你第一次使用 windows 的时候难道是别人教你如何关闭、最小化、最大化窗口的吗（悲）

- 调节《技术》，如果你希望这个机位是你自己开的机位，  
那你应该把《技术》调成《玩家》或者《客户端》

- 调节航路点类型、高度、速度

- ◆ 如果你的航路点类型是《停机坪》《跑道起飞》之类的，那么机位会自动移动到距离最近的友方或中立机场

- 在这个选项卡里调挂载：

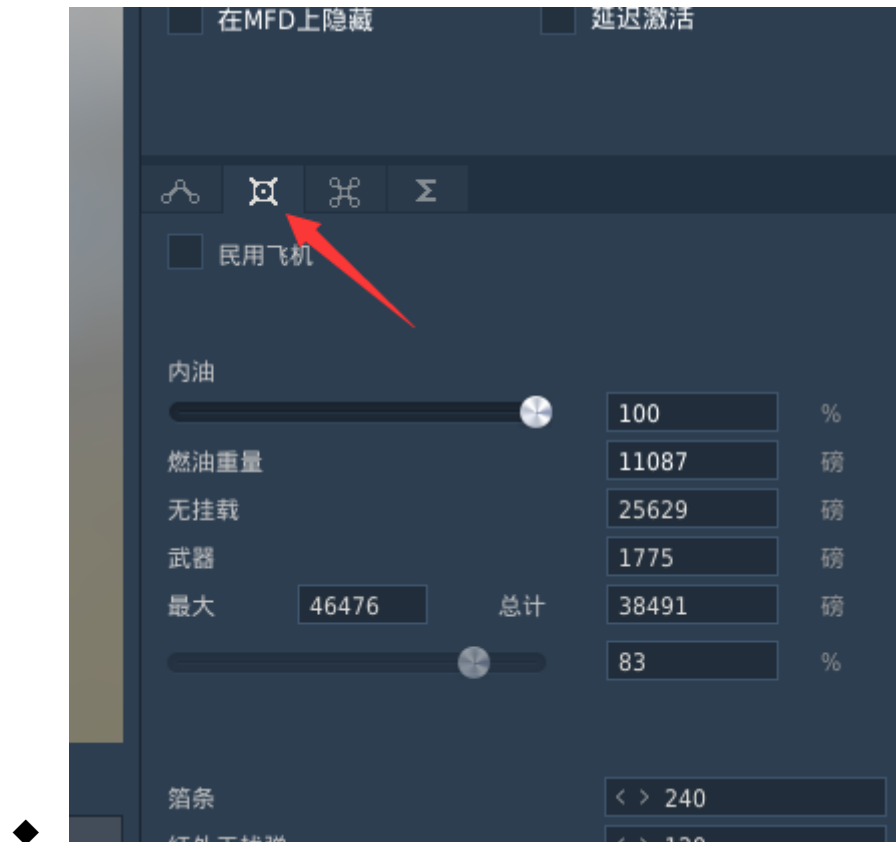

- 挂载的调法和你在游戏里呼叫地勤的调法一样



- 如果你不知道这是什么意思，说明还没到该你使用武器的时候，你知道怎么飞个光杆飞机就够了，不需要挂载
- 顶部菜单的《飞行》里可以直接启动这个任务

## 1.5 更新游戏及连接 DCS 服务器

### 1.5.1 更新 DCS

一般，你每次启动游戏的时候会自动检查更新（如果你是官网版）或由 steam 保证游戏版本最新（如果你是 steam 版）

对于官网版，你还可以手动检查更新：

- 以下内容假设你可以熟练使用 windows powershell
  - 不会可以找互联网大儒
- 在根目录下的 bin 文件夹中打开 powershell，然后带参数 update 执行 dcs\_updater.exe
  - 另一个合法的可选参数是 repair，这个参数运行将验证游戏文件完整性

你的游戏版本号总是显示在游戏主菜单的右下角，只有游戏版本号相同的客户端、服务端之间可以联机

本文假定你使用单线程版本 DCS 进行联机游戏，不对多线程版本作出任何答疑和说明

## 1.5.2 多人联网

在主菜单页面找到《多人联网》子页进入，如果你是首次进行多人游戏，你应该在这个子页的右上角更改你的多人联机昵称（默认是《玩家》或者《Player》）

除了用服务器列表进入服务器，你也可以用 IP 或域名直接连接服务器地址，输入地址的时候务必保证使用英文标点

## 第二章 快乐 25T

再次强调：如果你打算玩空对空或者入门飞机不是 25T，你应该去群里另寻大儒带飞而不是继续看本文

本文的排布顺序按照付酱实际的教学顺序而不是按照手册或《按部就班》的顺序，这意味着：

- 设备教学、理论教学和战斗飞行术教学会交替穿插排布在一起而不是分门别类，因为我觉得上来先教你目视战斗飞行术教到能打通川流极速挑战的程度（这可能需要 40~80 小时的飞行训练）你可能遭不住；
- 你可能会在设备操作的环节里遇到一些难以克服的、飞行术上的困难，别担心，本文会给你把这些困难所需要的飞行训练标注出来，你可以自己练
  - 让残酷的现实来拷打你、逼你学飞行术，比我口头拷打你要有用多了

本章的所有内容都需要你坐在一个已经启动的 Su25T 里、一边看本文对照游戏来完成

根据付酱的教学规范，本文要求你在飞行中不使用方向舵，如果你无法克制自己无意识地使用方向舵轴，那么你应该在控制调整里清除掉方向舵的控制输入，只使用键盘的 Z 和 X 键来控制方向舵

## 2.1 规范术语：理解经典飞行器和描述姿态

假定你已经妥善设置了控制调整的《俯仰》《滚转》并在停机坪驻车；按下 F2 可以看到你的机外视角。

- 前后推拉操纵杆（推、拉杆是术语），你会看到水平尾翼上的控制面动作，该控制面名为《升降舵》
- 左右压杆（压杆同样也是术语，专用于左右压杆，有的时候也会用打杆一词），你会看到主翼外侧的一对控制面的动作，该控制面名为《副翼》
- 按住 Z 键（如果你没有设置方向舵轴），你会看到垂直尾翼的控制面动作，该控制面名为《方向舵》
- 观察主翼内侧，按下 F 键（不要猛戳戳戳戳），你会看到控制面动作，该控制面名为《襟翼》

■ 这里提到了一个极其重要的素质：照办，即完全依照指示和程序行动，本文内容的有效性依赖于你具有这个素质

这四个控制面是经典的飞行器控制面，我们借助它来了解姿态角的描述。

不严谨地，你推拉杆会使得飞机发生《俯仰运动》，左右压杆会使飞机发生《横滚/滚转运动》，使用方向舵会使飞机发生《偏航运动》。当你的飞机在水平飞行的时候，俯仰运动会使《俯仰角》发生改变，横滚运动会使《坡度角》发生改变，偏航运动会使《航向角》发生改变。如果上面这段描述结合你在游戏里进行的尝试不能帮助你解答所有疑惑，可以阅读以下补充材料排除故障

这一段描述的不严谨性来自以下几个方面：

- 所有控制面都有次生效应，都不是纯粹分别地造成上述的三种变化，其中次生效应最抽象的是方向舵，如果你平飞的时候突然向右踩舵，你会向右偏航，同时向左微微滚转，然后向右滚转；
- 只有指示空速足够的时候才能有效操作飞机
- 只有你在水平飞行的时候，拉机头（拉杆）、俯仰运动、俯仰角的变化这三者才是对应的
  - 你可以想象，你在有坡度的情况下拉机头，航向也会改变，如果你的坡度和拉机头的程度匹配的话，甚至可以只有航向上的改变，俯仰角完全不会变化
  - 在数学上严谨地描述这些定义要用到欧拉角；由于拉机头和姿态角这两个说法来自不同的参考系（对机身准静止参考系 vs 对地面旋转静止对机身平移静止参考系），严谨地描述上述所有定义还需要说明《欧拉角转换》这个天坑；本文毕竟不是数学教材，你开的也不是太空飞船，所以你理解到足以日常交流就行

对于襟翼，襟翼是一个在以阻力为代价进行增升的装置，它允许你在更低的速度下操作飞机

## 2.2 认识座舱仪表：基础飞行控制所需仪表

### 2.1.1 机械设备配置指示器（or 活动面指示器）



这个仪表位于你的正前方面板的左下方，它指示襟翼、起落架、减速板的开关状态；

25T 上使用三段式襟翼，襟翼有起飞-着陆位（完全放出，简称着

陆位)、机动位(放出约 25%)和收起。LShift+F 键位会将襟翼放出至着陆位, F 键位会使襟翼在机动位和收起之间切换(若在着陆位上按 F, 则会先切换至收起位), 可以通过这些键位和综合使用 F1 第一人称视角和 F2 机外视角查看不同的襟翼档位时, 襟翼的形状变化以及活动面指示器的指示灯的变化

减速板使用 B 键在开-关之间切换, 起落架使用 G 键在开-关之间切换, 可以 F1F2 观察外部机械动作和指示灯的变化


### 2.1.2 发动机与燃油相关



这个仪表区域位于你的正前方面板的右侧，图中左上角为发动机转速表（ $\times 10\%$ 以百分数的形式显示转速读数，图中为 34%），表下两个灯为起动机指示灯，右侧一竖表为燃油表（以千克为单位在下方显示燃油质量，图中为 3560 千克）



### 2.1.3 平视显示器：导航模式

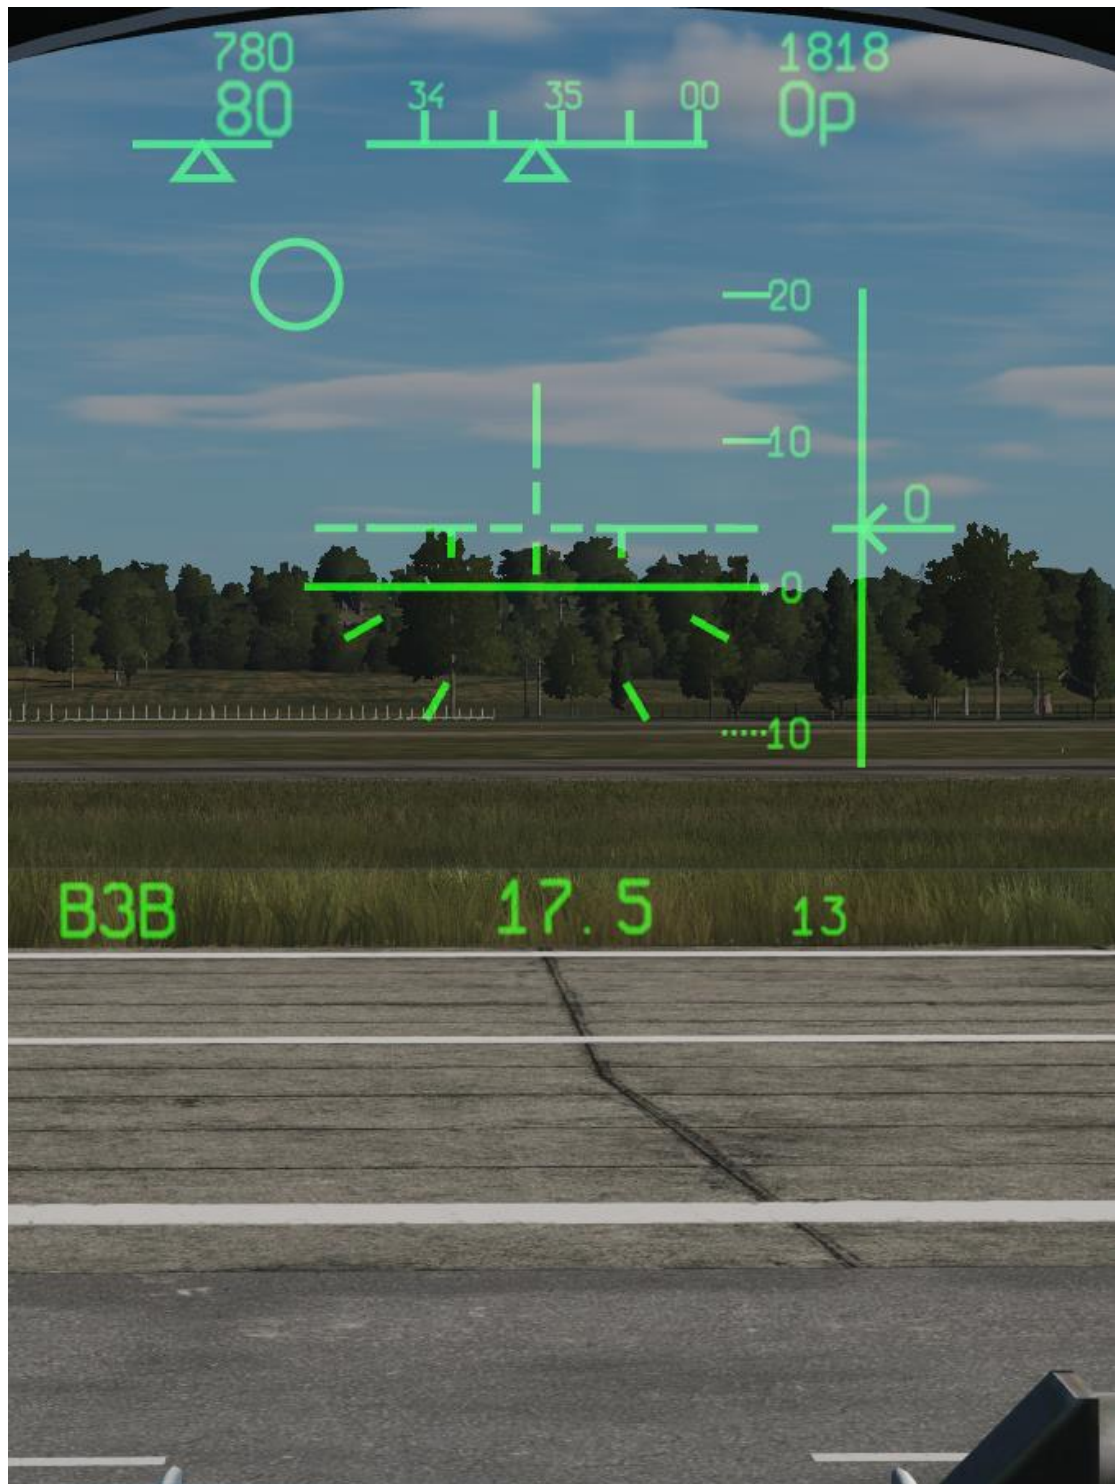

在你的抬头视野正前方可以看到平视显示器（Head-Up Display, HUD），在没有任何其他操作的情况下，HUD 默认显示导航模式下的显示元素，我们进行分区介绍



这是指示空速与加减速指示器，大数字以 Km/h 为单位显示指示空速（概念解释见后文），下方形如天平的符号是加减速指示器，三角形实为一个游标，当你在加速的时候这个游标向右滑动，减速时向左滑动，速度稳定时居中




这是罗盘，三角形游标指向的刻度尺位置指示了你当前的航向，航向的表示格式见后文



这是高度计，以米为单位显示雷达高度或气压高度。当数字右侧有一个 p 字（西里尔字母，但是对于沙雕飞友，你可以看着像什么就念什么，没关系，本文不是俄语教学课）时，代表正在显示雷达高度，否则显示气压高度。雷达高度计测量飞机到下方地面的距离，量程是 1500m，当超过 1500m 时自动切换显示气压高度。气压高度是通过当地气压计算得到的海拔高度测量值。

特别需要注意的是，在 25T 上使用的这种雷达高度计没有陀螺仪修正，而是固定测量机身平面的法线方向；也就是说，只有当飞机机身平面水平的时候，雷达高度计的测量值才是真实的雷达高度（严谨的术语是 AGL （距离铅垂线方向下方地面的）离地高度），

当你的姿态不平，如正在进行坡度转弯的时候，雷达高度计测量的波束是倾斜的，一般地，这会导致测量值偏大

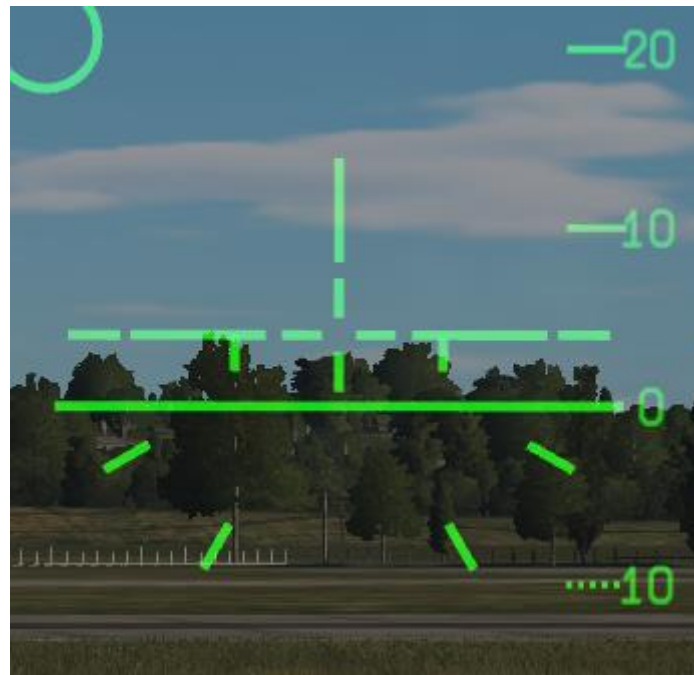

这是地平仪，右侧的带数字的刻度可以读出俯仰角，半圆形分布的无数字刻度标注了坡度 0、30、60 的参考位置，飞行时随意操作飞机并观察这个仪表可以很快学会怎么看

- 关于苏联式地平仪：一个常见的误解是误解了俯仰刻度的标注和读出方法，有一些新人会将俯仰刻度所对应的直观位置理解成外侧相应的景物相对本机的俯仰角（这是北约式平视显示器地平仪的显示方式）。然而，这种理解是错误的，苏联式地平仪的俯仰角刻度不指示外景的俯仰，不相对外景固定符号位置，读出飞机当前的俯仰、坡度应该严格按照游标所在位置进行读出



图中显示的俯仰角是约 28 度，坡度角约 45 度



位于地平仪右侧的这个游标尺指示升降率，箭头状游标随升降率移动，游标上的数字以 m/s 为单位显示升降率的具体数值

## 2.3 规范术语：速度、航向的表示方式及无线电表示字符


### 2.3.1 地速、真空速（真速）和指示空速（表速）

地速指相对地面的运动速度，空速指相对空气的运动速度，区别是参考系的选取。

真空速是《真实的，相对空气运动速度》，和你中学教科书里的概念是一致的，比较抽象的是指示空速的含义，这里从应用的角度来介绍这个物理量的含义：

- 我们知道，随着海拔、温度、天气等当地环境变量的不同，大气的性质差别巨大，一个在海平面以 300km/h 真速飞行的飞机和一个在 10000m 高空以 300km/h 真速飞行的飞机，两者可以使用的空气动力差别巨大
- 飞行员需要一个物理量来准确地估计《我可以使用多大的空气动力操作飞机》
- 指示空速就是具有这样性质的物理量，形象地讲，指示空速类似的情况下，飞行操纵的手感类似，因此，飞行员可以通过指示空速的高低直观判断飞行器多大程度上可以操作

### 2.3.2 航向及其表示格式

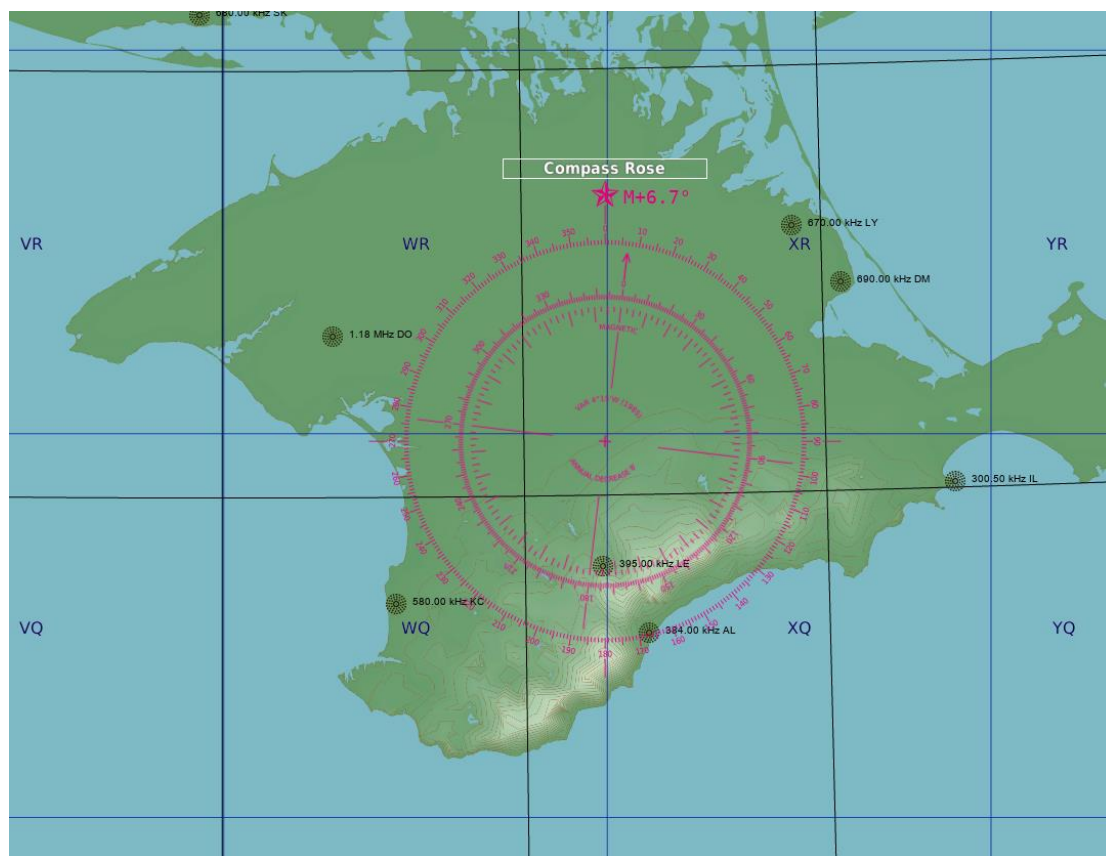

我们通过把一个 360 度量角器摆在地图上，0 度指向正北方、90 度指向正东方，这样就可以通过度数来表达特定的航向。然而，表示航向有两种具体的格式：三位航向和两位航向。三位航向是读出度数的三位数字，两位航向则是舍弃个位数，读出百位和十位数字。需要注意的是，表示一个航向时，**欲使用几位航向的表示格式，就要表达出几位数字，不能省略高位的 0**，例：两位航向的 09 与三位航向的 090 表达同一个航向（精度不同），左侧的 0 在读数的时候不能省略，而且无线电通信的时候，要**从左到右**逐个念出数字，不应该使用十进制自然语言读法。很明显地，这样做的目的是为了**避免《航向 18 和航向 018》**这样的情况下造成的混淆。相应

地，读罗盘、接受无线电通信时，读到了几位数字，就是几位航向的表示格式。

### 2.3.3 无线电表示字符

由于一些读音上极易混淆的字符造成的影响，无线电表示字符时有一套特殊的读法：

- 表示中文数字：1234567890 分别念作《幺两三四五六拐八勾洞》
- 表示英文字母：使用《北约字母表》(自行搜索)

对于阅读本文的新手，所作出的要求是：中文数字可以不会说，但是要能自然地听记，确保在诸如传送频道数字、坐标、目标编号一类的场景里，能像听自然读法的数字一样流畅地理解无线电读法数字；英文字母中，要求极易造成混淆的那些字母（B 和 D，E 和 1，M 和 N，T 和 7 等）要能够流利地用北约字母表念出，要求能自然地听记。总的来讲，你可以不是很会说，但是要很会听

## 2.4 一些地面程序

### 2.4.1 进入座舱程序

任何时候，进入座舱均应迅速执行本程序

- 立刻按下 RCtrl+Enter 显示控制指示器面板，这个面板位于游戏界面右下角，指示你的杆油操作。
  - 注：你在诸多排障场景里，需要这个指示器来快速排障



- 微微操作你的外设的轴，来使得硬件输入同步到游戏中
  - 注：如果你在主菜单设置里选择了《游戏开始时自动同步外设》那个选项，那么不需要执行这一步

## 2.4.2 开车程序

- 置航电开启（Rshift+L）和座舱盖关闭（LCtrl+C）
- 置节流阀收空
- 启动双发（RCtrl+Home 与 Ralt+Home），观察到起动机指示灯亮起和转速上升
- 等待直到起动机指示灯熄灭、转速稳定；开车完成

## 2.4.3 关车程序

- 置节流阀收空，确认完全驻车
- 关闭双发（RCtrl+End 与 Ralt+End），观察转速下降
- 当双发转速均下降到低于 5%时；关车完成
- （可选）关闭航电（按键同开启）并打开座舱盖（按键同开启）

## 2.4.4 装弹加油程序

- 确认关车完成
  - 25T 装弹需要关车完成，仅加油可以不关车
  - 重装填减速伞、干扰弹属于请求装弹



- 确认航电打开，或座舱盖开启
  - 否则无法呼叫地勤
- 通过无线电菜单（\键），按键导航呼叫地勤请求装弹加油
  - 也可以通过快捷键（Lalt+‘）来立即呼出装弹加油选单
- 编辑装弹加油选单，编辑完成后按确定，发送无线电请求
  - 左侧的飞机挂载示意图下方的表单方格上可以右键，对照示意图所指示的挂点编号，可以逐个挂点编辑挂载
    - ◆ 右侧的下拉菜单里可以快速添加预设好的挂载
  - 燃油滑块拖动以编辑期望的油量
- 等待地勤无线电回报装弹、加油完毕

#### 2.4.5 滑行注意事项

- 确定好滑行路线再滑行
- 推节流阀，用动力来移动飞机；按住 Z 和 X 来移动方向舵（松开自动回中）；按住 W 使用机轮刹车
  - 方向舵和前轮转向是联动的
- 用视觉来判断滑行速度和转向是否合适
- 不要滑到铺装路面以外
  - 一旦发生这种情况，机轮会陷入土地，靠你的操作是无法脱困的，只能靠重新选机位或重启任务来解决
- 养成好习惯，不要同时使用刹车和前轮转向
  - 当你速度偏高时，这样做就会开始播放《逮虾户》bgm

- 当你的飞机很重的情况下，你可能需要相当大的推力才能开始移动，需要了解这一点以免发生困惑

## 2.4.6 短距起飞程序

Su25T 具有优良的短距起飞、着陆性能，然而完全发挥出这样的性能需要你熟练掌握短距起飞程序

- 驻车检查
  - 对准跑道方向驻车
  - 确认襟翼着陆位、减速板收起，看控制指示器确认操纵杆和方向舵中立
- 短距起飞：高速滑行
  - 踩住刹车并将节流阀推满，等待转速提升
  - 推力提升到一定程度时，刹车会失效，此刻立刻松开刹车让飞机前进
  - 温和操作方向舵让飞机沿跑道滑行加速
    - ◆ 这个过程中保持升降舵中立
  - 表速提升达到 200 时开始向后拉操纵杆来尝试抬轮
    - ◆ 大多数情况下，前轮抬起时 25T 立刻就离开地面了，但当飞机挂载到最重的少数情况下，可能会进入《抬轮滑跑》的状态，你的前轮会离开地面，但是主起落架仍然在地上；在这种情况下，操作操纵杆保持你的仰角稳定并且不要超过 15 度，等待飞机自然提速到

离开地面

◆ 抬轮的时候不要发生《磕头》（俯仰反复摇晃）的问题

● 短距起飞：离场

■ 操作飞机保证高度和速度都在正上升

◆ 这是一个新手坑，不知道为什么很多新手不能保证整个程序里高度和速度都是在正上升的，多加练习吧

■ 确认高度和速度都在正上升时收起落架

■ 确认表速超过 300 时收起襟翼

■ 表速增加到合适操作的时候，转向你的航线，完成离场