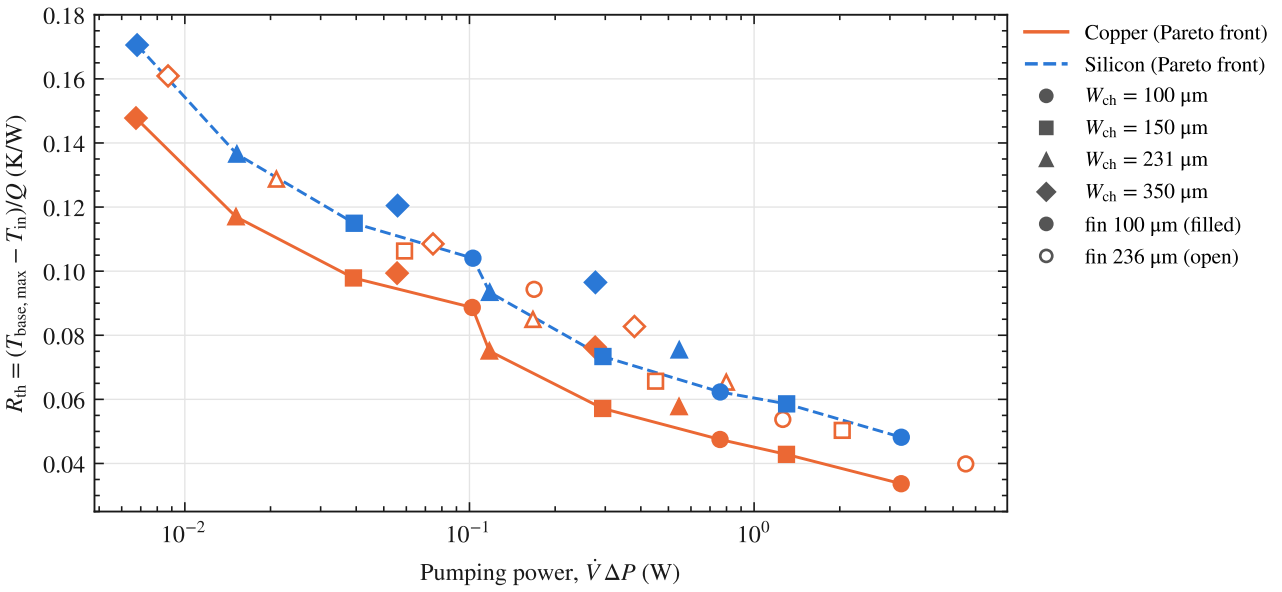
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
$R_{th} = (T_{base,max} - T_{in})/Q$ (K/W)
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
Pumping power, $\dot{V}\Delta P$ (W)
Copper (Pareto front)
Silicon (Pareto front)
W_{ch} = 100 µm
W_{ch} = 150 µm
W_{ch} = 231 µm
W_{ch} = 350 µm
fin 100 µm (filled)
fin 236 µm (open)