

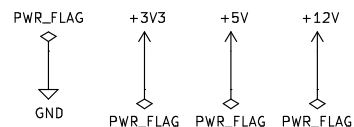

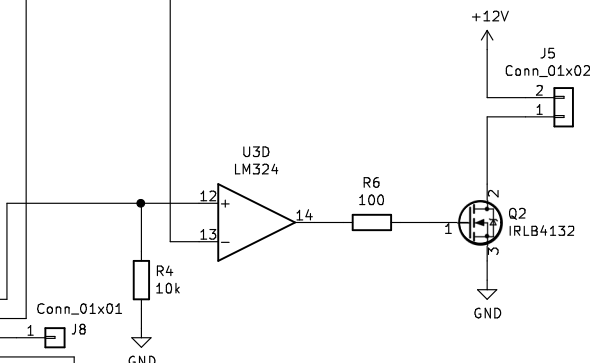


W kolejnej wersji dzielnik R1-R2 zasilać z 3.3V.

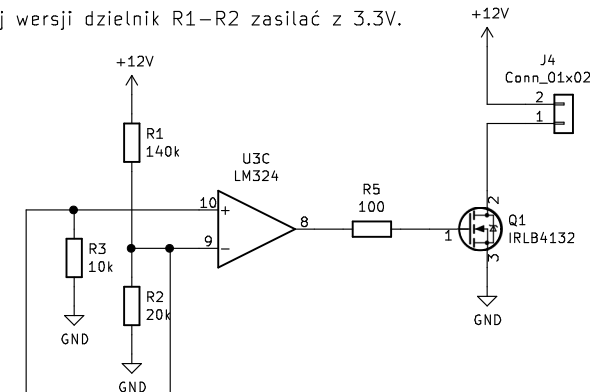

Alfa46

Sheet: /

File: iot\_esp32\_white\_led\_stripe\_12v.sch

Title: IoT ESP32 white led stripe controller

Size: A4

Date: 2020-08-04

Rev: rev. 0.1

KiCad E.D.A. kicad 5.1.6-c6e7f7d86ubuntu18.04.1

Id: 1/1