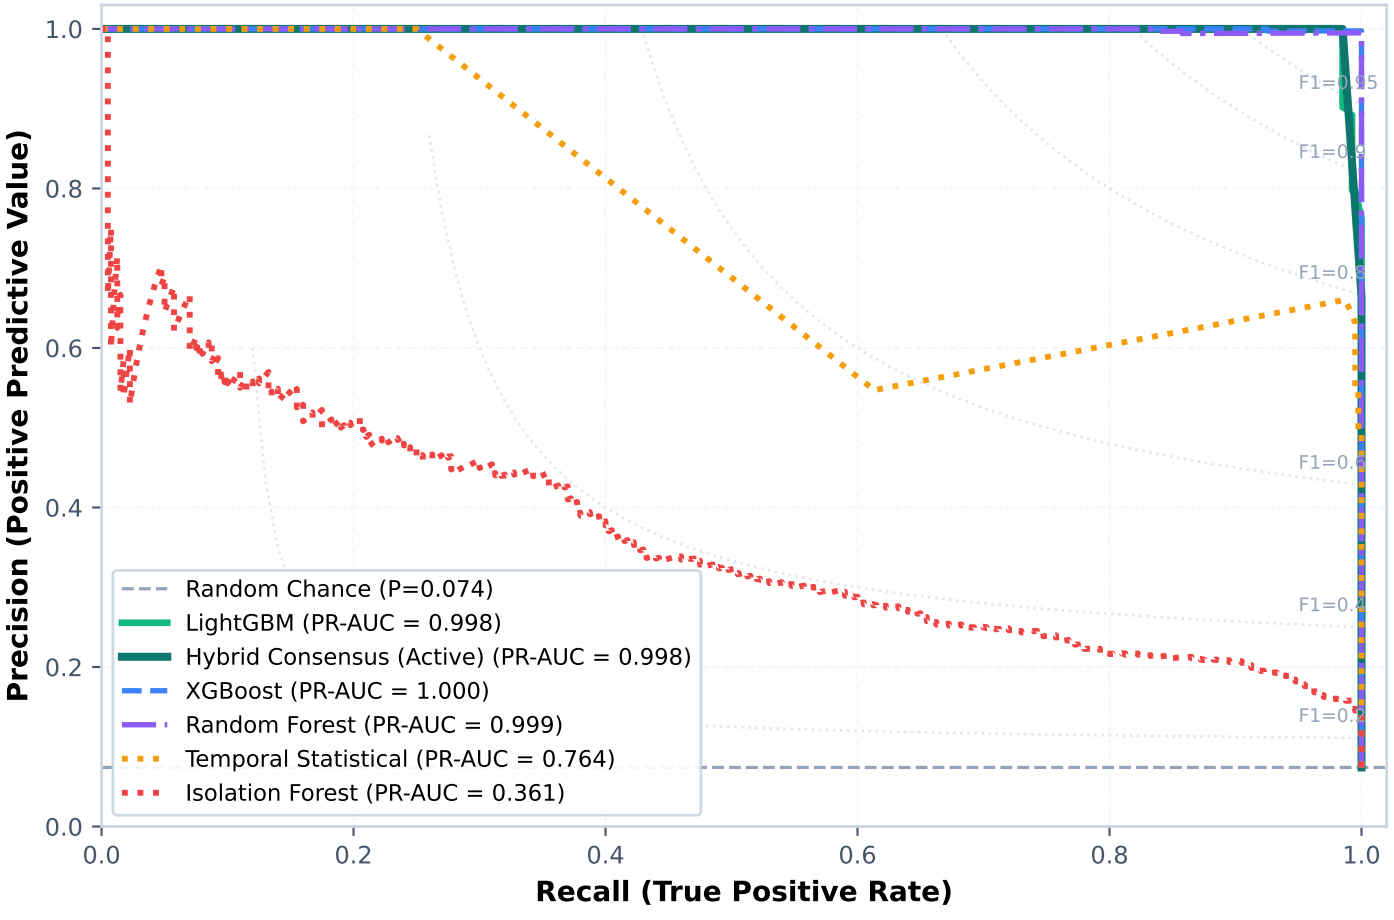
REFORGE System Models: Precision-Recall (PR) Curves
Evaluated on 5,400 Controlled IoT Telemetry Observations
Precision (Positive Predictive Value)
Recall (True Positive Rate)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
F1=0.95
F1=0.9
F1=0.8
F1=0.6
F1=0.4
F1=0.2
Random Chance (P=0.074)
LightGBM (PR-AUC = 0.998)
Hybrid Consensus (Active) (PR-AUC = 0.998)
XGBoost (PR-AUC = 1.000)
Random Forest (PR-AUC = 0.999)
Temporal Statistical (PR-AUC = 0.764)
Isolation Forest (PR-AUC = 0.361)