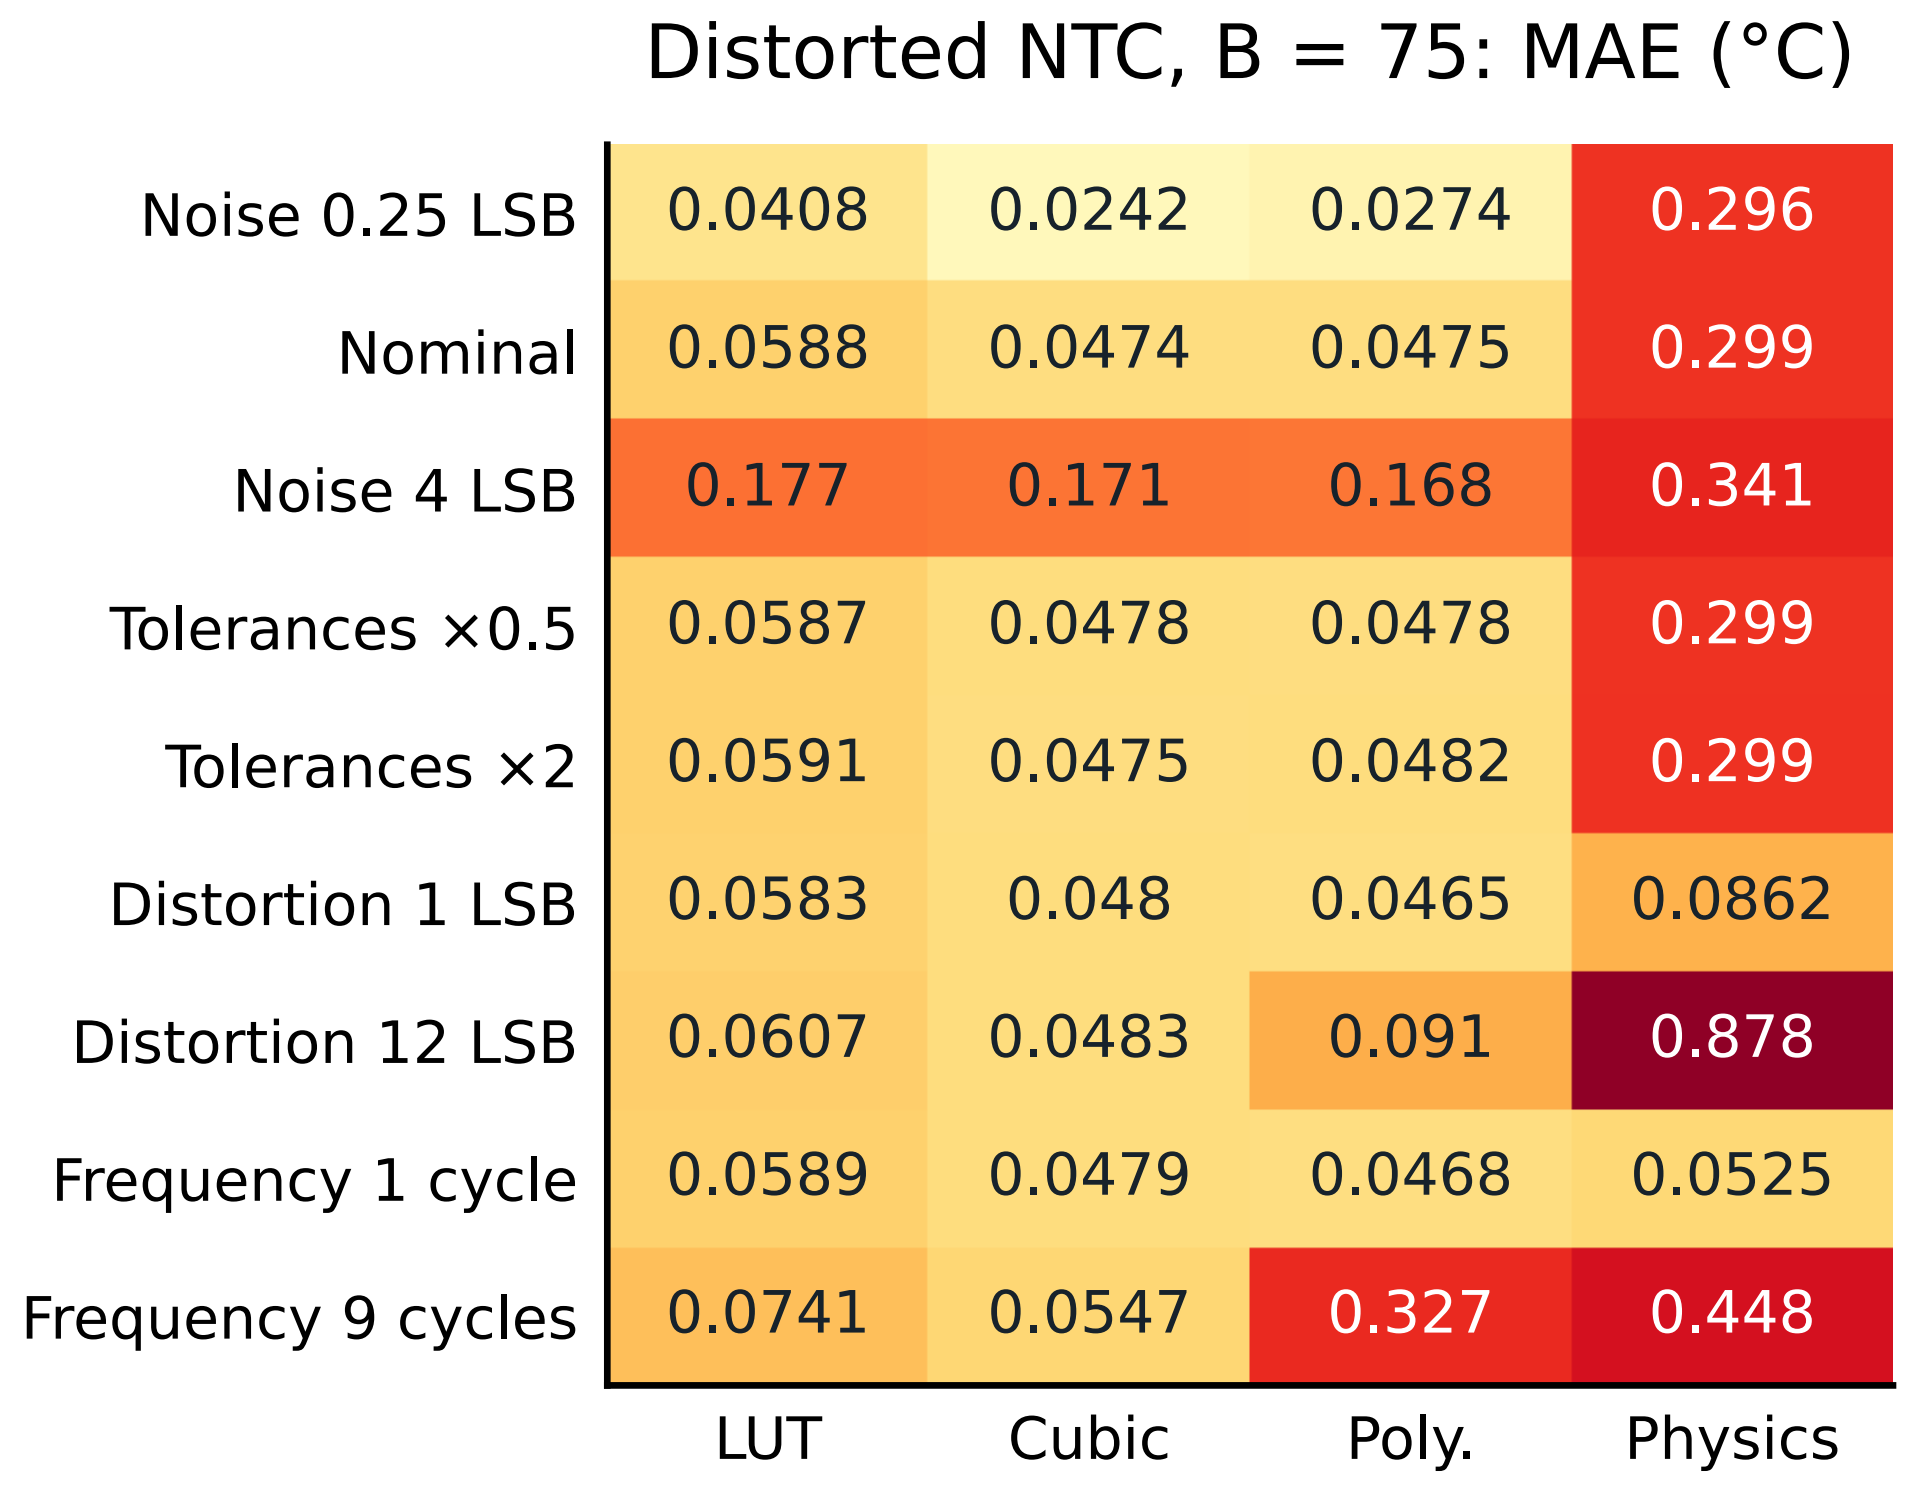
Distorted NTC, B = 75: MAE (°C)
Noise 0.25 LSB
Nominal
Noise 4 LSB
Tolerances ×0.5
Tolerances ×2
Distortion 1 LSB
Distortion 12 LSB
Frequency 1 cycle
Frequency 9 cycles
0.0408
0.0242
0.0274
0.296
0.0588
0.0474
0.0475
0.299
0.177
0.171
0.168
0.341
0.0587
0.0478
0.0478
0.299
0.0591
0.0475
0.0482
0.299
0.0583
0.048
0.0465
0.0862
0.0607
0.0483
0.091
0.878
0.0589
0.0479
0.0468
0.0525
0.0741
0.0547
0.327
0.448
LUT
Cubic
Poly.
Physics