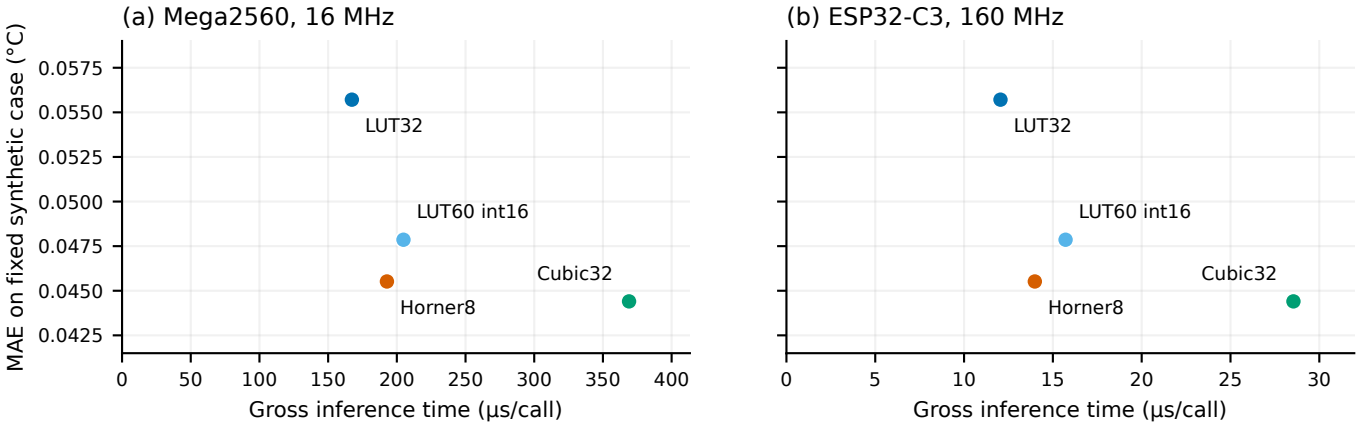
(a) Mega2560, 16 MHz
MAE on fixed synthetic case (°C)
0.0575
0.0550
0.0525
0.0500
0.0475
0.0450
0.0425
LUT32
LUT60 int16
Cubic32
Horner8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Gross inference time (µs/call)
(b) ESP32-C3, 160 MHz
LUT32
LUT60 int16
Cubic32
Horner8
0
5
10
15
20
25
30
Gross inference time (µs/call)