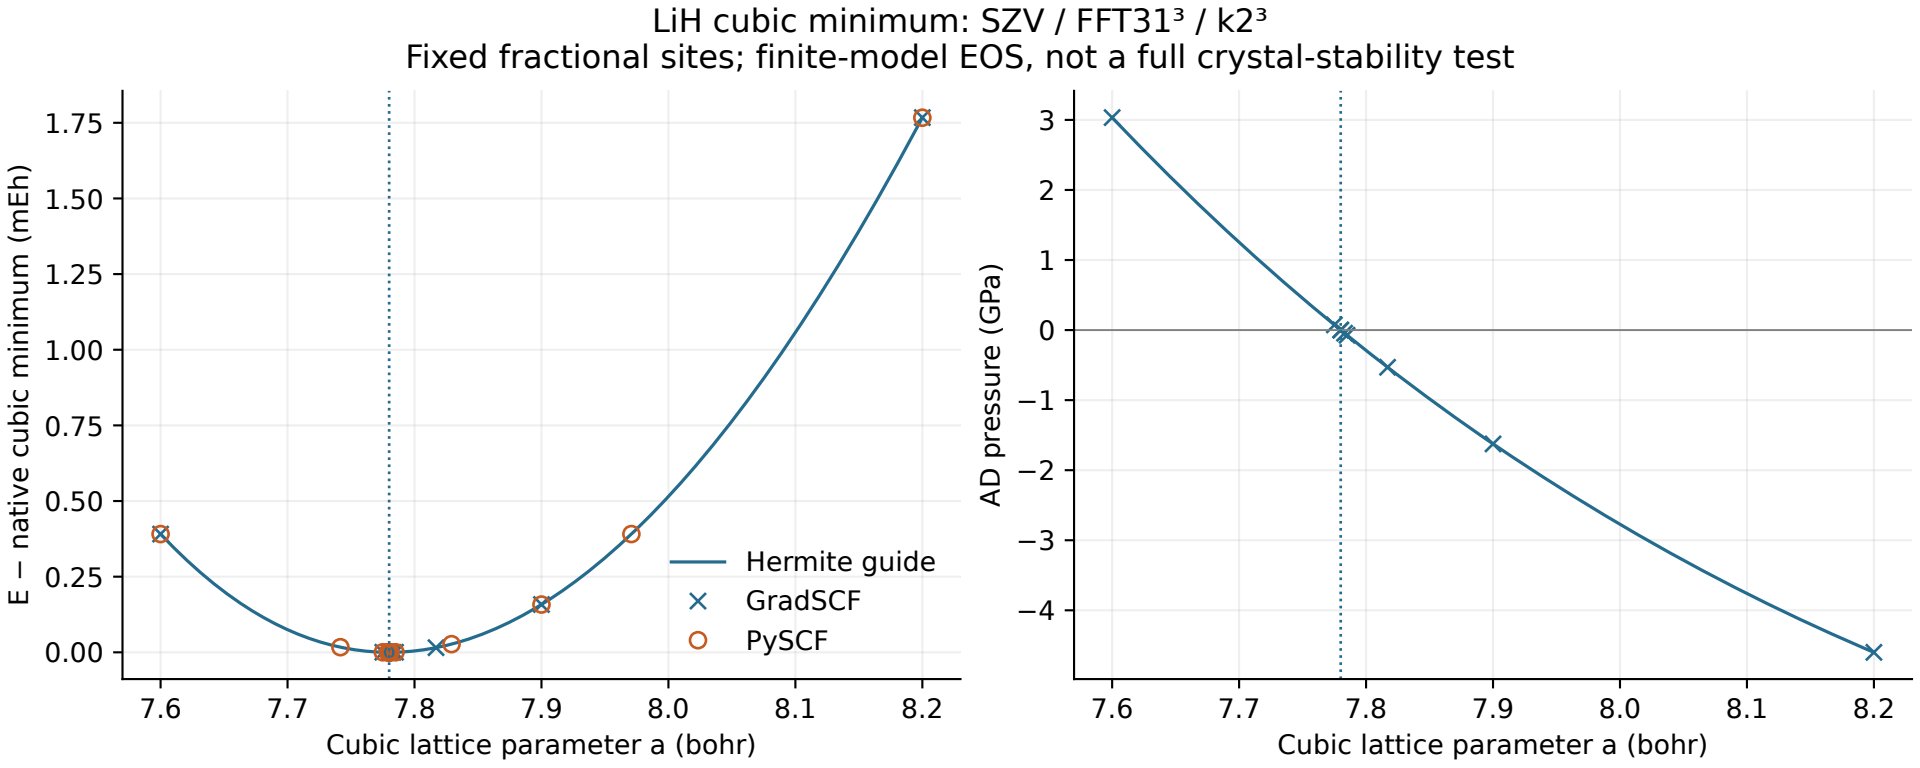
LiH cubic minimum: SZV / FFT31³ / k2³
Fixed fractional sites; finite-model EOS, not a full crystal-stability test
E − native cubic minimum (mEh)
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
Cubic lattice parameter a (bohr)
Hermite guide
GradSCF
PySCF
AD pressure (GPa)
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
Cubic lattice parameter a (bohr)