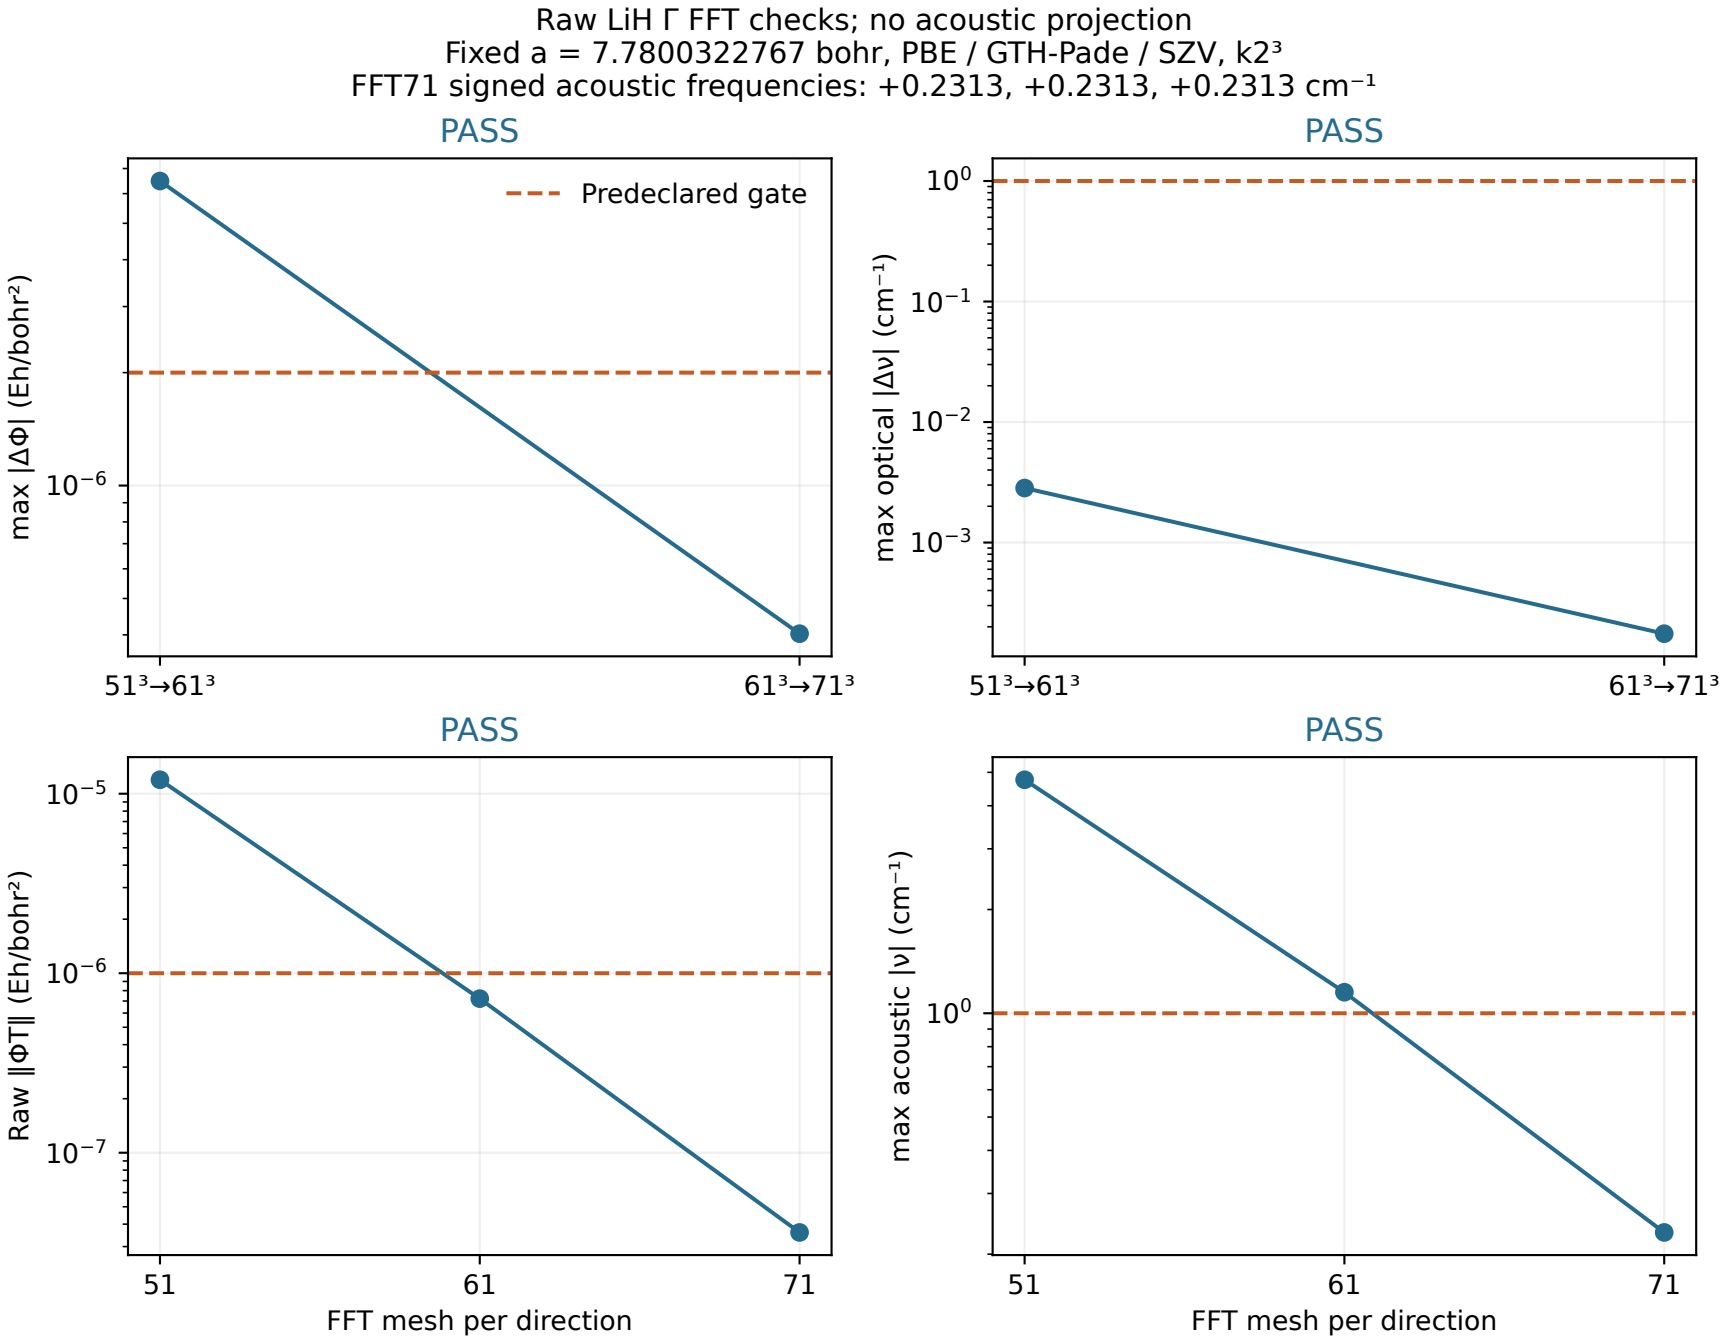
Raw LiH Γ FFT checks; no acoustic projection
Fixed a = 7.7800322767 bohr, PBE / GTH-Pade / SZV, k2³
FFT71 signed acoustic frequencies: +0.2313, +0.2313, +0.2313 cm⁻¹
PASS
Predeclared gate
max |ΔΦ| (Eh/bohr²)
10⁻⁶
51³→61³
61³→71³
PASS
max optical |Δν| (cm⁻¹)
10⁰
10⁻¹
10⁻²
10⁻³
51³→61³
61³→71³
PASS
Raw ‖ΦT‖ (Eh/bohr²)
10⁻⁵
10⁻⁶
10⁻⁷
51
61
71
FFT mesh per direction
PASS
max acoustic |ν| (cm⁻¹)
10⁰
51
61
71
FFT mesh per direction