


### TYPE-C TO CSK6




## DEBUG


DAP LINK\_debug&amp;load

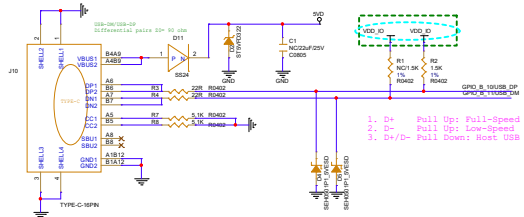


```
csk debug&load
```




**LED**



## CSKit OFF-ONLINE MODULE

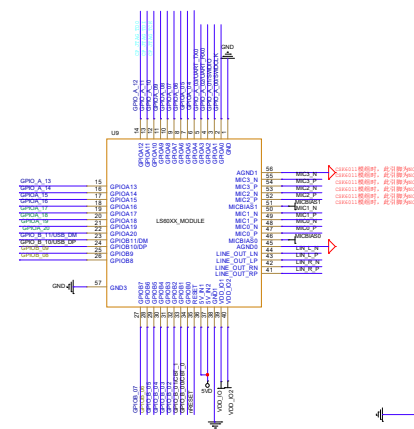


## KEY

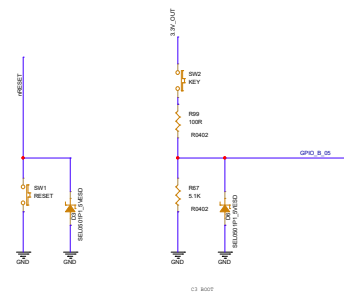

## DAP LINK

插DAPLINK USE时，  
用优先使用DAPLINK调试，  
此时不能外接J-LINK调试！

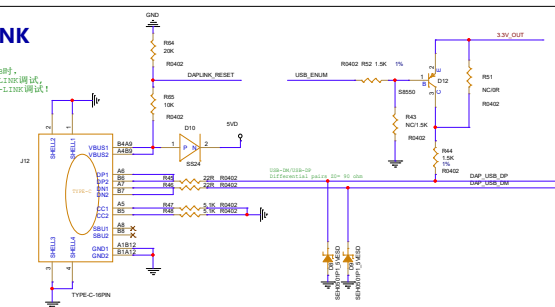

DAP_UART2_TX	R819	Z2R1	R8402	GPIO_A_02/UART_RX0
DAP_UART2_RX	R819	Z2R1	R8402	GPIO_A_03/UART_TX0
DAP_UART3_TX	R811	Z2R1	R8402	GPIOA_15, TO PIN-CONNE
DAP_UART3_RX	R812	Z2R1	R8402	GPIOA_18, TO PIN-CONNE
CSK_BOOT_C	R813	Z2R1	R8402	GPIO_B_01/CBT_1

### DCDC 3.3V OUTPUT

