Gradenboog 180° - LDR-hoekmeting

Gebruik: leg de 0-lijn langs de rijrichting, het kruis op het draaipunt.
Touwtje vanaf het draaipunt strak naar de lichtbron; aflezen waar het touwtje de schaal kruist.
Touwtje over L = bron ligt LINKS van de kar, over R = bron ligt RECHTS.
Streepjes: 0,5° (kort), 1°, 5°, 10° (lang). Straal schaalrand 190 mm.

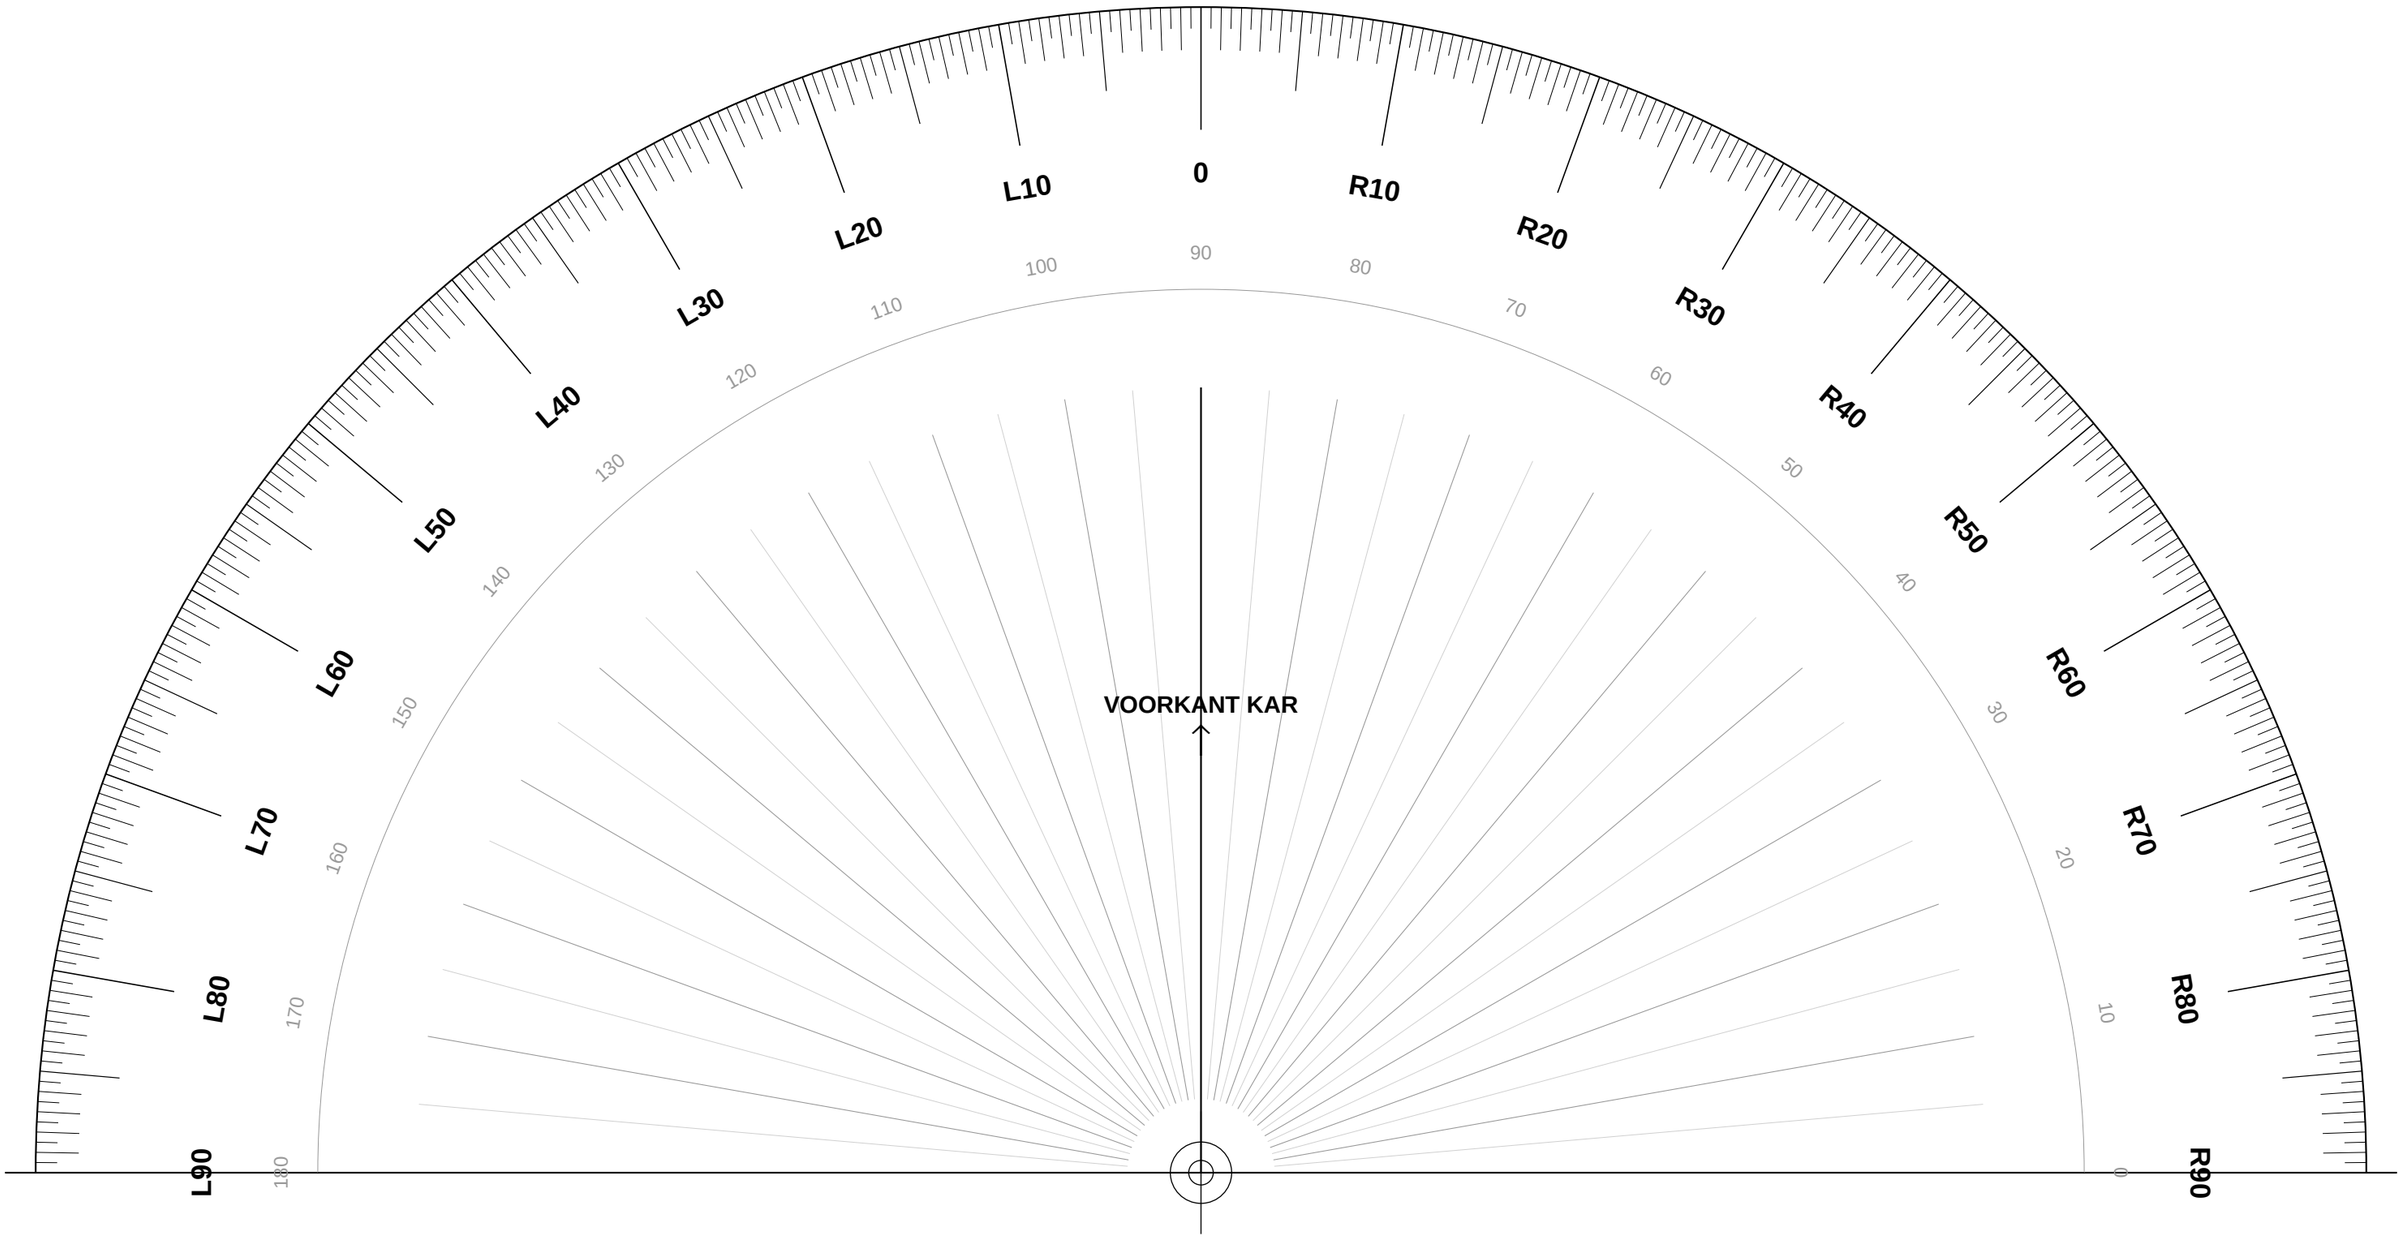

DRAAIPUNT = midden van de wielas

Controle: deze balk moet precies 100 mm zijn. Afdrukken op A3 liggend, 'werkelijke grootte' / 100 %.