ЛИМЦ.60148.06.011.002

Ra 6,3 (√)

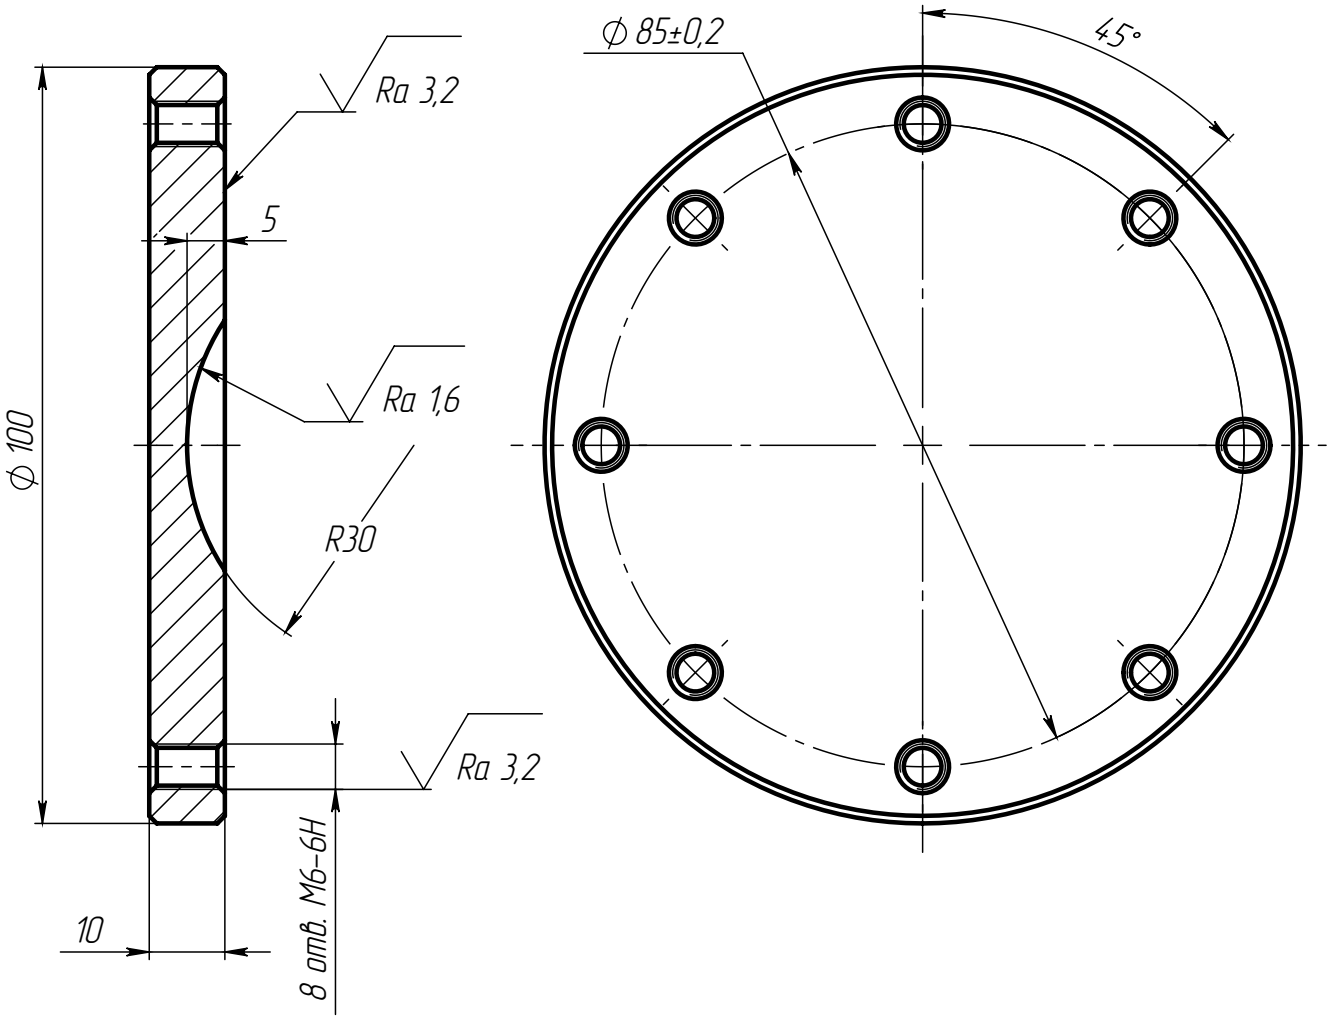

1. 40...45 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Фаски 1х45°.
4. Покрытие: Хим. Окс. прм.
5. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Быков		28.5.25
Пров.		Лаптев		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Соломатин		

ЛИМЦ.60148.06.011.002

Опора

Лит.	Масса	Масштаб
	0.58	1:1

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

АО "БТ"

Перв. примен. ЛИМЦ.60148.06.011.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр: Копировал Формат А4