


ЛИМЦ.60148.07.006.000СБ

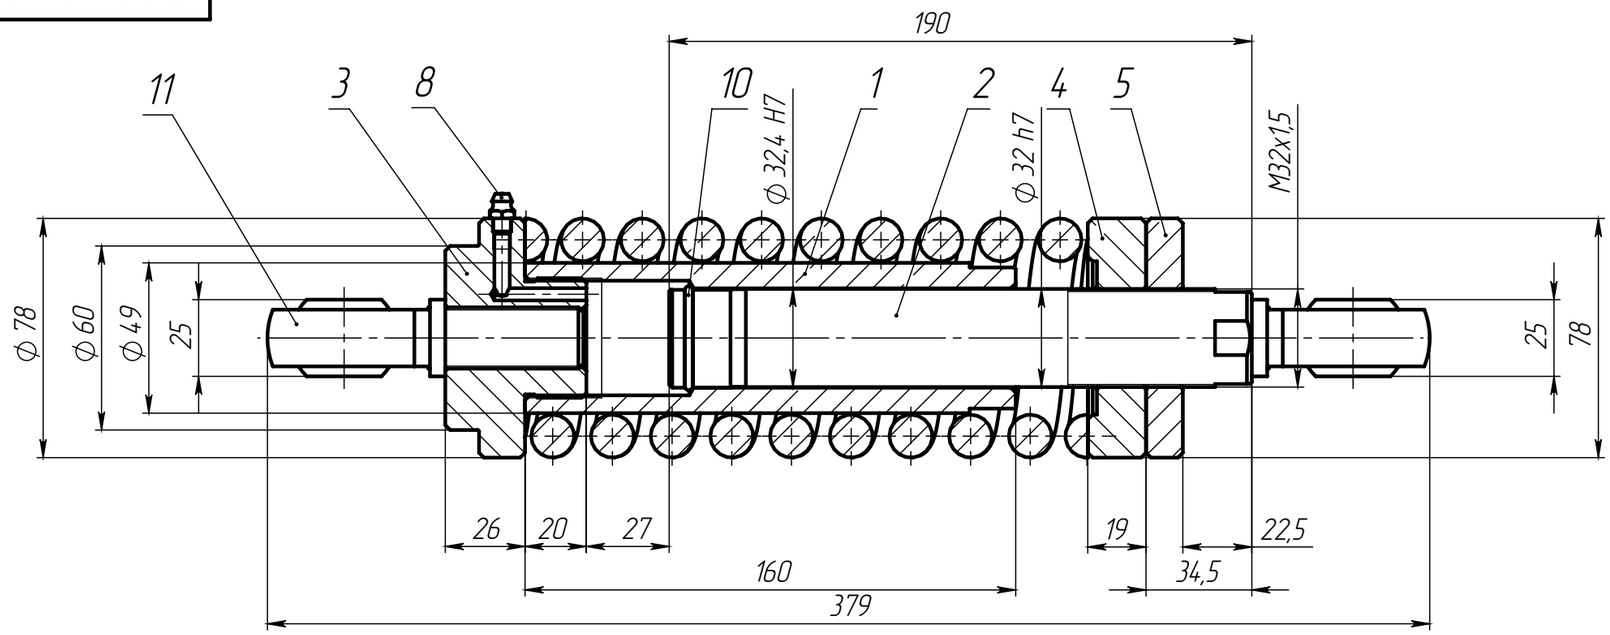

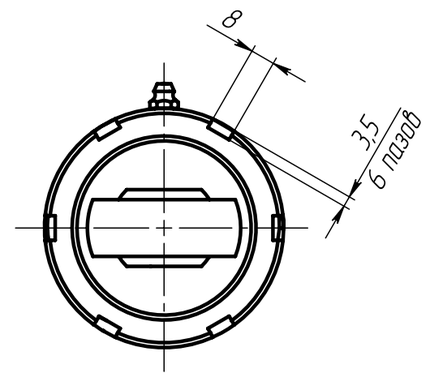

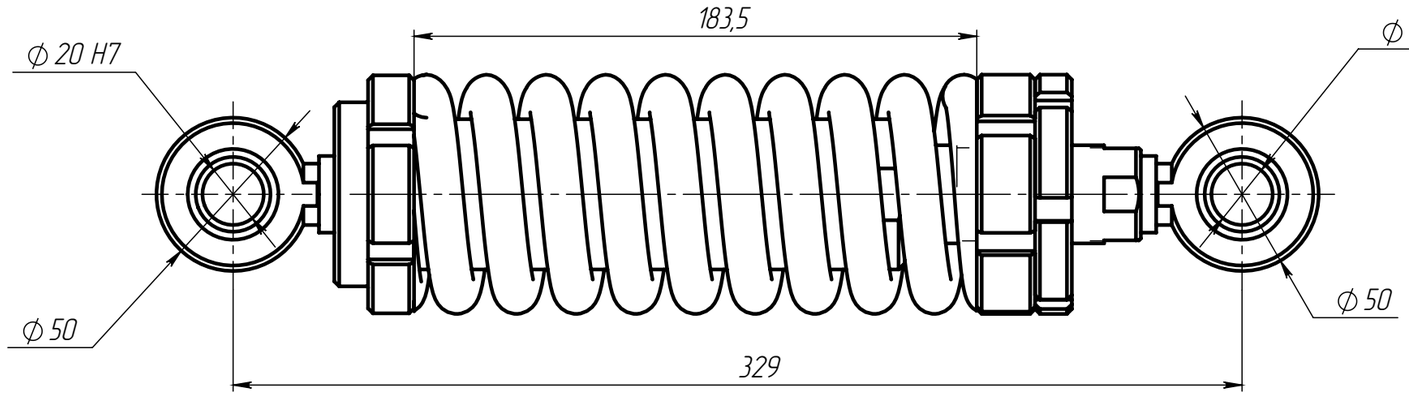

1. Размеры для справок.
2. Гайками поз. 4, 5 прожать пружины на 16,5 +0,5мм от свободной длины, обеспечив осевое усилие на пружине 2650 ± 265 Н (270 ± 27 кг).
3. Шприцевать маслом индустриальным И-20 через масленку поз. 8 в дозе 2 г.
4. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Линьков		26.6.25
Пров.		Лаптев		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Соломатин		

ЛИМЦ.60148.07.006.000СБ

Толкатель

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	4,8	1:2
Лист	Листов 1	

АО "БТ"

Копировал

Формат А3

Перв. примен. ЛИМЦ.60148.07.000.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			ЛИМЦ.60148.07.06.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	ЛИМЦ.60148.07.006.001	Гильза	1	
А3		2	ЛИМЦ.60148.07.006.002	Плунжер	1	
А4		3	ЛИМЦ.60148.07.006.003	Крышка	1	
А4		4	ЛИМЦ.60148.07.006.004	Гайка	1	
А4		5	ЛИМЦ.60148.07.006.005	Гайка	1	
А4		6	ЛИМЦ.60148.07.006.006	Пружина	1	
				Стандартные изделия		
		8		Масленка 1.1.Кд9 ГОСТ 19853-74	1	(1)
				Прочие изделия		
		10		Пружиное кольцо А 32 DIN 7993	1	
		11		Шарнирный наконечник TSM 20 C		
				ф. ISB	1	
		26		Шарнирный наконечник TSM 20 C ф. ISB	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Зам.	ЛИМЦ.60148.26ИИ		20.03.26

ЛИМЦ.60148.07.006.000

Разраб.	Линьков		26.6.25
Пров.	Лаптев		
Н. контр.			
Утв.	Соломатин		

Толкатель

Лит.	Лист	Листов
		1

АО "БТ"

Копировал

Формат А4