ЛИМЦ.60148.13.002.301

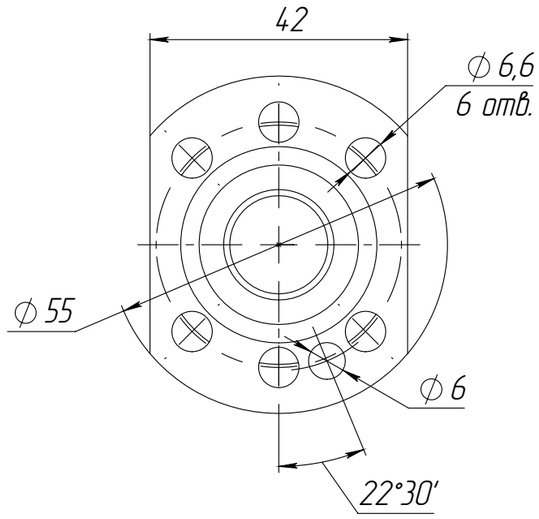

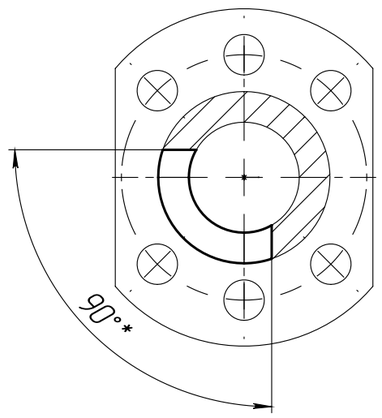

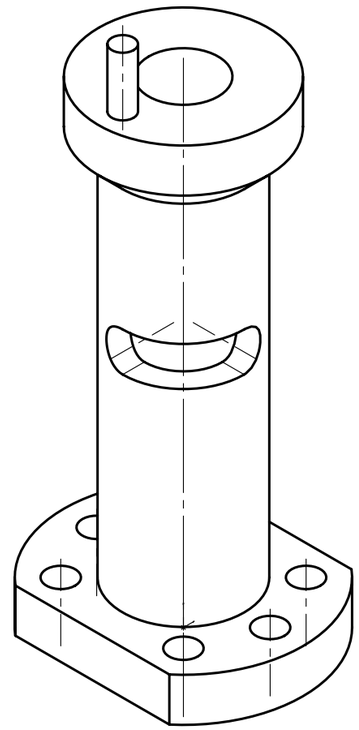

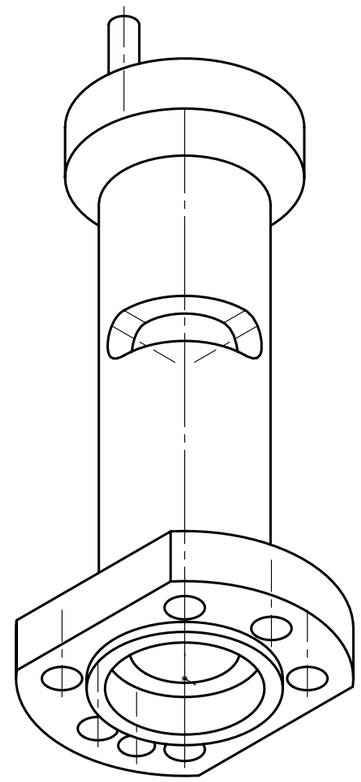

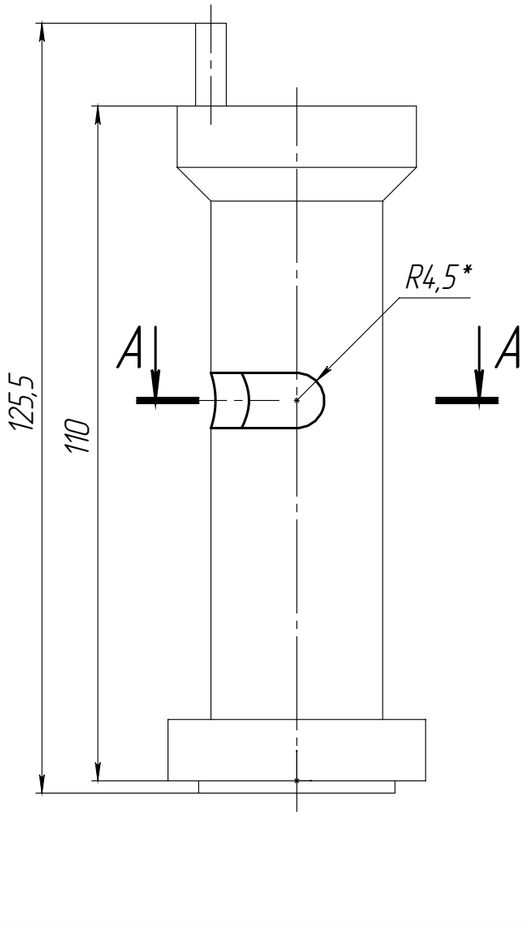

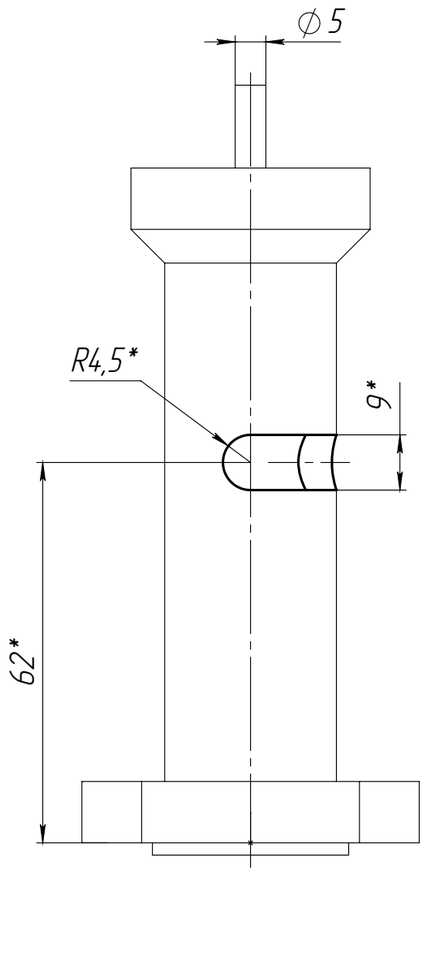

1. *Размеры для исполнения, остальные для справок.
2. Соблюдение взаимного расположения паза 9*по отношению к штифту ⌀ 5 и отверстию под штифт ⌀ 6 – СТОРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – тК.
4. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		12.01.26
Пров.		Макаров Е.В.		12.01.26
Т. контр.		Волков И.А.		12.01.26
Н. контр.		Ванина А.Н.		12.01.26
Утв.		Сибирев М.И.		12.01.26

ЛИМЦ.60148.13.002.301

Удлинитель (доработка)

Лит.	Масса	Масштаб
	0.5	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 45 ГОСТ 1050–2013

АО "БТ"

Шифр: | Копировал | Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: ЛИМЦ.60148.13.002.301_Удлинитель (доработка)