

ЛИМЦ.60240.01.00.004

Ra 6,3

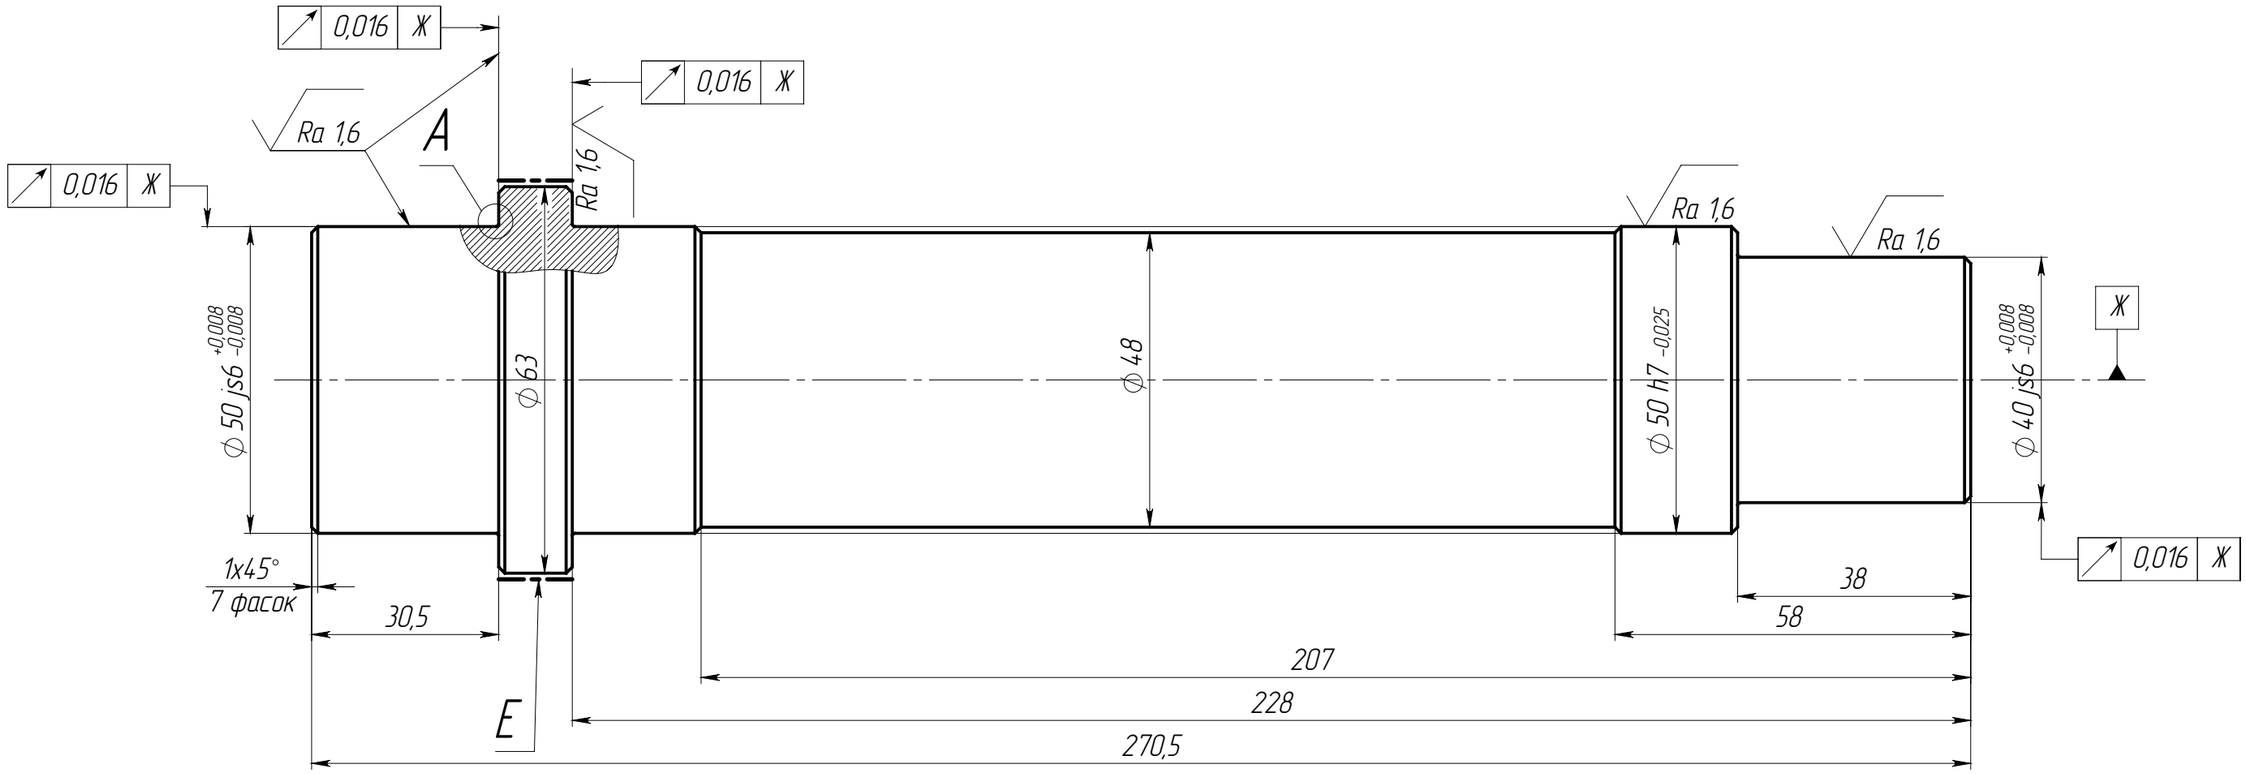

A (5:1)

3 места



1. Допускаются центровые отверстия по ГОСТ 14034–74.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Покрытие поверхности Е: грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), 180 мкм (1–2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035.
4. Состояние поставки материала 24...32HRC, подтвердить контролем твердости.
5. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макаров		12.05.2026
Пров.		Колобов		12.05.2026
Т. контр.		Волков		12.05.2026
Н. контр.		Ванина		12.05.2026
Утв.		Сибирев		12.05.2026

ЛИМЦ.60240.01.00.004

Ось	Лит.	Масса	Масштаб
		3.88	1:1
	Лист	Листов 1	
Сталь 40Х ГОСТ 4543–2016	АО "БТ"		

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3