




ЛИМЦ.60240.01.04.000 СБ

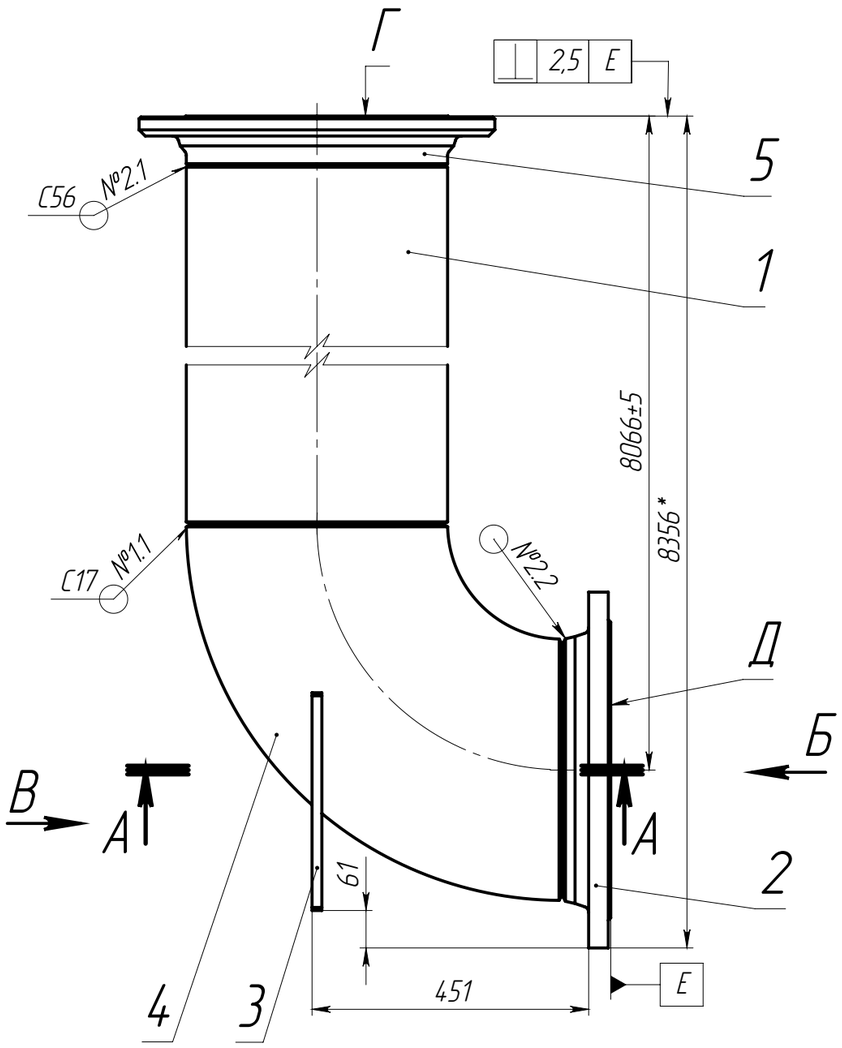

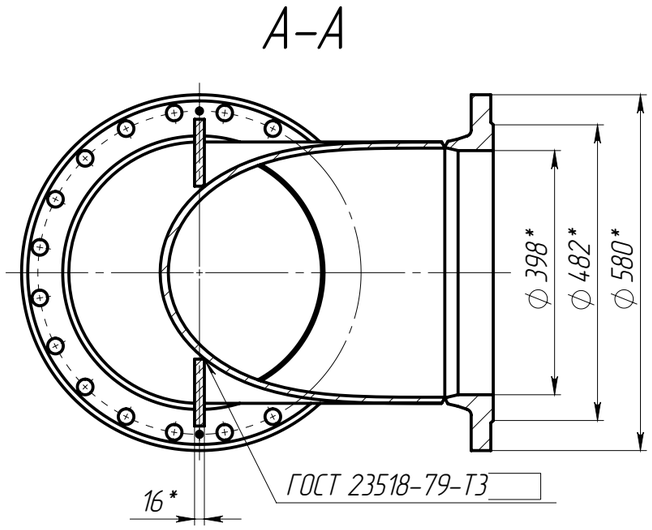

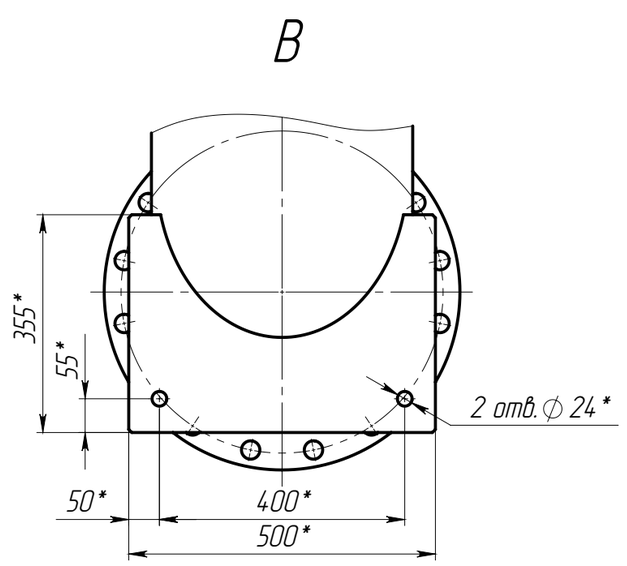

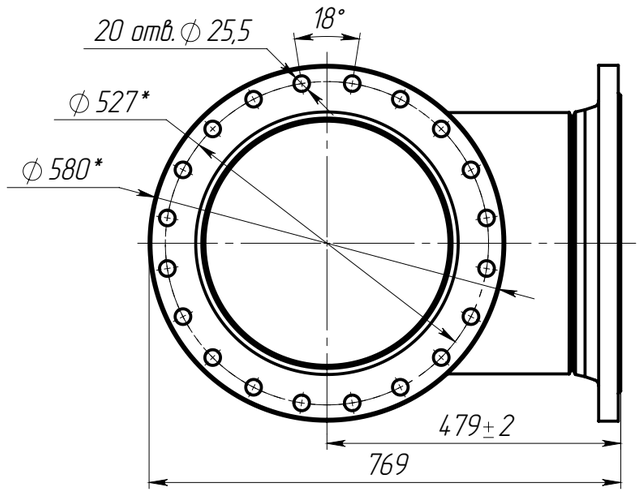

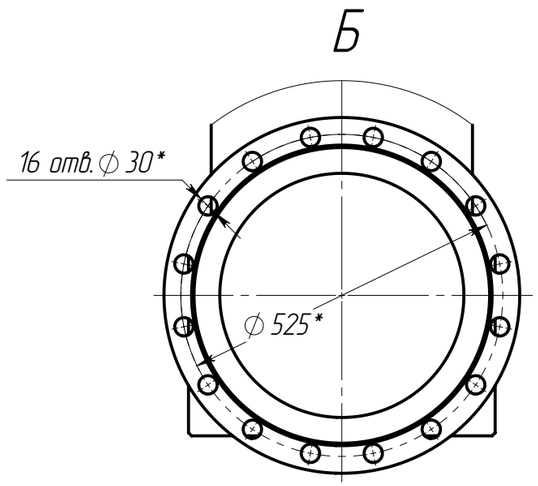

1. *Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 16037–80, кроме указанных отдельно. Сварочная проволока Св–08Г2С ГОСТ 2246–70.
3. Общие допуски по ГОСТ Р ИСО 13920–2017–АЕ.
4. Проверить на герметичность и прочность давлением 2,5 МПа в течение 30 мин в сборе с ЛИМЦ.60240.01.05.000 Катушка. Использовать заглушки, прокладки и крепеж из комплекта.
5. Покрытие: грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), не менее 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), не менее 180 мкм (1–2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), не менее 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035. Кроме поверхностей Г, Д, отверстий и резьбовых поверхностей.
6. Маркировать обозначение чертежа.
7. Объем и методы контроля сварных швов согласно ЛИМЦ.60240.01.000.000 КС.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макаров		15.05.2026
Пров.		Колобов		15.05.2026
Т. контр.		Волков		15.05.2026
Н. контр.		Ванина		15.05.2026
Утв.		Сибирев		15.05.2026

ЛИМЦ.60240.01.04.000 СБ

Труба
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	886.46	1:10
Лист	Листов 1	

АО "БТ"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			ЛИМЦ.60240.01.04.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	ЛИМЦ.60240.01.04.001	Труба	1	
А3		2	ЛИМЦ.60240.01.04.002	Фланец	1	
А4		3	ЛИМЦ.60240.01.04.003	Ребро	1	
А4		4	ЛИМЦ.60240.01.04.004	Отвод	1	
*)		5	АСЭ.ШС.0403.400.16.1.004	Фланец	1	*)А4х3
				Комплекты		
А4			ЛИМЦ.60240.01.04.010	Прокладка	1	ГИ (АСЭ)
А4			ЛИМЦ.60240.01.04.011	Заглушка	1	ГИ (АСЭ)
А4			ЛИМЦ.60240.01.04.013	Прокладка	1	ГИ (катушка)
				Шайба А.27.02.019 ГОСТ 11371-78	32	ГИ (катушка)
				Шайба 27 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	ГИ (катушка)
				Гайка М27-6Н.8.016 ГОСТ 5915-70	16	ГИ (катушка)
				Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 М27х120-8.8-А3Р	16	ГИ (катушка)
				Шайба А.24.01.019 ГОСТ 11371-78	40	ГИ (АСЭ)
				Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402-70	20	ГИ (АСЭ)
				Гайка М24-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	20	ГИ (АСЭ)
				Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 М24х120-8.8-А3Р	20	ГИ (АСЭ)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛИМЦ.60240.01.04.000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макаров		15.05.2026
Пров.		Фролова		15.05.2026
Н. контр.		Ванина		15.05.2026
Утв.		Сибирев		15.05.2026

Труба

Лит.	Лист	Листов
		1

АО "БТ"

Копировал

Формат А4