


模式二固定版 | 2 粒 AA · 板上電源開關 · 無 LED / 模式跳線

電源及去耦

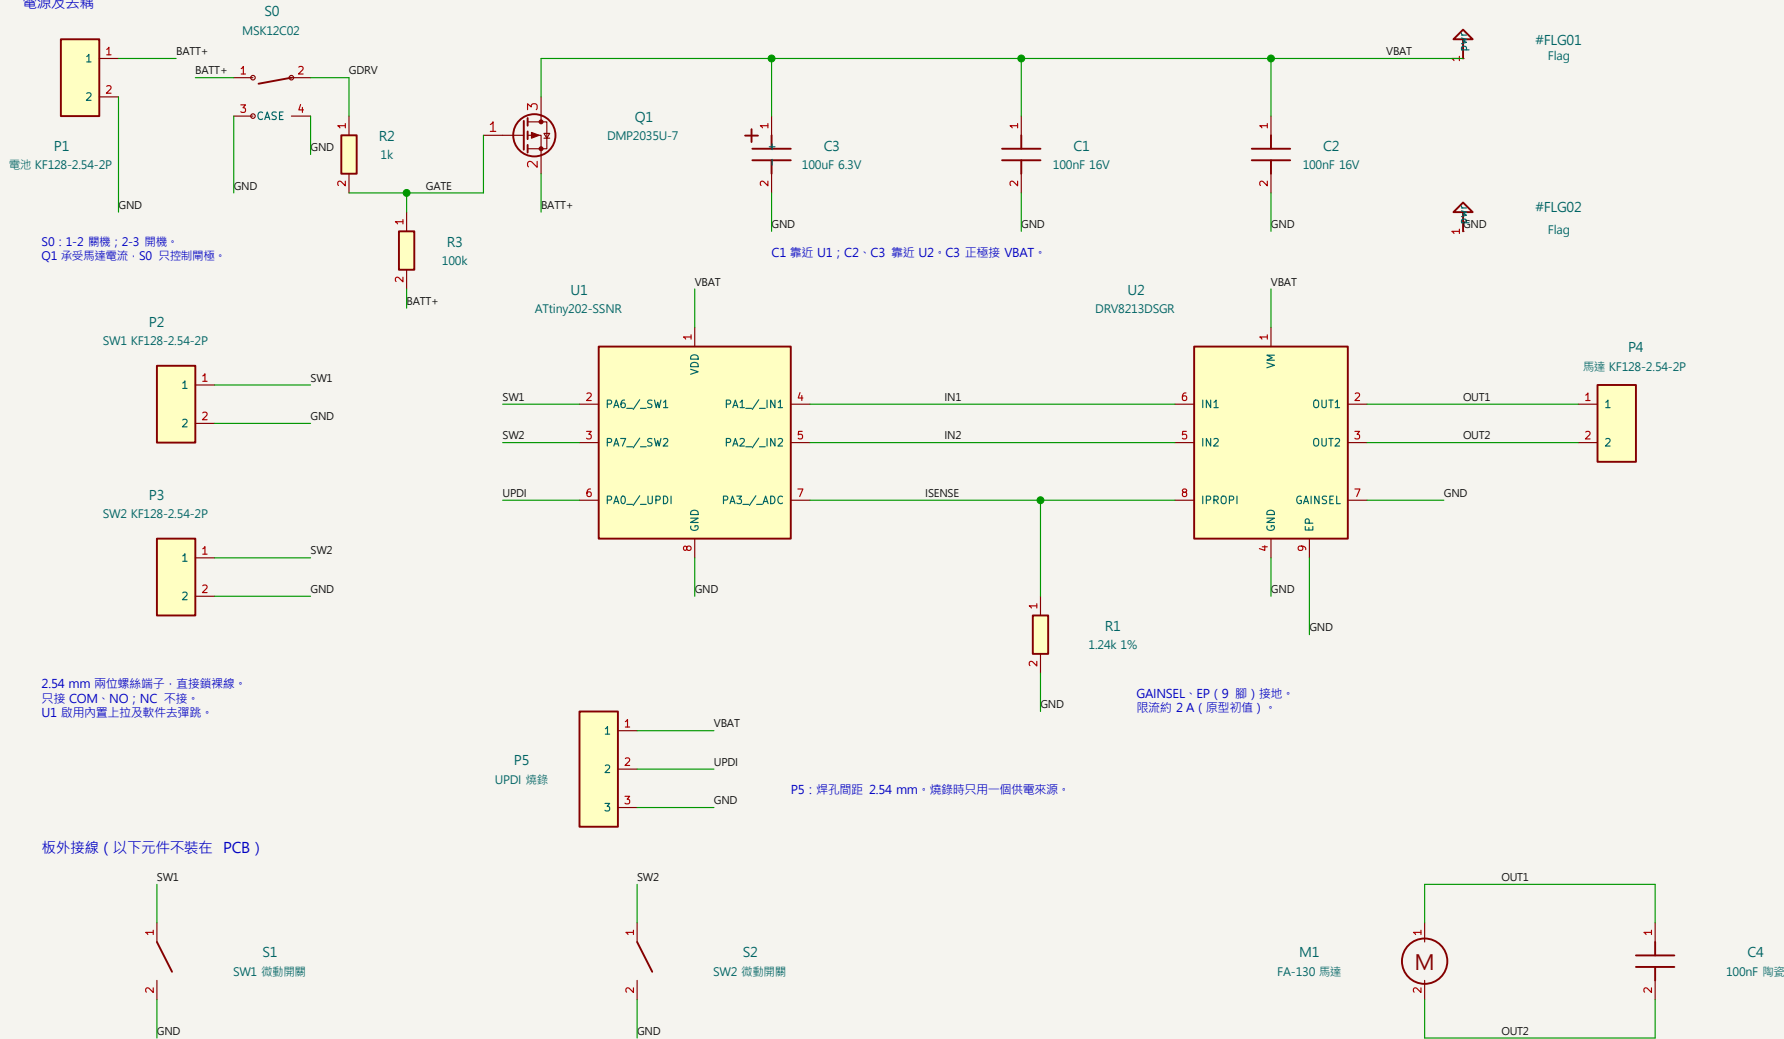

2.54 mm 兩位螺絲端子 · 直接鎖裸線 ·
只接 COM、NO；NC 不接 ·
U1 啟用內置上拉及軟件去彈跳 ·

板外接線 (以下元件不裝在 PCB)



同名標籤代表電氣相連；#FLG 是電氣檢查標記 · 不是實體元件 ·

需要另行燒錄韌體：SW1 → 正轉；SW2 → 反轉；SW1 → 停止 / 鎖死 3 秒 ·
僅適用 2 粒 AA；不接 3 粒 AA · 此為待實驗驗證原型 · 限流不等於堵轉自動停機 ·

STEAM

Sheet: /
File: mode2-motor.kicad_sch

Title: 模式二馬達控制板

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.6

Date: 2026-09-09

Rev: E 原型

Id: 1/1