
serenity

用户手册

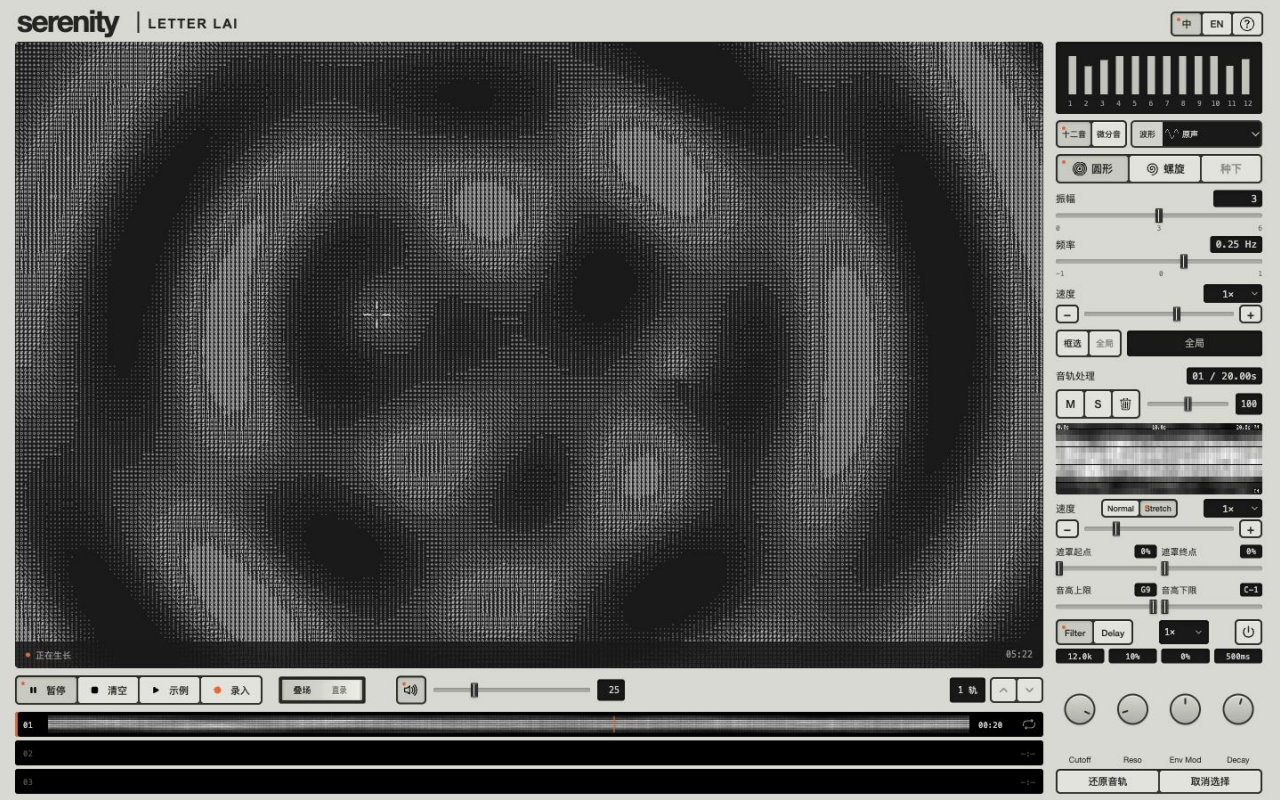

Serenity 真实界面

让场的变化，成为声音的变化。

Serenity 是一件在浏览器里演奏的声画乐器。种下圆形或螺旋场，选择想听的区域，把此刻的声音叠成音轨，再改变它的节奏、音色和空间感。


本手册面向第一次使用的人，不需要合成器或乐理基础。示意图用于解释操作，实际界面截图来自当前网页版本。

LETTER LAI · **中文版**

在线演奏：https://laiyutao.github.io/serenity-web/

01 三分钟，开始发声

从一幅变化的图，到可以独立演奏的层。



从造场到叠轨

1. **开启声音。** 点击「开始探索 / Begin」或「示例 / Demo」。先把底部总音量放低，再慢慢提高。

2. **选择录入方式，再选音乐模式。** 按下「叠场 / Field」或「直录 / Audio」后，十二音与微分音按钮会取消选中。请再点一次「十二音 / 12-tone」或「微分音 / Microtones」，确认要录入的声音模式。第一次可先选叠场与十二音。

3. **种下一个场。** 点击大屏定位，选择「圆形 / Circular」，再按「种下 / Plant」。也可以直接双击画面。


4. **只改一个参数。** 点击已有场源，缓慢拖动振幅或频率。变化会向外传播，不一定整屏立刻改变。

5. **框一个小区域。** 按「框选 / Select」进入框选，在画面拖出一个框；再按一次完成。对比局部取声与「全局 / Global」。

6. **录入第一层。** 确认使用叠场后，按一次 Record。等待计算完成，下方出现一条独立音轨。

7. **给声音留一点空间。** 点击这条音轨，打开 Delay，试着调一点 Mix。再按顶部的实时暂停，单独听已经录下的层。

02 认识你的仪器

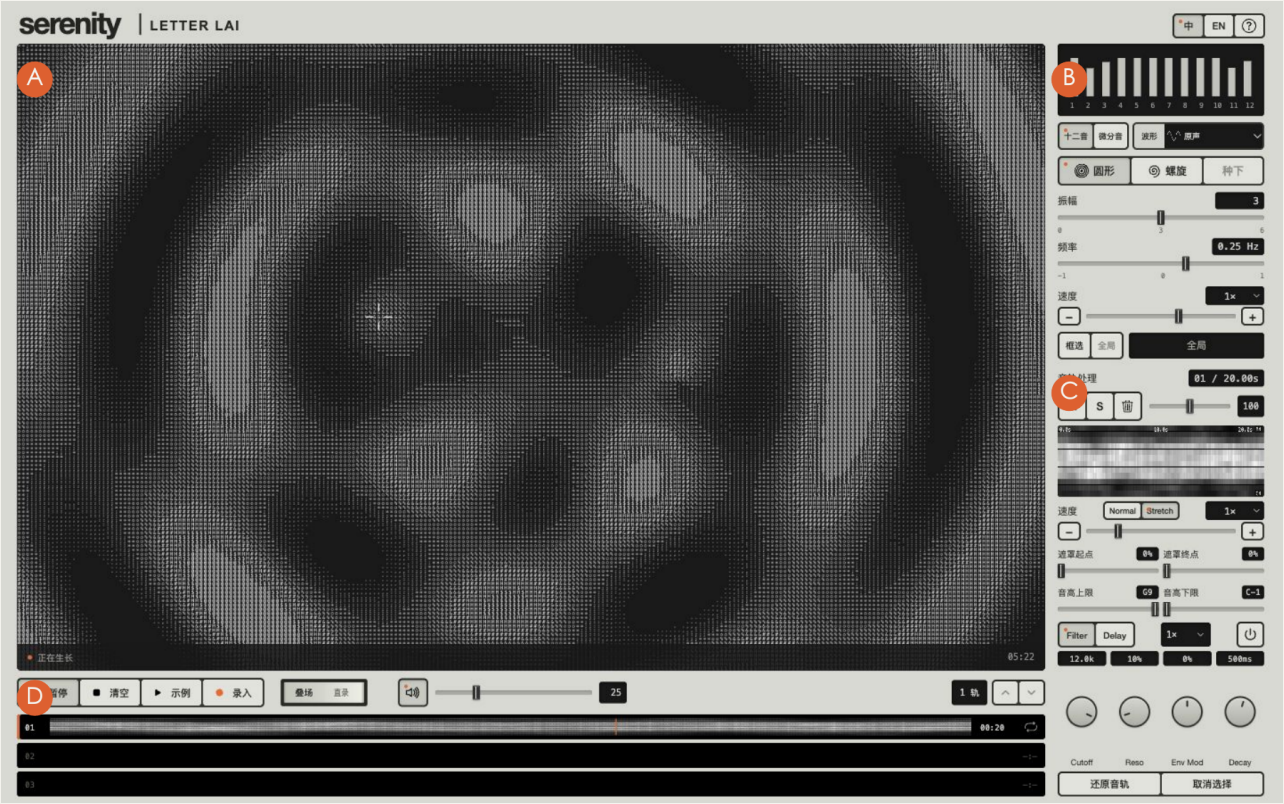

界面分区

A 大屏：造场与框选。 它显示所有场叠加后的形状。圆形波保持正圆；窗口变宽或变高时，显示格点数量会随之调整。

B 右上：实时选声。 十二音柱状图、十二音 / 微分音、基础波形、场源、振幅、频率、画面速度和取声范围都在这里。


C 右下：选中音轨的处理。 音量、M / S、声音变化图、音轨速度、遮罩、音高范围，以及 Filter / Delay 都只改当前选中的音轨。

D 下方：演奏与叠层。 启动、清空、示例、录入方式、总音量，以及音轨列表。每页显示三轨，用上下箭头翻页。

中 / EN 切换界面语言。鼠标放在 LETTER LAI 上显示邮箱；点击署名可复制邮箱。

03 先塑造一个场

圆形

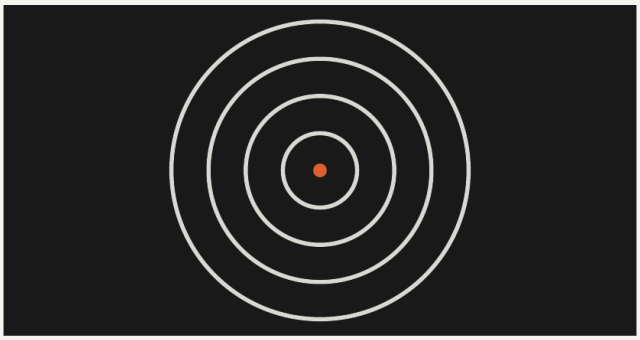

螺旋



圆形与螺旋场的示意

场源像一颗持续推动画面的种子。多个场相遇时，会相加或抵消，形成新的纹理和声音。图中的线条只是帮助理解方向，实际画面由灰度字符组成。

控件	怎么用
圆形	从一点向四周展开，适合先理解变化。
螺旋	不同角度带有相位差，形成旋转感。
振幅	0-6，改变这个场推动高度的强度；它不是每轨音量旋钮。
频率	-1 到 1 Hz，控制这个场变化的节奏和方向；0 会逐渐冻结已到达的部分。

点击已有场源后再调滑条，就是修改它；点击空位置时，参数用于下一次种植。已被占用的位置不能重复种下。

分清两种“频率”。 右上的 Frequency 是场的变化频率，不是耳朵听到的音符频率。声音还取决于整片取声区域的高度分布。

04 你在听画面的哪里？

选择区域 → 统计高度 → 形成声音



听框内，而不只听框内的场源

局部取声与声音映射

「框选 / Select」可以连续添加多个矩形，新框不会取消旧框。按同一按钮完成框选；按「全局 / Global」恢复整屏取声。重叠的框不会把同一部分重复计算。

框选限制的是“听哪里”，不是“哪些场源能发声”。框外的场传播进框内，也会改变你听到的声音。

十二音 / 12-tone： 不同高度档位对应十二个固定音高，各音的比例跟随高度分布变化，容易听出和声与音群。


微分音 / Microtones： 将分布综合成一个连续变化的音高，可以滑过半音之间的位置。



五种基础波形

Waveform 改变声音的质地：Sine 较纯，Triangle 较柔，Saw 与 Square 较亮；Original 沿用原始音色处理。在微分音下，Original 使用正弦音色。

05 速度：画面与音轨是两件事

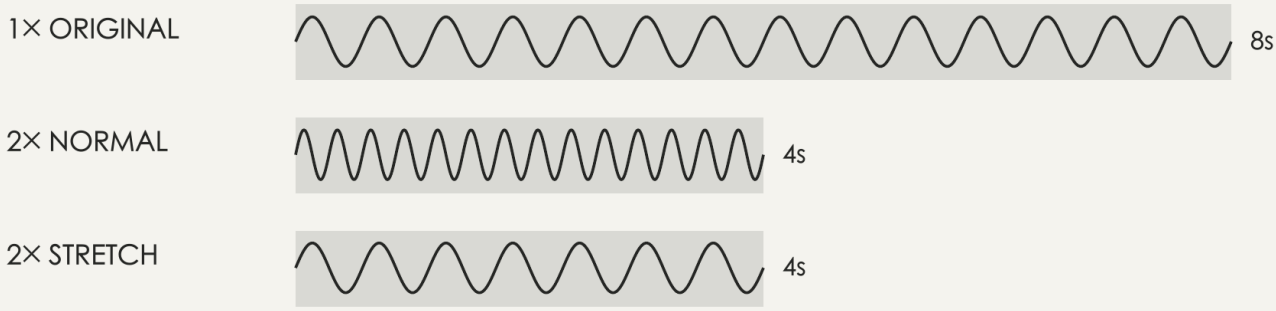

示意：曲线密度表示音高；长度表示播放时长。

Normal 与 Stretch

上方 Speed： 控制当前画面及其声音。正数正向，负数反向，绝对值表示快慢。改变方向从当前形状继续，不会撤销种植，也不会把已有场源“拔掉”。已有音轨不受影响。这里的音高也会随速度绝对值变化，不使用 Stretch 保音高。

下方 Speed： 只改选中的音轨，范围 0.25-4×。滑条细调，右侧读数可选 0.25× 一档的快捷值，加减键也能调整。

模式	2× 时听到什么
Normal	时长减半，音高同时升高一个八度。
Stretch	时长减半，原来的音高保持不变。

直录使用 Stretch 时，尤其在极慢或极快的倍率下，音色可能带一点颗粒感。先在 0.75-1.5× 附近比较两种模式。

暂停不等于总静音。 底部启动 / 暂停只控制当前场和它的声音；已经录下的音轨继续播放。总音量和小喇叭则控制全部输出。

06 叠场与直录，怎样选？



两种录入的时间关系

录前再确认音乐模式。 每次按下「叠场 / Field」或「直录 / Audio」后，十二音与微分音按钮都会取消选中。请重新选择「十二音 / 12-tone」或「微分音 / Microtones」，然后再按 Record。


录入方式	适合什么
叠场	留下当前场与取声框对应的声音演变。按一次 Record，自动计算一个场周期；接入时会补偿计算耗时，从与当前画面对齐的位置播放。
直录	留下一段亲手演奏的变化。按 Record 开始，再按一次停止；录音时可以继续改变速度、波形、选区和场源。

两种模式都只录当前画面的声音，不会把下方已有音轨再次录进去。 直录也不是麦克风录音。直录至少需要约半秒。

“一个周期”不是一个音的单次振动。 0.25 Hz 的场每 4 秒重复，0.20 Hz 的场每 5 秒重复；叠在一起，可能需要 20 秒才共同回到原位。这段时间里能听见许多更短的振动。

为了更容易理解循环，先等场的传播与参数变化稳定，再使用叠场。微分音的音高变化可以循环，但声音本身的细小振动不一定在同一边界重合；无需为此调歪音高。

07 把音轨当作独立的一层

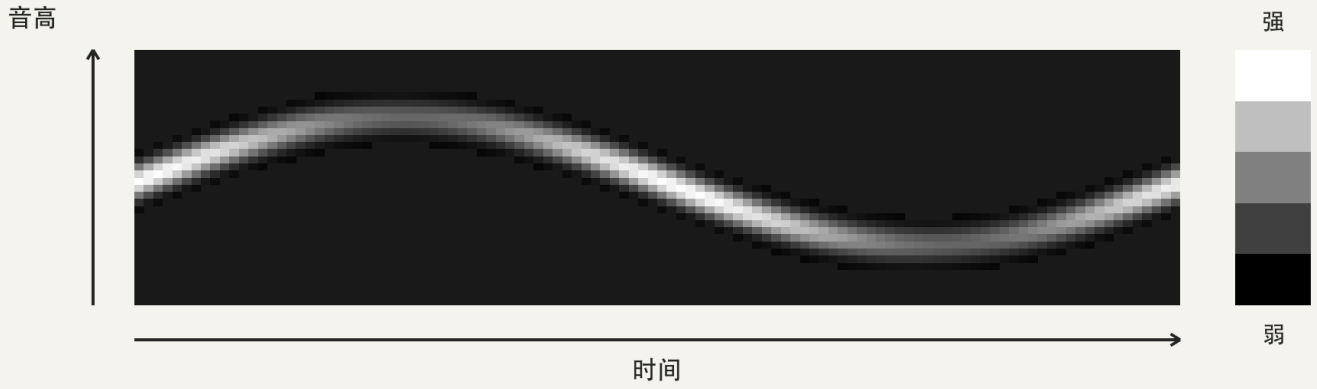

声音变化图的阅读方式

下方最多同时保留 16 条音轨，每页显示三条。点击一条音轨，右侧显示它的参数；切换选中对象不会把另一轨的设置覆盖掉。

声音变化图横向是时间，纵向是音高，越亮表示相对强度越高；黑色表示该处无声或被遮罩。它不是示波器的一条振动曲线，也不是输出分贝表。

控件	用法
音量	100 保持原响度，0 静音，200 是两倍增益；不等于听感必然“响两倍”。
M / Mute	静音这一轨，保留其内容与位置。
S / Solo	只听已录音轨中选为 Solo 的层；实时场仍是独立的一路。
垃圾桶	删除当前音轨。不要把它当作旁通开关。

想听清一条音轨：先暂停实时场，再用 S。静音的音轨仍保留图形，不会因此变成一个空音轨。

08 遮掉时间，筛掉音高



黑色段落被静音，循环长度不改变。

普通遮罩与跨周期遮罩

时间遮罩是“删掉这一段”，不是“只播放这一段”。 Start 为 25%、End 为 50% 时，中间四分之一被静音；剩余部分仍按原来的循环位置播放。


要跨过首尾边界，可以将 Start 放在 75%、End 放在 25%。这样末尾四分之一与开头四分之一都会被遮住。起点与终点相等时，没有时间遮罩。

除了下面的滑条，也可以直接在声音变化图上横向拖动，框出要遮住的时间段。图中变黑的部分对应被遮掉的声音。

Upper pitch / Lower pitch 保留上下限之间的音，去掉过高或过低的部分。显示屏只写音名，例如 C4、G9；这是音高范围，不是把波峰削平。

Restore loop 会还原遮罩、音高范围、速度与效果器；Deselect 只取消选择，不会停止或删除音轨。

09 Filter：让音色变明暗

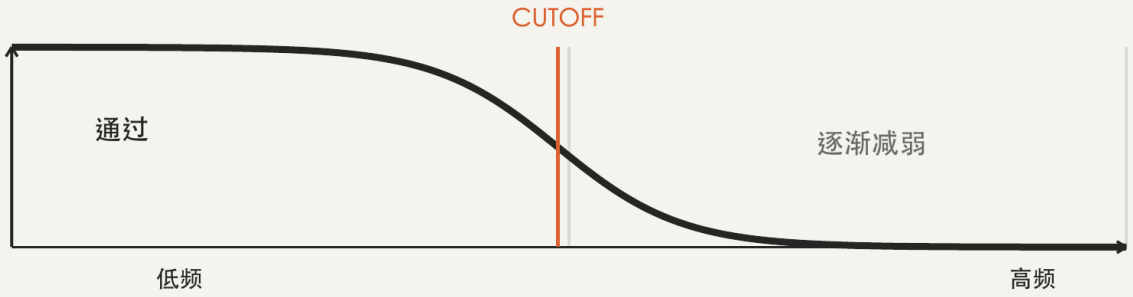

低通滤波器示意


Filter 是低通滤波器：让低于某个位置的频率更容易通过，逐渐压低更高的部分。它可以削弱明亮的泛音，也可以随循环自动扫动。

旋钮	听感与操作
Cutoff	截止位置，约 20Hz-20kHz。往低调更闷；低到基音以下，整条声音也会明显变小。
Reso	强调 Cutoff 附近。少量更有轮廓，较高时更尖、更有“哇”感。
Env Mod	控制 Cutoff 的自动扫动幅度。正值先亮后暗，负值先暗后亮；0 不自动扫动。
Decay	控制扫动恢复原位所需的时间。短促像拨一下，较长像慢慢呼吸。

先选一条锯齿或方波音轨，把 Env Mod 设为 0，只转 Cutoff，听清“明暗”再加其他变化。纯正弦没有很多泛音，滤波可能主要听成音量变化。

Filter / Delay 切换的是控制页。两组可以同时工作；转动旋钮会自动启用当前组，电源键用来旁通比较前后。

10 Filter 的 4×，不是四倍速

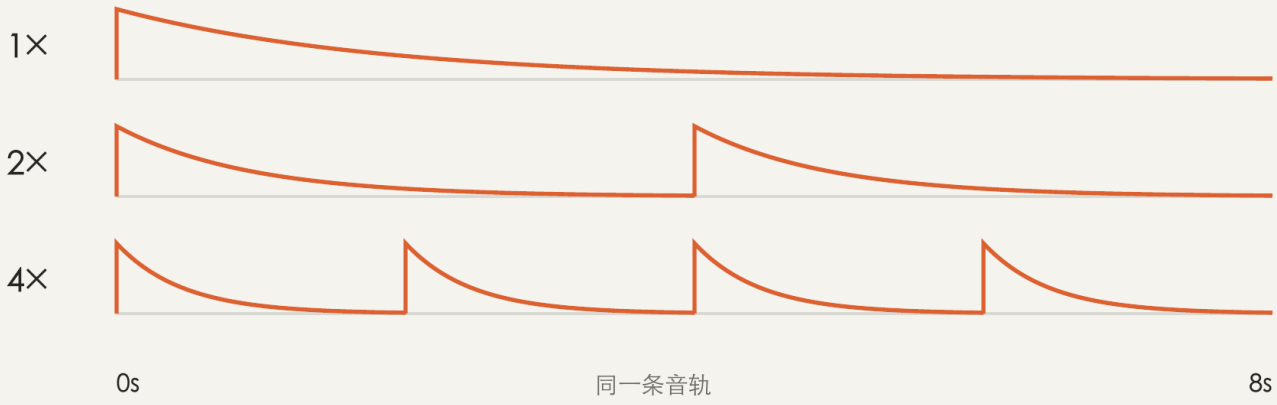

同一条八秒音轨中的滤波扫动


Filter 旁边的 1×、2×、4×、8×，表示**一条音轨循环一遍时，自动扫动几次**。次数越多，音色起伏越密，音轨本身不会因此变快。

八秒音轨	每次扫动间隔
1×	每 8 秒一次
2×	每 4 秒一次
4×	每 2 秒一次
8×	每 1 秒一次

次数决定“多久来一下”，Decay 决定“每一下怎么退回去”。 同样是 4×，短 Decay 会更像小脉冲，长 Decay 则更连绵。Env Mod 为 0 时，次数和 Decay 不会产生可听的自动扫动。

试一组容易分辨的设置：Cutoff 250Hz、Reso 25%、Env Mod +50%、Decay 500ms。依次比较 1×、2×、4×，不要同时改变音轨速度。

11 Delay：给声音一个回声

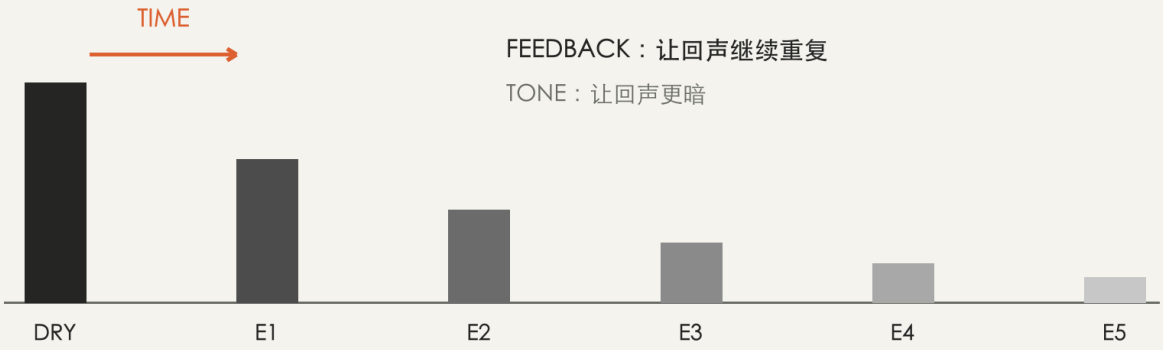

回声的时间与衰减

Delay 把之前的声音延迟后再放出来；Feedback 让回声继续重复，Tone 则改变回声的明暗。它是“拖在后面的声音”，不是另一条重新录下的音轨。

旋钮	用法
Time	Free 下直接决定回声间隔，约 10ms-2s。短间隔更紧，长间隔能听清一次次重复。
Feedback	回声重复的多少与长度。先从 25%-35% 开始，再慢慢增加。
Mix	原声与回声的比例。0% 只有原声；100% 只有延迟后的声音。
Tone	回声的低通明暗。往低调，后续回声更闷；它不直接改变原声。

Free 由 Time 自由指定间隔；1/2、1/4、1/8、1/16 则跟随整条音轨的长度。同步模式下 Time 只显示结果，不能手调。

例如 4 秒音轨的 1/4 是 1 秒；20 秒音轨的 1/4 是 5 秒。这里不是自动识别 BPM 的四分音符。过长的同步档位会不可选，延迟上限约 16 秒。

12 三套可以照着玩的练习

位置 | 呼吸 | 回声

从干声到律动与空间

A 先听见位置的变化

载入 Demo，切到 Microtones。先听全局，再框一小块；移动到不同位置重新框选。重点听音高变化。最后用 Field 留下一层，再暂停实时场。

B 让一层慢慢呼吸

用 Saw 或 Square 录一条 Field 音轨。Filter 设 Cutoff 250Hz、Reso 25%、Env Mod +50%、Decay 500ms、次数 4×。再把音轨 Speed 设为 0.75×，选择 Stretch。

C 录下手势，让它有回声

切到 Audio，重新选择十二音或微分音，开始录制后缓慢改变上方速度，再停止录制。给这一轨加 Delay：Free、350ms、Feedback 35%、Mix 25%、Tone 3kHz。对比 Normal 与 Stretch 的音轨变速。

一次只改一个旋钮。 听清变化以后再叠加第二个效果；比较前后时用效果器电源键，不必来回猜原来的数值。

13 快捷操作与常见疑问

快捷键	操作
W A S D	移动种植位置
J / K	种圆形 / 螺旋场
按住 J + W / S	调整选中场的振幅
按住 K + W / S	调整选中场的频率
J + K	切换十二音 / 微分音
Space	暂停 / 继续实时场
M	总输出静音
R / X	清空画面 / 回到开始页
Esc	完成框选

没有声音？ 先点 Begin，检查总音量和小喇叭；确认确实有场，或直接试 Demo。单轨无声时，再看 M / S、时间遮罩、音高范围和 Cutoff。

为什么 Solo 后还有别的声音？ S 只管理已录音轨。先暂停实时场，再独听该轨。

旋钮怎么精确调？ 上下拖动或用滚轮；按住 Shift 细调，双击恢复该旋钮默认值。Delay 同步模式下的 Time 除外。

刷新前要注意什么？ 当前音轨保存在本次页面会话中，刷新或关闭页面会丢失。切换语言不会清空它们。

联系： 悬停 LETTER LAI 显示邮箱，点击署名复制。

在线演奏： https://laiyutao.github.io/serenity-web/