

RFID / NFC

Table of contents

Nouveau chapitre	3
Introduction	3
Exemples d'applications	5
Développement durable	6
RFID	8
Définition	8
Les constituants	8
Les informations	9
Histoire de la RFID	9
De l'identification à la RFID	11
Classification des tags RFID	13
Le tag RFID, avec ou sans puce électronique ?	13
Le tag RFID, avec ou sans émetteur RF (actif ou passif) ?	13
Simple identifiant ou fonction plus complexe ?	14
Lecture seule ou lecture/écriture ?	15
Protocole TTF ou ITF ?	15
Caractéristiques du tag RFID passif	16
Fonctionnement d'un système RFID	18
Les composants d'un système RFID	18
Le couplage tag RFID / lecteur RFID	19
Les gammes de fréquences RFID	20
La RFID dans le spectre radio	20
Les tags RFID UHF, HF, LF	20
Annexes	22
TP ARDUINO ET PN532 RFID/NFC SHIELD 13.56MHz	23
Description	23
Branchement avec Arduino	24
Fonctionnement du Shield PN532	24
Programme 1 : lecteur de carte RFID simple	26
Communication Xbee	27
Programme 2 : communication XBEE	29
Balises sous marines	30
les cartes RFID	30

DECOUVERTE DE LA TECHNOLOGIE RFID

EN STI2D SIN

LYCEE JEAN FAVARD - GUERET

N. CALAS-CADEVILLE



Materiel :

- Arduino Uno
- lecteur RFID "Adafruit"
- shield Xbee pour une communication à distance



Cr    avec HelpNDoc Personal Edition: [Cr   er des aides HTML, DOC, PDF et des manuels depuis une m   me source](#)

NFC et RFID : au service des objets communicants

Gr   ce aux technologies NFC et RFID, la d   mocratisation des objets communicants est en marche et le M2M (communication Machine to Machine)     la port   e de tous.

La NFC pour d   mat   rialiser la carte bancaire :



La Near Field Communication est une des technologies de communication sans contact permettant l'échange d'informations à très courte distance (quelques centimètres maximum) entre un terminal mobile (après validation de l'utilisateur) et un récepteur.

Elle est un des fers de lance des prochains modèles de téléphones mobiles pour remplacer à terme les paiements par carte bancaire.

Déjà testée dans de grands centres urbains pour les paiements de titres de transport, à la caisse des magasins par exemple, cette technologie équiperait 1 million de smartphones sur le marché français à la fin 2011.

Les prochains BlackBerry et iPhone5 devraient bénéficier prochainement des avantages de cette puce, les mobiles avec l'OS Android en version 2.3.3 également.

Mais la NFC s'ouvre aussi à d'autres objets, comme la clé de voiture BMW qui permettrait à son propriétaire d'effectuer ses achats de carburants, de nourriture en drive-in, etc.



RFID : l'atout logistique :



La Radio Frequency IDentification est aussi une technologie sans contact par radiofréquences. Elle permet

une détection automatique avec des distances de lecture supérieures (de 10 à 200 m selon le type de puces) à celles de la NFC.

Elle permet également la détection de produits marqués en grande quantité, jusqu'à 200 par seconde et sans orientation directe vers le détecteur.

Les tags RFID insérés sur ou dans les objets et leur lecteur ont d'ores et déjà discrètement mais efficacement intégré notre quotidien et trouvé de très nombreuses applications et telles que :

- Le contrôle d'authentification et d'accès sur des lieux sécurisés ou payants (bureau, parking, passeport biométrique, télépéage autoroutier)
- La traçabilité des produits, le suivi de production, de colis, de chargements complets en camion, de containers
- La gestion intégrale d'une chaîne d'approvisionnement, les inventaires
- La billetterie pour les spectacles ou les abonnements de transport commun etc.

Fiable, rapide, peu coûteuse, la RFID offre des avantages indéniables pour de nombreux secteurs économiques.

La RFID et le vivant :

La RFID s'applique aussi au monde du vivant. Plantes, bétails, animaux de compagnie peuvent être tracés grâce à l'intégration de puce dans les fibres ou en sous-cutané.

Les humains n'y échappent pas non plus, à des fins de paiement (expérimenté par une boîte de nuit espagnole pour faciliter l'entrée et les consommations des VIP), suivi médical, localisation automatique de personnes susceptibles d'être kidnappées (au Mexique)...



La RFID n'a pas fini de faire parler d'elle et de nous faire parler...

Pour 2010, IBM évaluait à environ 30 milliards le nombre d'étiquettes RFID produites dans le monde et à 1 milliard de transistors pour les êtres humains.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Écrire des livres électroniques ePub pour l'iPad](#)

Exemples d'applications

Des Casino NFC à Paris et Lyon dès ce mois d'octobre



C'est avec 3 initiatives différentes sur la base d'une application mobile et de la technologie sans contact NFC que le groupe Casino ouvre la voie à son réseau de distribution vers des connected stores et des murs de commandes pour des parcours d'achats plus fluides et plus mobiles.

C'est d'abord 1 point de vente, dans le XVI^e arrondissement à Paris qui servira de "laboratoire digital" pour l'enseigne. Dans ce supermarché, le client pourra enregistrer tous ses articles avec son smartphone, comme avec les scannettes déjà utilisées par la grande distribution puis payer avec une solution de m-paiement.

Le groupe français déploiera simultanément dans la capitale et à Lyon de véritables affiches connectées, exposées dans les zones de passage comme les nœuds de transport en commun. À partir de ces affiches, le consommateur scannera l'image des produits dont il a besoin et pourra les retirer en magasin ou se les faire livrer.

Le mur digital interactif, équivalent à un site web de e-commerce mais sous forme d'écran géant tactile et accessible depuis l'espace public sera la troisième expérimentation grandeur nature du distributeur.

L'application mobile mCasino sera utilisable aussi bien sur le point de vente parisien que sur les futurs murs de commande de l'enseigne.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Générateur complet de livres électroniques Kindle](#)

Développement durable




La green RFID existe réellement. En ces temps de réduction des coûts et d'émission de CO₂, cette technologie est un véritable atout pour les industriels.

Loin d'être un phénomène de mode, les applications de la RFID sécurisent les flux, réduisent les erreurs de

traitement et les gaspillages, font gagner du temps, permettent d'économiser des moyens (manutention et transport) et réduisent ainsi l'énergie utilisée.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Créer des documents d'aide PDF facilement](#)

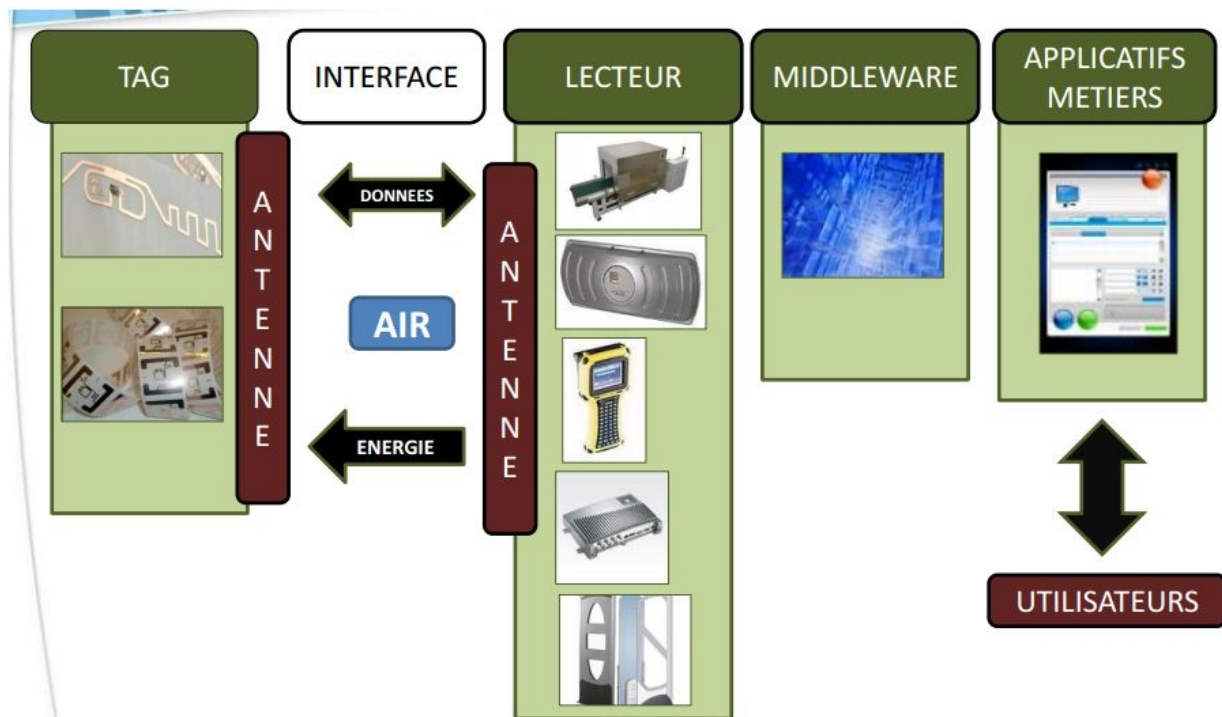

Cr   avec HelpNDoc Personal Edition: [Produire des livres EPub gratuitement](#)

D  finition

On peut donner la d  finition suivante    la RFID - Radio Frequency IDentification : d'apr  s le



Technologie d'identification automatique qui utilise le rayonnement radiofr  quence pour identifier les objets porteurs d'  tiquettes lorsqu'ils passent    proximit   d'un interrogateur.

Cr   avec HelpNDoc Personal Edition: [Produire des livres EPub gratuitement](#)

Les constituants

la RFID ne peut pas se r  sumer    une seule technologie.

En effet, il existe plusieurs fr  quences radio utilis  es par la RFID, plusieurs types d'  tiquette ayant diff  rents types de mode de communication et d'alimentation.

Pour transmettre des informations    l'interrogateur (encore appel   station de base ou plus g  n  ralement lecteur), un tag RFID est g  n  ralement muni d'une puce   lectronique associ  e    une antenne.

Cet ensemble, appel   **inlay**, est ensuite packag   pour r  sister aux conditions dans lesquelles il est amen      vivre.

L'ensemble ainsi formé est appelé **tag**, **label** ou encore **transpondeur**.

Les informations

Les informations contenues dans la puce   lectronique d'un tag RFID d  pendent de l'application.

Il peut s'agir d'un identifiant unique (UII, Unique Item Identifier ou code EPC, Electronic Product Code, etc.).

Une fois   crit dans le circuit   lectronique, cet identifiant ne peut plus   tre modifi   mais uniquement lu (WORM Write Once Read Multiple).

Certaines puce   lectroniques disposent d'une autre zone m  moire dans laquelle l'utilisateur peut   crire, modifier, effacer ses propres donn  es.


La taille de ces m  moires varie de quelques bits    quelques dizaines de kilobits.

Histoire de la RFID

Historique de la RFID

1940


Le principe de la RFID est utilis   pour la premi  re fois lors de la Seconde Guerre Mondiale pour identifier/authentifier des appareils en vol (IFF : Identifie Friendly Fo  ). Il s'agissait de compl  ter la signature RADAR des avions en lisant un identifiant fixe permettant l'authentification des avions alli  s.

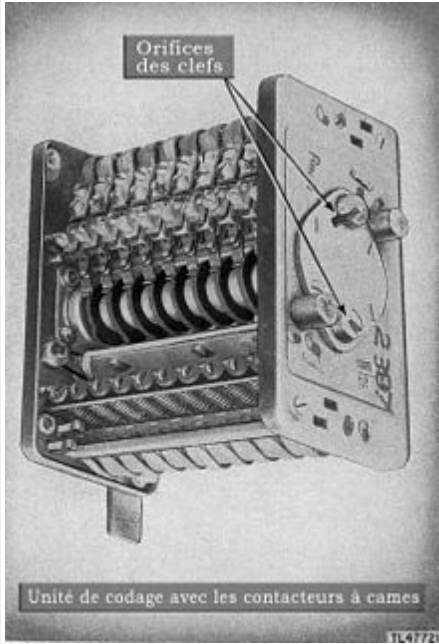	<p>La photo ci��contre pr��sente le tout premier IFF au monde, le FuG-25a « Erstling » (d��but), mis au point en Allemagne en 1940.</p> <p>Il re��oit les fr��quences radar de 125 MHz (Radar Freya) et 550��580 MHz (Radar W��rzburg).</p> <p>Pour d��marrer la proc��dure d'identification l'op��rateur au sol commute la fr��quence d'impulsions de son radar de 3 750 Hz �� 5 000 Hz.</p> <p>Le r��cepteur radio embarqu�� de l'avion d��code ce changement et lance l'��mission de son propre code.</p> <p>Avant le d��collage, deux clefs m��caniques de 10 bits chacune sont ins��r��es dans le lecteur visible sur la photographie. L'��metteur IFF transmet sur la fr��quence de 168 MHz avec une puissance de 400 W PEP1.</p> <p>Malheureusement pour les Allemands, les Britanniques ont fabriqu�� leur propre syst��me IFF qu'ils ont appel�� « Perfectos » et qui est capable, lorsqu'il est install�� sur un Mosquito de la Royal Air Force, de d��clencher le FuG��25 ce qui, du coup, trahit la position des</p>
---	--

	chasseurs de nuit. Pour éviter cela le FuG-25 devait être coupé le plus souvent possible.
--	---

1970

Durant les années 1960-1970, les systèmes RFID restent une technologie confidentielle, à usage militaire pour le contrôle d'accès aux sites sensibles, notamment dans le nucléaire.

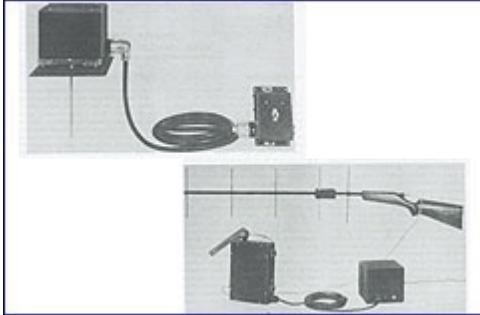

1980

Les avancées technologiques permettent l'apparition du tag passif. Le tag RFID rétromodule l'onde rayonnée par l'interrogateur pour transmettre des informations. Cette technologie permet de s'affranchir de source d'énergie embarquée sur l'étiquette réduisant de ce fait son coût et sa maintenance.

1990

Début de la normalisation pour une interopérabilité des équipements RFID.



1999

Fondation par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) de l' Auto-ID center : centre de recherches spécialisé en identification automatique (entre autre RFID).

2004

L'auto-ID du MIT devient "EPCglobal", une organisation chargée de promouvoir la norme EPC (Electronic Product Code), extension du code barre à la RFID.

A partir de 2005

Les technologies RFID sont aujourd'hui largement répandues dans quasiment tous les secteurs industriels (aéronautique, automobile, logistique, transport, santé, vie quotidienne, etc.). L'ISO (International Standard Organisation) a largement contribué à la mise en place de normes tant techniques qu'applicatives permettant d'avoir un haut degré d'interopérabilité voire d'interchangeabilité.

2009

Création du Centre National de Référence RFID


De l'identification    la RFID

De l'identification    la RFID

L'identification   lectronique se divise en deux branches :

L'identification «    contact »

L'identification « sans contact »

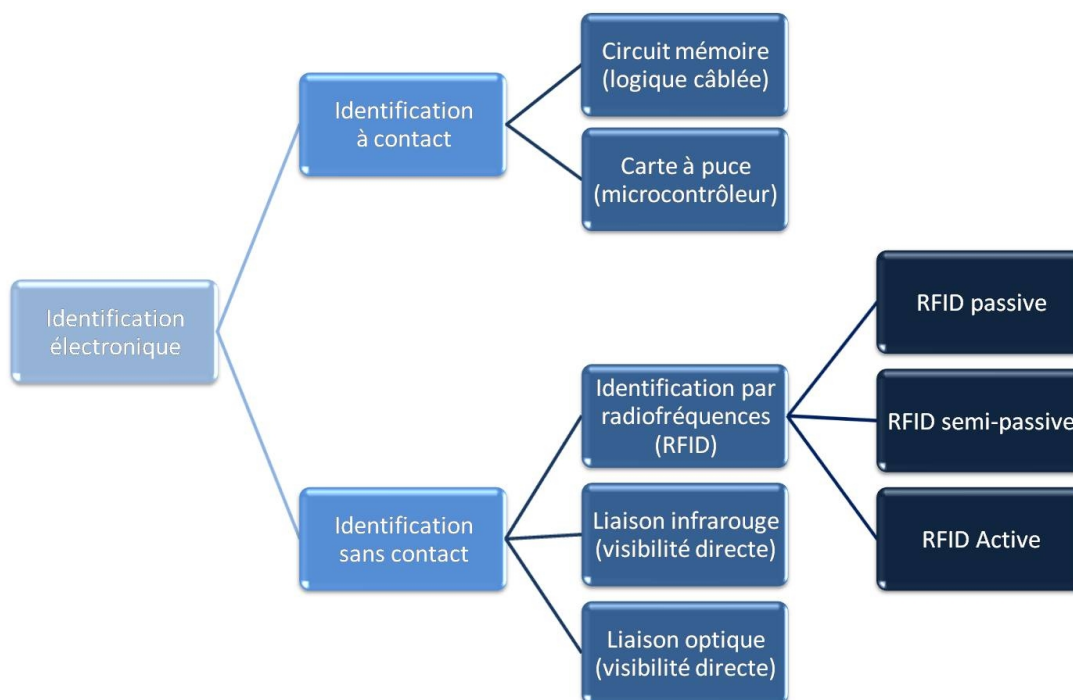

a. Identification    contact

Il s'agit de dispositifs comportant un circuit   lectronique dont l'alimentation et la communication sont assur  es par des contacts   lectriques. Les deux principaux exemples d'identification    contact sont :

Les circuits « m  moire » : ils comportent des fonctions m  moire embarqu  es sur des modules de formes et de tailles vari  es

Les cartes    puces : Les exemples de cartes    puces les plus connus sont les cartes bancaires, la carte vitale ou encore la carte SIM (Subscriber Identity Module).

b. Identification sans contact

On peut d  composer les identifications sans contacts en trois sous-branches principales :

La vision optique : ce type de liaison n  cessite une vision directe entre l'identifiant et le lecteur (laser, camera CCD...). La technologie la plus r  pandue est le code    barre lin  aire et les codes 2D (PDF417, QR Code, etc.). La technologie OCR (Optical Character Recognition) est   galement largement utilis  e (scan MRZ (Machine Readable Zone) sur les passeports ou Carte National d'Identit  ).

La liaison infrarouge : Ce type de liaison assure un grand d  bit d'information, une grande directivit   qu'une bonne distance de fonctionnement. Ces syst  mes n  cessitent   galement une visibilit   directe.

Les liaisons Radiofr  quences : Ce type de liaison permet la communication entre l'identifiant et un interrogateur, sans n  cessit   de visibilit   directe. De plus, il est   galement possible de g  rer la pr  sence simultan  e de plusieurs identifiants dans le champ d'action du lecteur (anticollisions).

Classification des tags RFID

Cr   avec HelpNDoc Personal Edition: [Cr  er des documents d'aide HTML facilement](#)

Le tag RFID, avec ou sans puce   lectronique ?


Le tag RFID, avec ou sans puce   lectronique ?

Une premi  re classification possible des tags ou   tiquettes RFID est bas  e sur la pr  sence ou non d'une puce   lectronique.

Le tag RFID SAW (Surface Acoustic Wave) n'est pas   quip   de circuits int  gr  s. Il ne repr  sente aujourd'hui qu'une tr  s faible part du march   (quelques %). Il s'agit d'un transpondeur    lecture seule et ne comportant pas d'alimentation embarqu  e. On le nomme   galement code    barres RF.

Le tag RFID 1 bit est un syst  me passif    diodes capacitives, dit « transpondeur 1 bit ». Ce bit permet d'indiquer la pr  sence ou non du tag dans le champ d'action de l'interrogeur. Il est largement utilis   comme syst  me antivol.

Le tag RFID    circuits int  gr  s est le syst  me le plus utilis   sur le march   actuel. Il se compose d'une antenne et d'un circuit int  gr   plus ou moins complexe (simple machine d'  tat ou v  ritable microcontr  leur).

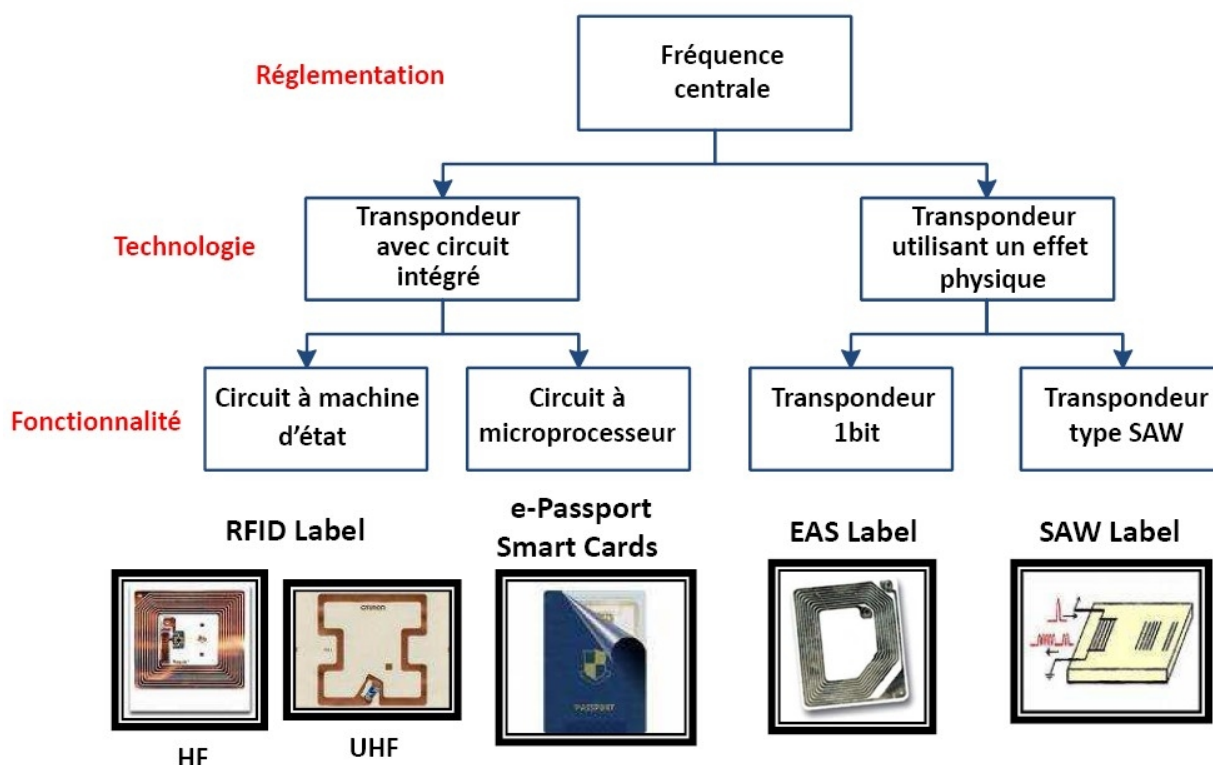

Cr   avec HelpNDoc Personal Edition: [Cr  er des sites web d'aide facilement](#)


Le tag RFID, avec ou sans   metteur RF (actif ou passif) ?

Le tag RFID passif : c'est un tag qui r  t module l'onde issue de l'interrogeur pour transmettre des informations. Il n'int  gre pas d'  metteurs RF. Le tag passif utilise g  n  ralement l'onde (magn  tique ou   lectromagn  tique) issue de l'interrogeur pour alimenter le circuit   lectronique embarqu  .

Le tag RFID passif assist   par batterie (BAP Battery Assisted Passive) : il comporte une alimentation embarqu  e (piles, batteries...). Cette derni  re n'est pas utilis  e pour alimenter un   metteur puisque le principe de communication reste la r  t modulation (comme pour le tag passif), mais pour alimenter le

circuit électronique du tag ou tout autre circuits ou capteur connecté au circuit de base. Cette alimentation permet, en théorie, d'améliorer les performances. Ce tag est largement utilisé pour des applications nécessitant une capture d'information (température, choc, lumière, etc.) indépendante de la présence d'un interrogateur.

Le tag RFID actif : c'est un tag qui embarque un émetteur RF. La communication avec l'interrogateur est donc de type pair à pair. Ce tag embarque généralement une source d'énergie.

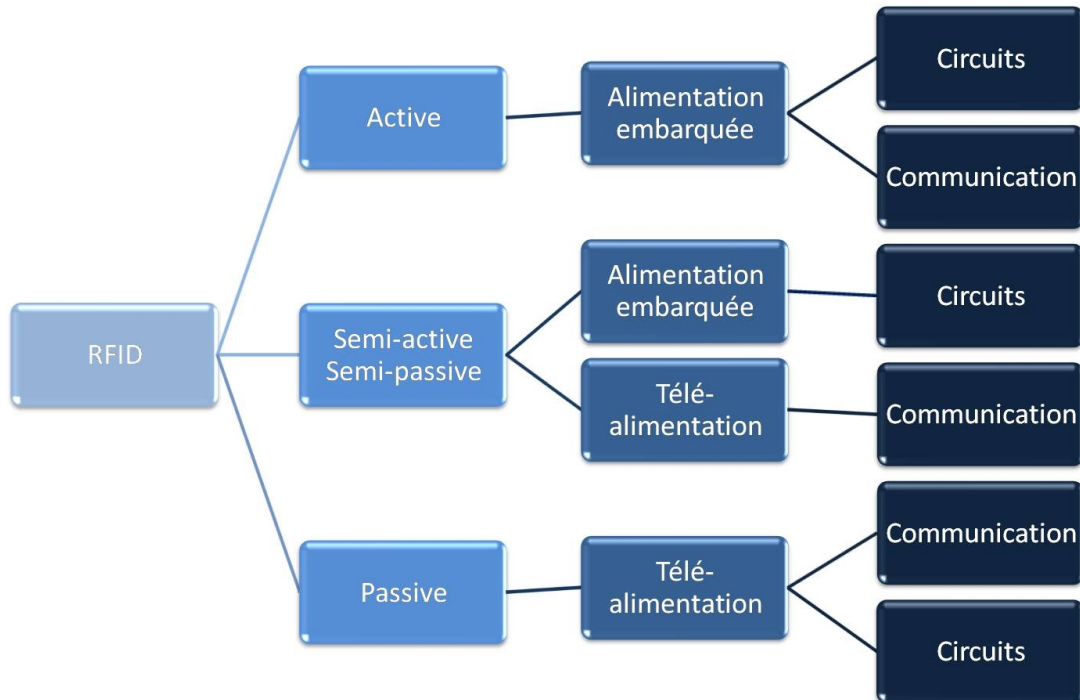

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Écrire des livres électroniques ePub pour l'iPad](#)

Simple identifiant ou fonction plus complexe ?


Classe 0 et classe 1 : tags passifs à lecture seule (on ne peut que lire l'identifiant unique du tag)

Classe 2 : tags passifs à fonctions additionnelles (écriture mémoire)

Classe 3 : tags passifs assistés par batterie

Classe 4 : tags actifs. Communication large-bande du type « peer-to-peer »

Classe 5 : interrogateurs. Alimentent les tags de classe 0, 1, 2 et 3. Communiquent avec les tags de classe 4.

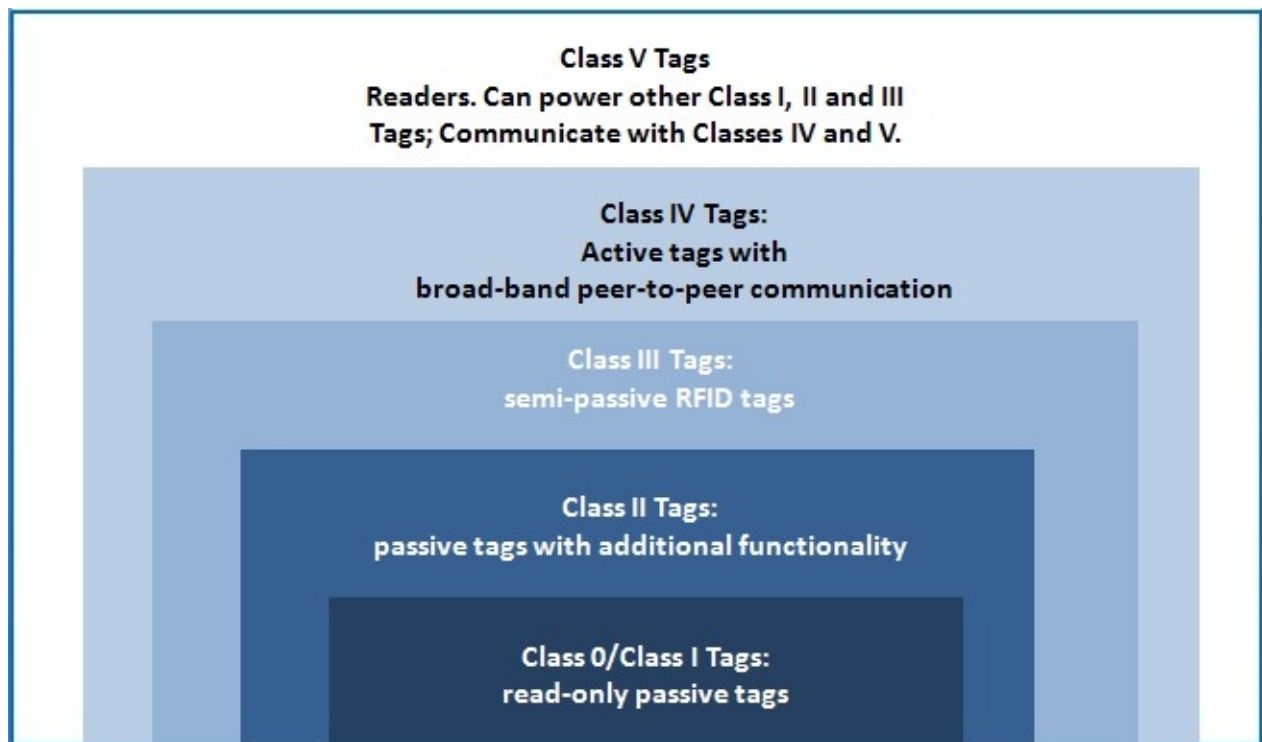

Cr    avec HelpNDoc Personal Edition: [  crire des livres   lectronique Kindle](#)

Lecture seule ou lecture/  criture ?

Quelle que soit la fr  quence    laquelle le syst  me RFID fonctionne, quel que soit le type d'  tiquette passive ou active, on peut diff  rencier les applications RFID suivant les possibilit  s de lecture et/ou d'  criture dans la m  moire de la puce embarqu  e sur l'  tiquette.

Le but de la RFID   tant d'identifier de mani  re unique les objets portant des tags, la puce   lectronique doit au minimum contenir un identifiant num  rique accessible par l'interrogateur. Ce num  ro unique peut   tre celui grav   par le fondeur de la puce lors de la fabrication (TID Tag IDentifier). Si cette puce ne poss  de pas d'autre zone m  moire, on parle de puce en lecture seule. Toute l'information li  e au produit portant l'  tiquette est donc d  port  e sur des syst  mes d'informations index  s par l'identifiant unique.

Dans certains cas, le num  ro unique grav   par le fondeur de la puce n'est pas suffisant pour l'application finale. On peut donc trouver des puces poss  dant une zone m  moire vierge sur laquelle on puisse   crire un num  ro particulier propre    l'utilisateur final du syst  me RFID (UII Unique Item Identifier ou Code EPC Electronic Product Code par exemple). Une fois ce num  ro   crit, il ne peut plus   tre modifi  . On parle alors de puce WORM (Write Once, Read Multiple).

D'autres types d'applications vont n  cessiter la pr  sence d'une zone m  moire accessible par l'utilisateur et r  inscriptible. Cette zone, ne d  passant pas les quelques dizaines de kilo octets dans la majeure partie des cas, peut servir lorsque l'acc  s    une base de donn  es centrale n'est pas garantie (lors d'op  ration de maintenance en zone isol  e ou sur le th   tre d'op  rations militaires). Les puces sont alors de type MTP (Multi Time Programmable) et poss  dent de la m  moire g  n  ralement de type EEPROM.

Cr    avec HelpNDoc Personal Edition: [G  n  rateur complet d'aides multi-formats](#)

Protocole TTF ou ITF ?

- Qui parle le premier : le tag ou l'interrogateur ?

Cette question, a priori anodine, prend tout son sens lorsque plusieurs   tiquettes se trouvent simultan  ment dans le champ de l'interrogateur o   lorsque les   tiquettes ne sont pas statiques et qu'elles ne font que passer dans le champ rayonn   par l'antenne de l'interrogateur.

Dans le cas, rencontré très souvent en RFID, où les étiquettes sont batteryless (sans source d'énergie embarquée), il est clair que la première chose à faire pour l'interrogateur est de transmettre de l'énergie à (aux) l'étiquette(s). Pour cela, l'interrogateur émet un signal à fréquence fixe (sans modulation). A ce moment, la communication entre l'interrogateur et l'étiquette n'a pas, à proprement parler, débuté. Une fois la puce de l'étiquette alimentée, elle peut soit transmettre immédiatement une information à l'interrogateur (protocole TTF pour Tag Talk First) ou répondre à une requête de l'interrogateur (protocole ITF pour Interrogator Talk First).

Le choix d'un protocole ou de l'autre dépend fortement de la gestion de la ressource radio et de la gestion de la présence éventuelle de plusieurs étiquettes dans le champ rayonné par l'interrogateur (protocole d'anticollision). Pour se faire une idée de l'implication sur la gestion des collisions du choix d'un protocole ou de l'autre, imaginons une salle de classe. L'enseignant joue le rôle de l'interrogateur, les élèves celui des étiquettes RFID.

> Pour les systèmes TTF, nous pouvons imaginer qu'en début de cours, chaque étudiant entrant dans l'amphithéâtre donne son nom. Bien sûr, mis à part quelques retardataires, les étudiants arrivent en cours à l'heure et chacun donnant son nom quasiment en même temps, nous pouvons douter que l'enseignant (l'interrogateur) puisse comprendre chaque nom individuellement et identifier chacun des étudiants (étiquettes). Pour essayer de palier ce problème, il est possible de demander aux étudiants de ne donner leur nom qu'après avoir écouté et s'être assuré que personne d'autre n'a pris la parole. Cette variante du protocole TTF est appelée TOTAL pour Tag Only Talk After Listening.

> Pour des systèmes ITF, c'est l'enseignant (interrogateur) qui pose la première question et demande aux élèves de donner leur nom. Tous les étudiants présents dans l'amphithéâtre répondent alors à la requête de l'enseignant. Comme dans le cas précédent, il peut être difficile, voire impossible, à l'enseignant d'identifier chaque élève puisque ceux-ci répondront à la requête de façon simultanée.

A la vue de cet exemple, nous pouvons conclure que les deux protocoles sont incompatibles. De plus, la présence d'une étiquette TTF dans le champ d'un interrogateur ITF peut amener des perturbations brouillant la communication des étiquettes ITF.

Parmi les avantages du protocole TTF, on peut noter la rapidité avec laquelle il est possible d'identifier une étiquette quand celle-ci est seule dans le champ rayonné par l'interrogateur. On peut également noter que lorsque l'interrogateur ne communique pas avec des étiquettes, il ne fait que rayonner un signal RF sans modulation. Ce signal n'occupe donc qu'une faible partie du spectre électromagnétique. Cela permet de réduire le risque d'interférence avec d'autres émissions ou d'autres interrogateurs. En ce qui concerne le protocole ITF, le principal avantage est que la communication est initiée (trigger) par l'interrogateur. Toutes les réponses des tags peuvent donc être facilement superposées pour une détection de collision au niveau « bit » ou facilement séquencées pour singulariser les étiquettes.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Générateur de documentation d'aide HTML gratuit](#)

Caractéristiques du tag RFID passif

Les tags passifs sont de très loin les plus utilisés sur le marché actuel. Leur prix unitaire varie entre quelques centimes d'euros et une dizaine d'euros selon leur fréquence, leur forme, leur taille et surtout leur packaging...


Voici les caractéristiques générales des transpondeurs passifs actuels :

Fréquence	125 et 134,2 kHz LF	13,56 MHz HF	868 à 915 MHz UHF	2,45 et 5,8 GHz SHF
Portée typique max	0,5 m	1 m	3 à 6 m	1 m
Caractéristiques générales	<ul style="list-style-type: none"> -Relativement cher même par gros volumes - L'antenne nécessite un nombre de tours important - Faible dégradation des performances en milieu métallique ou liquide 	<ul style="list-style-type: none"> -Moins cher que les tags LF - Bien adapté aux applications qui ne demande pas de lire beaucoup de tags à grande distance -Fréquence unique dans le monde 	<ul style="list-style-type: none"> -En gros volume, les tags UHF sont moins chers que les tags HF et LF - Adapté à la lecture en volume à longue distance - Performances dégradées par rapport à la HF en milieu métallique ou aqueux 	<ul style="list-style-type: none"> -Performances similaires à l'UHF - Très forte sensibilité aux métaux et liquides - Liaison lecteur/tag plus directive que pour les fréquences plus basses
Principales Normes	ISO 14223/1 ISO 18000-2	ISO 14443 ISO 15693 ISO 18000-3	ISO 18000-6	ISO 18000-4

Fonctionnement d'un système RFID

Cr   avec HelpNDoc Personal Edition: [G  n  rateur de documentations PDF gratuit](#)


Les composants d'un syst  me RFID

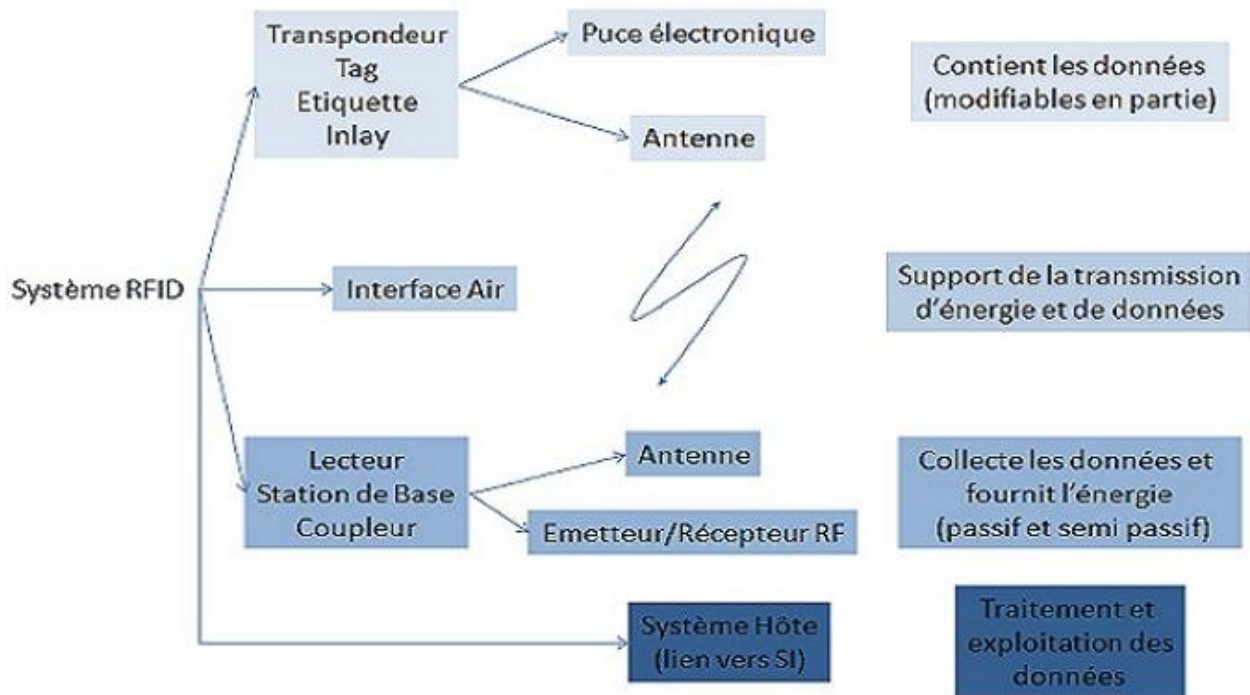

Syst  me RFID : Un syst  me RFID (Radio Fr  quence Identification) se compose de transpondeurs (aussi nomm  s   tiquettes, marqueurs, tags, identifiants...) et d'un ou plusieurs interrogateurs (aussi nomm  s coupleurs, base station...).

Interrogateurs RFID : Ce sont des dispositifs actifs,   metteurs de radiofr  quences qui vont activer les tags qui passent devant eux en leur fournissant l'  nergie dont ils ont besoin pour fonctionner. Outre de l'  nergie pour l'  tiquette, l'interrogateur envoie des commandes particuli  res auxquelles r  pond le tag. L'une des r  ponses les plus simples possibles est le renvoi d'une identification num  rique. La fr  quence utilis  e par les interrogateurs est variable selon le type d'application vis  e et les performances recherch  es. Ces derni  res sont d  taill  es dans la partie « Gammes de fr  quences »

Tag RFID : C'est un dispositif r  cepteur, que l'on place sur les   l  ments    tracer (objet, animal...). Ils sont munis d'une puce contenant les informations et d'une antenne pour permettre les   changes d'informations.

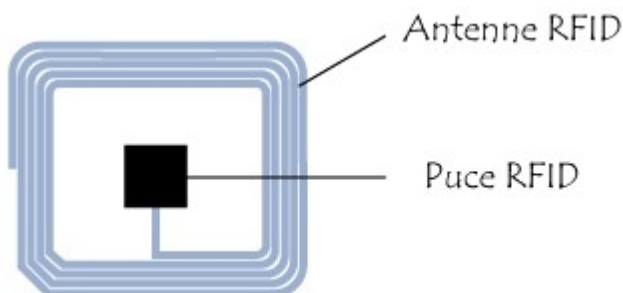

Middleware : un syst  me dont la fonction est d'assurer la gestion des donn  es, des interrogateurs et de transf  rer les informations ad hoc aux applications de plus haut niveau.

Interface : L'interface est le support de transmission de l'énergie et des données. Dans le cadre des systèmes RFID, il s'agit de l'air.


Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Générateur gratuit de livres électroniques et documentation](#)

Le couplage tag RFID / lecteur RFID


La liaison entre tag et interrogateur se réalise par :

Couplage magnétique dans le cas d'un champ proche (quelques cm à 1,5 m). L'interrogateur utilise alors des LF (Basses Fréquences) ou des HF (Hautes Fréquences). Les antennes sont alors constituées de boucles inductives.

Couplage électrique dans le cas d'un champ lointain (jusqu'à 6m). L'interrogateur utilise alors des UHF (Ultra Hautes Fréquences) ou des SHF (Super Hautes Fréquences). Les antennes de base sont alors des dipôles ou des patches.

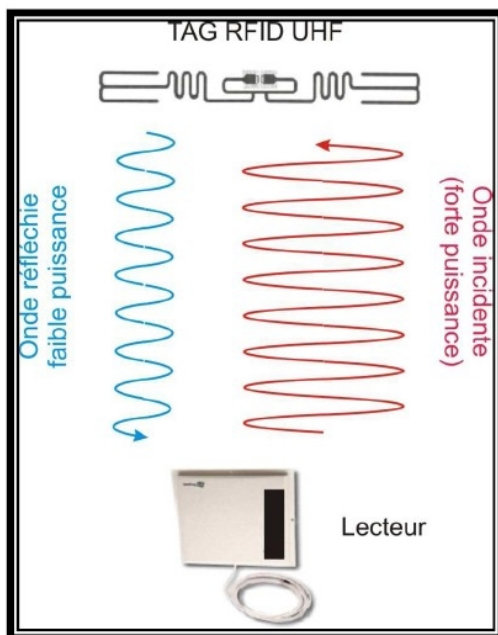

Couplage Electrique
UHF et SHF
Champ lointain

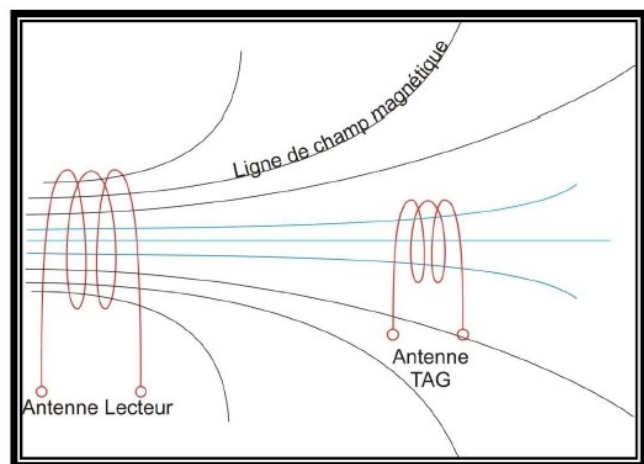

Couplage Magnétique
HF et LF
Champ proche

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Générateur de documentation et EPub facile](#)

Les gammes de fréquences RFID


Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Créer des documents d'aide HTML facilement](#)

La RFID dans le spectre radio

L'utilisation de ressources radio est soumise à autorisation et suit des règlements nationaux ou internationaux :

LF : 125 kHz - 134,2 kHz : basses fréquences,
HF : 13,56 MHz : hautes fréquences,
UHF : 860 MHz - 960 MHz : ultra hautes fréquences,
SHF : 2,45 GHz : super hautes fréquences.

Voici un aperçu des fréquences de la RFID dans le spectre radio :

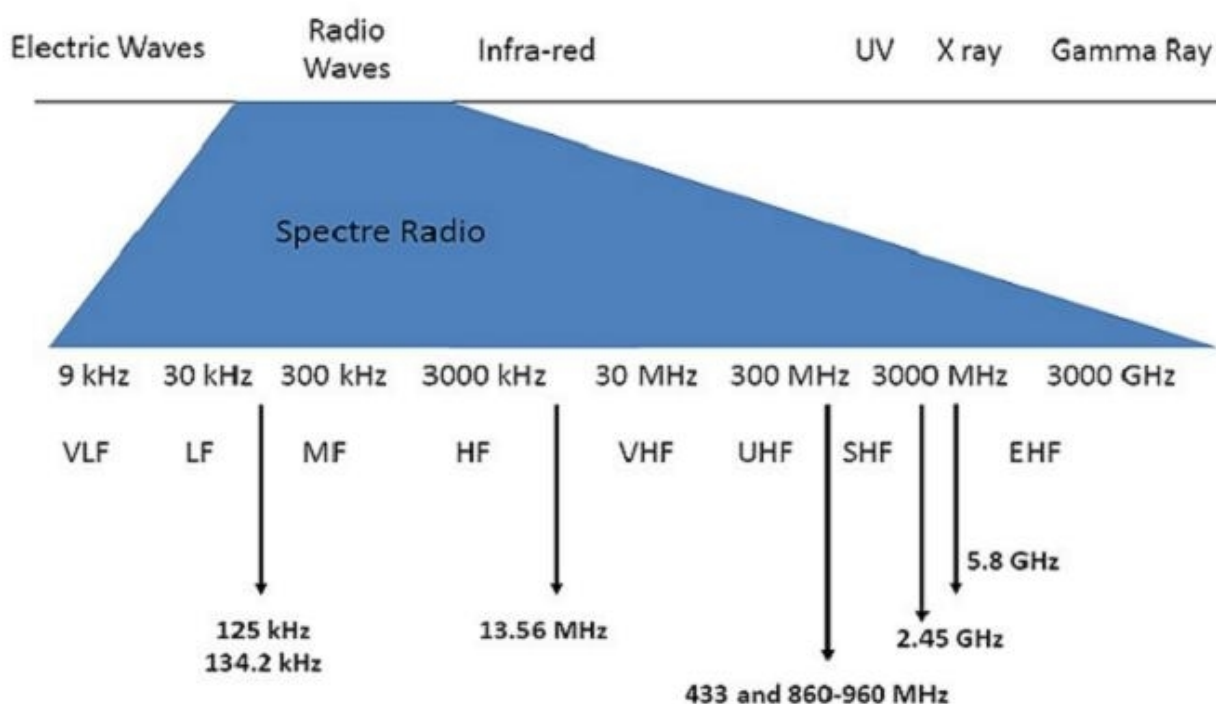

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Générateur de documentation iPhone gratuit](#)

Les tags RFID UHF, HF, LF

Voici les trois fréquences de tags RFID:

- Les tags RFID UHF à 900 MHz possèdent des antennes imprimées ou gravées. En technologie passive, ils peuvent être lus à plusieurs mètres. Ils sont plus sensibles à l'environnement (métal, eau) du fait de la fréquence utilisée mais des design particuliers d'antenne et de packaging permettent de les utiliser sur des supports métalliques. Les fréquences UHF réservées à la RFID n'étant pas harmonisées dans toutes les régions du monde (entre 860 et 960 MHz), les tags doivent généralement présenter des bandes passantes importantes qui réduisent leurs performances.
- Les tags RFID HF 13,56 MHz sont utilisés dans des applications de logistique et de traçabilité. Les antennes boucle peuvent être imprimées ou gravées ce qui rend les tags particulièrement fins. Ils sont largement répandus dans les applications de transport et d'identité (passeport, pass Navigo, cartes sans contact). Cette technologie est à la base des applications NFC (Near Field Communication) que

l'on trouve dans de plus en plus de smartphones.


- Les tags RFID LF 125 kHz sont adaptés aux applications de logistique et traçabilité. Les caractéristiques physiques de ces tags, d'un poids et une taille réduits, font d'eux des candidats idéals pour être intégrés dans tout type de matériaux, textiles, métaux, plastiques, etc.



© RFIDTrakker



© Sokymat




LF
(Low Frequency)



© Tagsys



HF
(High Fréquency)




© Alien




© Rafsec



© Intermec



© Tagsys



© Rafsec

UHF
(ultra High Frequency)

Annexes


VOIR FICHIER PDF DANS LE REPERTOIRE DOC TP

[CNRFID_collusers_final_v2.pdf](#)



Créé avec HelpNDoc Personal Edition: [Générateur d'aides CHM gratuit](#)

TP ARDUINO ET PN532 RFID/NFC SHIELD 13.56MHz

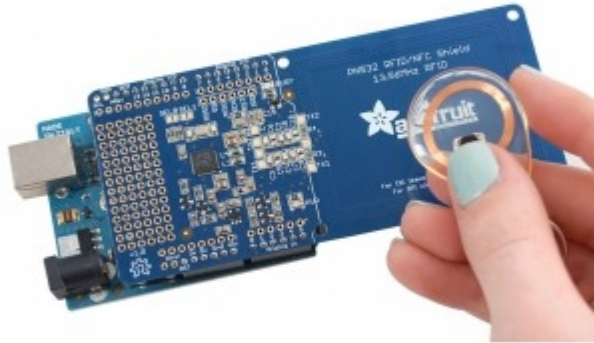

Cr   avec HelpNDoc Personal Edition: [G  n  rateur facile de livres   lectroniques et documentation](#)

Description

Shield AdaFruit pour Arduino :

- applications RFID 13.56MHz ou NFC (Near Field Communication - Communication proche sans contact).

Ce shield AdaFruit utilise le contr  leur PN532 (le composant NFC le plus populaire sur le march  ) qui se trouve inclus dans presque tous les t  l  phones et appareils r  cents supportant NFC.

Ce shield peut presque tout faire, comme lire et   crire des cartes ou des tags, communiquer avec des t  l  phones (par exemple, pour ex  cuter des paiements) mais aussi agir comme un tag NFC.

- NFC (Near Field Communications - Communication proche sans contact) permet    deux appareils de communiquer ensembles lorsqu'ils sont tr  s proches l'un de l'autre. Une sorte de communication Bluetooth tr  s tr  s courte distance qui ne n  cessite pas d'authentification. NFC est une extension de RFID, il est donc possible de r  aliser toutes les applications RFID    partir de NFC. Avec NFC, vous pouvez r  aliser des applications plus avanc  es telles que la communication bi-directionnelle avec un t  l  phone portable.

Parce qu'il est capable de lire et d'  crire des TAGs, vous pouvez toujours utiliser ce shield pour des projets orient  s RFID.

Il est   galement capable de traiter des tout autres types de tag NFC/RFID du Type 1 au 4 (et bien entendu tous les autres tags de type NXP MiFare Google)

Le shield Adafruit a   t   con  u pour fonctionner sur une distance de 10 cm, la distance maximale en utilisant une technologie 13.56MHz.

Vous pouvez facilement attacher le shield derri  re une plaque en plastique (un bo  tier) et continuer    lire les cartes derri  re cette barri  re non m  tallique.

Branchement avec Arduino

Branchement avec Arduino

Ce shield est con  u pour supporter les protocoles de communication I2C ou SPI.

Par d  faut le shield est configur   en I2C, et utilise donc moins de broches: analogique 4 et 5 sont utilis  es pour la communication I2C (et bien entendu, vous pouvez toujours connecter d'autres p  r  ph  riques I2C sur le bus).

La broche/pin digitale 2 est utilis  e pour les notifications via "interruption". Cela signifie que votre programme ne doit pas constamment interroger la carte RFID pour demander si un Tag est pr  sent.

La pin digitale 2 sera mise    la masse (pulled down) quand une carte, t  l  phone, etc passe dans le champs de communication. Vous pouvez changer la broche utilis  e pour cette notification si vous d  sirez garder la Pin 2 pour une autre chose.



Il est   galement facile de changer le protocole de communication de I2C en SPI o   vous pouvez utiliser 4 pins digitales en soudant les deux pastilles Jumper sur le dessus du PCB.

Compatible avec tous les Arduino "classique" - NG, Diecimilla, Duemilanove, UNO - ainsi qu'avec les MEGA R3 et suivants.


Pour utiliser l'interface I2C sur un Mega R2 (ou pr  c  dent), deux fils doivent   tre soud  s puisque les pins I2C sont plac  es diff  remment sur les versions Mega ant  rieures.



Fonctionnement du Shield PN532

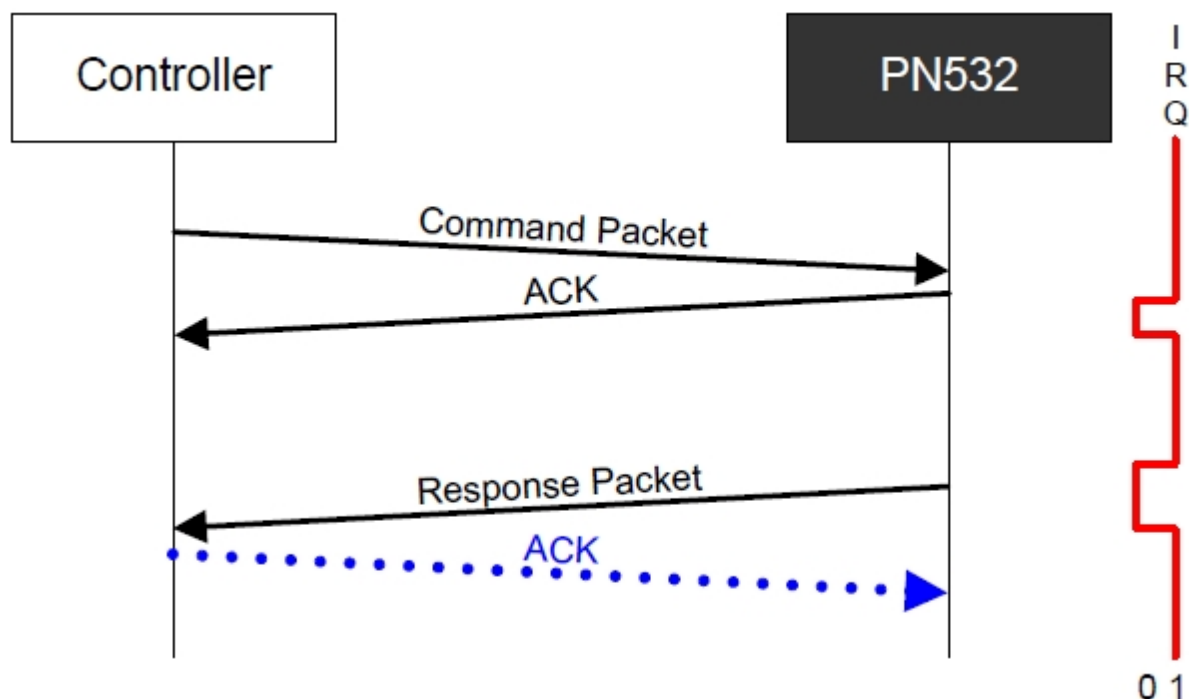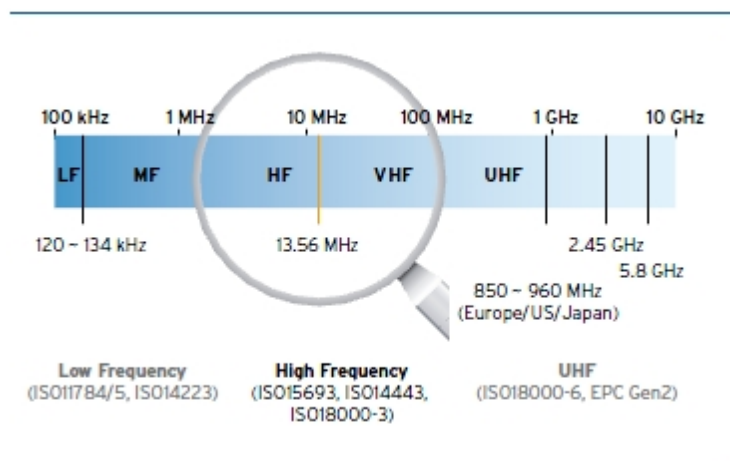

TRAME :

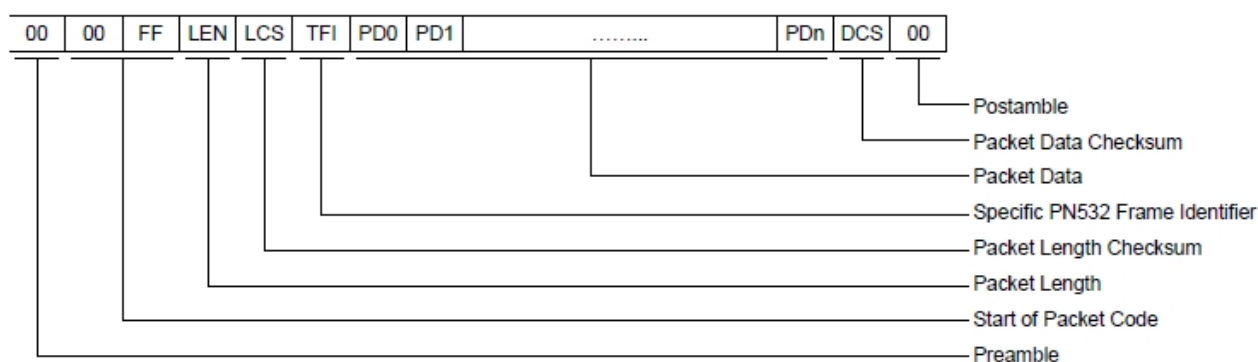

- **PREAMBLE** 1 byte
- **START CODE** 2 bytes (00h and FFh)
- **LEN** 1 byte indicating the number of bytes in the data field (TFI and PD0 to PDn)
- **LCS** 1 Packet Length Checksum LCS byte that satisfies the relation:
Lower byte of [LEN + LCS] = 00h
- **TFI** 1 byte the PN532 Frame Identifier, the value of this byte depends on the way of the message
 - **D4h** in case of a frame from the system controller to the the PN532
 - **D5h** in case of a frame from the the PN532 to the system controller
- **DATA** LEN-1 bytes of Packet Data Information
The first byte PD0 is the Command Code
- **DCS** 1 Data Checksum DCS byte that satisfies the relation:
Lower byte of [TFI + PD0 + PD1 + ... + PDn + DCS] = 00h
- **POSTAMBLE** 1 byte

Cr   avec HelpNDoc Personal Edition: [Produire des livres Kindle gratuitement](#)

Programme 1 : lecteur de carte RFID simple

1 - Lecteur de carte RFID : vitesse de communication : de pr  f  rence 115200 baud

```

*/
/*****/
// INCLUSION DES BIBLIOTHEQUES
// WIRE POUR I2C
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_NFCShield_I2C.h>
#include <SoftwareSerial.h>

#define IRQ (2) // DEFINITION DE L'INTERRUPTION
#define RESET (3) // NON CONNECTE PAR DEFAUT SUE LE SHIELD NFC

Adafruit_NFCShield_I2C nfc(IRQ, RESET);

void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hello!");

  nfc.begin();

  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (! versiondata) {
    Serial.print("Didn't find PN53x board");
    while (1); // halt
  }
}

```

```

// Got ok data, print it out!
Serial.print("Found chip PN5"); Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX);
Serial.print("Firmware ver. "); Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC);
Serial.print('.'); Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC);

// Set the max number of retry attempts to read from a card
// This prevents us from waiting forever for a card, which is
// the default behaviour of the PN532.
nfc.setPassiveActivationRetries(0xFF);

// configure board to read RFID tags
nfc.SAMConfig();

Serial.println("Waiting for an ISO14443A card");
}

void loop(void) {
  boolean success;
  uint8_t uid[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; // Buffer to store the returned UID
  uint8_t uidLength; // Length of the UID (4 or 7 bytes depending on ISO14443A card type)

  // Wait for an ISO14443A type cards (Mifare, etc.). When one is found
  // 'uid' will be populated with the UID, and uidLength will indicate
  // if the uid is 4 bytes (Mifare Classic) or 7 bytes (Mifare Ultralight)
  success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength);

  if (success) {
    Serial.println("Found a card!");
    Serial.print("UID Length: ");Serial.print(uidLength, DEC);Serial.println(" bytes");
    Serial.print("UID Value: ");
    for (uint8_t i=0; i < uidLength; i++)
    {
      Serial.print(" 0x");Serial.print(uid[i], HEX);
    }
    Serial.println("");
    // Wait 1 second before continuing
    delay(1000);
  }
  else
  {
    // PN532 probably timed out waiting for a card
    Serial.println("Timed out waiting for a card");
  }
}

```

Cr    avec HelpNDoc Personal Edition: [Outils facile d'utilisation pour cr   er des aides HTML et des sites web](#)

Communication Xbee

1. Connecter un Shield Xbee configur�� en USB sur une carte Arduino connect��e au PC, transf��rer un programme exemple type Blink	
2. Connecter un deuxi��me Shield Xbee sur la platine	



Arduino qui est déjà
associée au Shield RFID

attention :
cabler des fils de
connexions :
sur le 5V
sur le GND
de A4 RFID à A4 XBEE
de A5 RFID à A5 XBEE
et de D2 RFID à D2 XBEE

3. Configurer le Xbee en
mode USB

4. Télécharger le
programme n°2 (vitesse
de la liaison série en 9600
baud) dans l'Arduino

Reconfigurer le Xbee en
mode Xbee

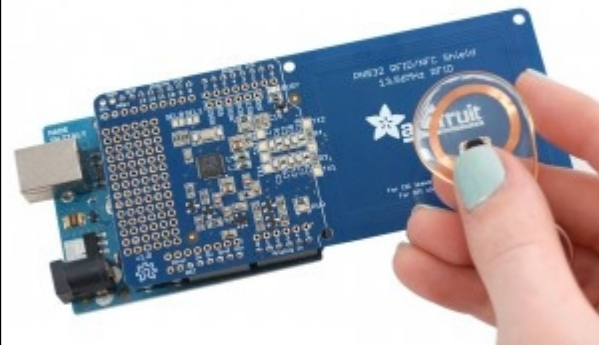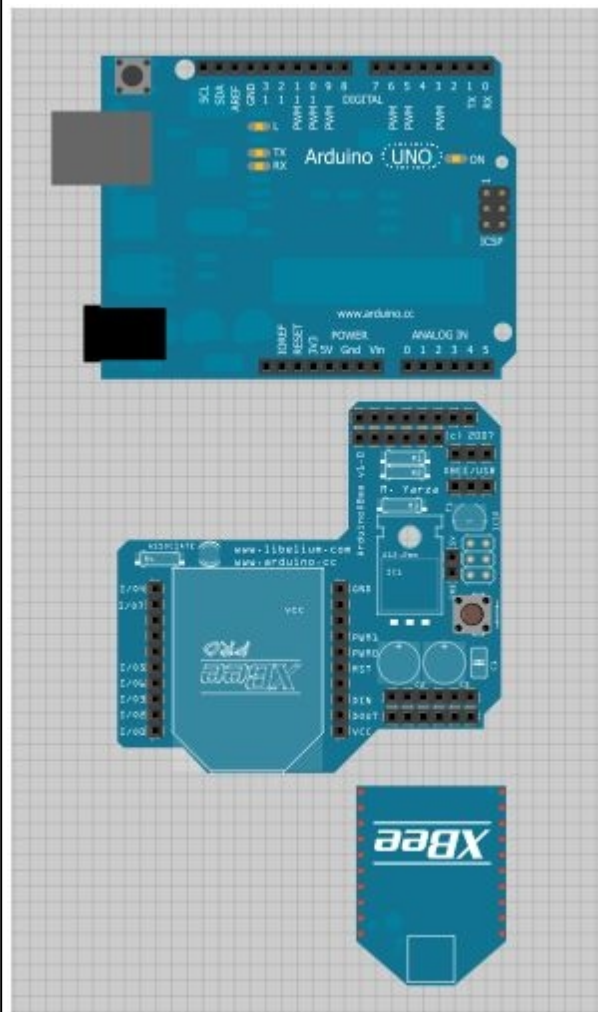



Vos deux modules communiquent !

Cr   avec HelpNDoc Personal Edition: [Sites web iPhone faciles](#)

Programme 2 : communication XBEE

Programme 2 : communication XBEE

M  me programme que le n  1 mais vitesse de 9600 baud pour le xbee

```
*/
/*****/
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_NFCShield_I2C.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#define IRQ (2)
#define RESET (3) // Not connected by default on the NFC Shield

Adafruit_NFCShield_I2C nfc(IRQ, RESET);

void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello!");

  nfc.begin();

  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (! versiondata) {
    Serial.print("Didn't find PN53x board");
    while (1); // halt
  }

  // Got ok data, print it out!
  Serial.print("Found chip PN5"); Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX);
  Serial.print("Firmware ver. "); Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC);
  Serial.print('.'); Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC);

  // Set the max number of retry attempts to read from a card
  // This prevents us from waiting forever for a card, which is
  // the default behaviour of the PN532.
  nfc.setPassiveActivationRetries(0xFF);

  // configure board to read RFID tags
```

```

nfc.SAMConfig();

Serial.println("Waiting for an ISO14443A card");
}

void loop(void) {
  boolean success;
  uint8_t uid[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; // Buffer to store the returned UID
  uint8_t uidLength;                      // Length of the UID (4 or 7 bytes depending on ISO14443A card type)

  // Wait for an ISO14443A type cards (Mifare, etc.). When one is found
  // 'uid' will be populated with the UID, and uidLength will indicate
  // if the uid is 4 bytes (Mifare Classic) or 7 bytes (Mifare Ultralight)
  success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength);

  if (success) {
    Serial.println("Found a card!");
    Serial.print("UID Length: ");Serial.print(uidLength, DEC);Serial.println(" bytes");
    Serial.print("UID Value: ");
    for (uint8_t i=0; i < uidLength; i++)
    {
      Serial.print(" 0x");Serial.print(uid[i], HEX);
    }
    Serial.println("");
    // Wait 1 second before continuing
    delay(1000);
  }
  else
  {
    // PN532 probably timed out waiting for a card
    Serial.println("Timed out waiting for a card");
  }
}

```

Cr    avec HelpNDoc Personal Edition: [  diteur de documentation CHM facile](#)

Balises sous marines

Inscrire l'url de votre page web sur la carte rfid

De fa  on    ce que le plongeur puisse la lire avec son lecteur et obtenir les informations de balisage

Cr    avec HelpNDoc Personal Edition: [Produire des livres Kindle gratuitement](#)

les cartes RFID

MIFARE Classic Tag Bas  e sur le standard ISO-14443A

Read and re-write capable, also users can configure the tag to be read-only.

Variable memory 192/768/3584 Bytes.

Communication speed 106 Kbits/s.

Anti-collision support.

Compatible products available in the market - NXP MIFARE Classic 1k, MIFARE Classic 4K, and Classic Mini.

