## Teoria Sygnałów w zadaniach

Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

www.et.put.poznan.pl

www.multimedia.edu.pl

Copyright © Krzysztof Wegner, 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-939620-1-3 Wydrukowano w Polsce

## Zadanie 1.

Oblicz, jaka część energi sygnału  $f(t) = Sa^2(\omega_0 \cdot t) \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)$  przypada na wartości pulsacji  $|\omega| < \omega_0$ . Wykorzystaj informację, że transformata sygnału  $\Lambda(t)$  jest równa  $Sa^2(\frac{\omega}{2})$ .

$$f(t) = Sa^{2}(\omega_{0} \cdot t) \cdot \cos(\omega_{0} \cdot t) \tag{1}$$

$$\Lambda(t) \stackrel{F}{\to} Sa^2 \left(\frac{\omega}{2}\right) \tag{2}$$

$$\frac{E_{|\omega|<\omega_0}}{E} = ? \tag{3}$$


Całkowitą energię sygnału można wyznaczyc z twierdzenia Parsevala:


$$E = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 \cdot d\omega \tag{4}$$

W tym celu musimy wyznaczyc transformatę sygnału f(t).

W jednym z wcześniejszych zadań obliczyliśmy, że transformata Fouriera sygnału  $f(t) = Sa^2 (\omega_0 \cdot t) \cdot \cos (\omega_0 \cdot t)$  jest równa  $F(\jmath\omega) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\pi}{\omega_0} \cdot \Lambda \left(\frac{\omega - \omega_0}{2 \cdot \omega_0}\right) + \frac{\pi}{\omega_0} \cdot \Lambda \left(\frac{\omega + \omega_0}{2 \cdot \omega_0}\right)\right)$ .

Narysujmy widmo amplitudowe sygnału f(t), czyli  $|F(j\omega)|$ 

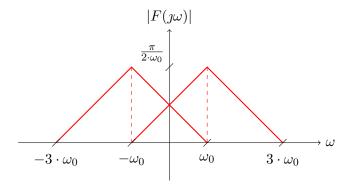

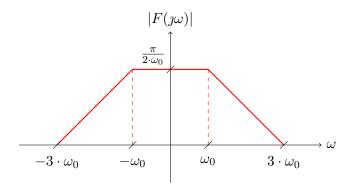

$$|F(\jmath\omega)| = \begin{cases} 0 & \omega \in (-\infty; -3 \cdot \omega_0) \\ \frac{\pi}{4 \cdot \omega_0^2} \cdot \omega + \frac{3 \cdot \pi}{4 \cdot \omega_0} & \omega \in (-3 \cdot \omega_0; -\omega_0) \\ \frac{\pi}{2 \cdot \omega_0} & \omega \in (-\omega_0; \omega_0) \\ -\frac{\pi}{4 \cdot \omega_0^2} \cdot \omega + \frac{3 \cdot \pi}{4 \cdot \omega_0} & \omega \in (\omega_0; 3 \cdot \omega_0) \\ 0 & \omega \in (3 \cdot \omega_0; \infty) \end{cases}$$

Podstawiając do wzoru na całkowitą energie otrzymujemy:

$$\begin{split} E &= \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |F(\jmath\omega)|^2 \cdot d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \left( \int_{-\infty}^{-3 \cdot \omega_0} |0|^2 \cdot d\omega + \int_{-3 \cdot \omega_0}^{-\omega_0} \left| \frac{\pi}{4 \cdot \omega_0^2} \cdot \omega + \frac{3 \cdot \pi}{4 \cdot \omega_0} \right|^2 \cdot d\omega + \int_{-\omega_0}^{\omega_0} \left| \frac{\pi}{2 \cdot \omega_0} \right|^2 \cdot d\omega \right. \\ &+ \int_{\omega_0}^{3 \cdot \omega_0} \left| -\frac{\pi}{4 \cdot \omega_0^2} \cdot \omega + \frac{3 \cdot \pi}{4 \cdot \omega_0} \right|^2 \cdot d\omega + \int_{3 \cdot \omega_0}^{\infty} |0|^2 \cdot d\omega \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \left( 0 + \int_{-3 \cdot \omega_0}^{-\omega_0} \left( \left( \frac{\pi}{4 \cdot \omega_0^2} \right)^2 \cdot \omega^2 + 2 \cdot \frac{\pi}{4 \cdot \omega_0^2} \cdot \frac{3 \cdot \pi}{4 \cdot \omega_0} \cdot \omega + \left( \frac{3 \cdot \pi}{4 \cdot \omega_0} \right)^2 \right) \cdot d\omega + \frac{\pi^2}{4 \cdot \omega_0^2} \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} d\omega \right. \\ &+ \int_{\omega_0}^{3 \cdot \omega_0} \left( \left( -\frac{\pi}{4 \cdot \omega_0^2} \right)^2 \cdot \omega^2 - 2 \cdot \frac{\pi}{4 \cdot \omega_0^2} \cdot \frac{3 \cdot \pi}{4 \cdot \omega_0} \cdot \omega + \left( \frac{3 \cdot \pi}{4 \cdot \omega_0} \right)^2 \right) \cdot d\omega + 0 \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \left( \frac{\pi^2}{16 \cdot \omega_0^4} \cdot \int_{-3 \cdot \omega_0}^{-\omega_0} \omega^2 \cdot d\omega + \frac{6 \cdot \pi^2}{16 \cdot \omega_0^3} \cdot \int_{-3 \cdot \omega_0}^{-\omega_0} \omega \cdot d\omega + \frac{9 \cdot \pi^2}{16 \cdot \omega_0^2} \cdot \int_{-3 \cdot \omega_0}^{-\omega_0} d\omega + \frac{\pi^2}{4 \cdot \omega_0^2} \cdot \omega \right|_{-\omega_0}^{\omega_0} \\ &+ \frac{\pi^2}{16 \cdot \omega_0^4} \cdot \int_{\omega_0}^{3 \cdot \omega_0} \omega^2 \cdot d\omega - \frac{6 \cdot \pi^2}{16 \cdot \omega_0^3} \cdot \int_{\omega_0}^{3 \cdot \omega_0} \omega \cdot d\omega + \frac{9 \cdot \pi^2}{16 \cdot \omega_0^2} \cdot \int_{\omega_0}^{3 \cdot \omega_0} d\omega \right) \end{split}$$

Energię sygnału dla pewnego zakresu pulsacji, także można wyznaczyc z twierdzenia Parsevala, ale zmieniając granice w całce zgodnie z oczekiwanym zakresem pulsacji, czyli dla pulsacji  $|\omega| < \omega_0$  otrzymamy wzór:

$$E_{|\omega| < \omega_0} = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} |F(j\omega)|^2 \cdot d\omega \tag{5}$$

Podstawiając dane dla naszego sygnału otrzymamy:

$$E_{|\omega|<\omega_0} = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} |F(\jmath\omega)|^2 \cdot d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} \left| \frac{\pi}{2 \cdot \omega_0} \right|^2 \cdot d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} \left( \frac{\pi}{2 \cdot \omega_0} \right)^2 \cdot d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left( \frac{\pi}{2 \cdot \omega_0} \right)^2 \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left( \frac{\pi^2}{4 \cdot \omega_0^2} \right) \cdot \omega|_{-\omega_0}^{\omega_0}$$

$$= \frac{\pi}{8 \cdot \omega_0^2} \cdot (\omega_0 - (-\omega_0))$$

$$= \frac{\pi}{8 \cdot \omega_0^2} \cdot (2 \cdot \omega_0)$$

$$= \frac{\pi}{4 \cdot \omega_0}$$

