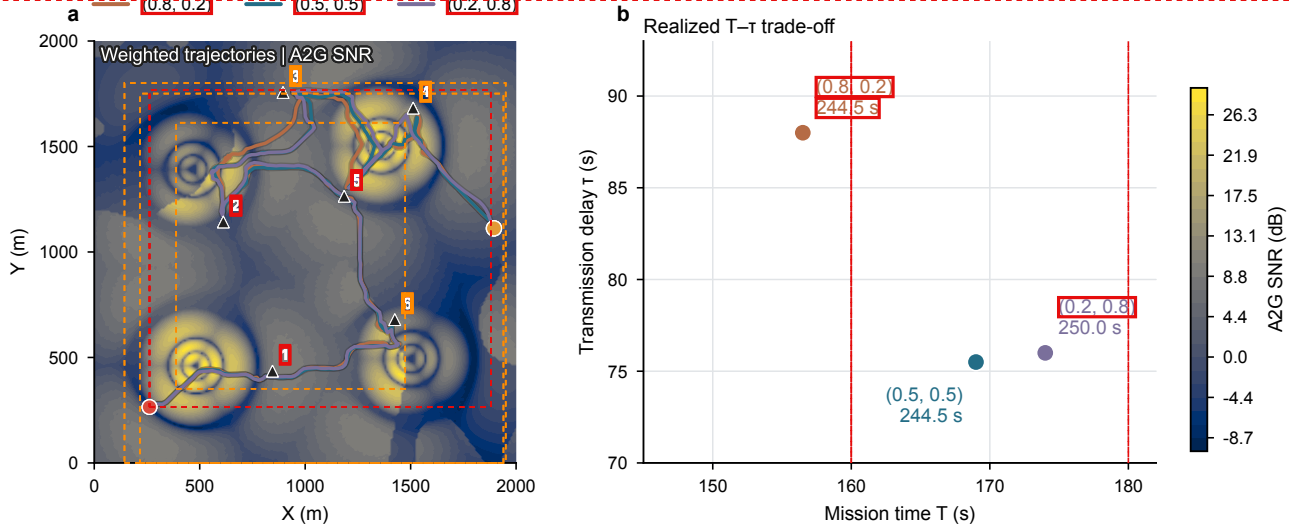

a
(0.8, 0.2)
(0.5, 0.5)
(0.2, 0.8)
Weighted trajectories | A2G SNR
1
2
3
4
5
6
Y (m)
X (m)
0
500
1000
1500
2000
b
Realized T–τ trade-off
(0.8, 0.2)
244.5 s
(0.2, 0.8)
250.0 s
(0.5, 0.5)
244.5 s
Transmission delay τ (s)
Mission time T (s)
70
75
80
85
90
150
160
170
180
A2G SNR (dB)
26.3
21.9
17.5
13.1
8.8
4.4
0.0
-4.4
-8.7