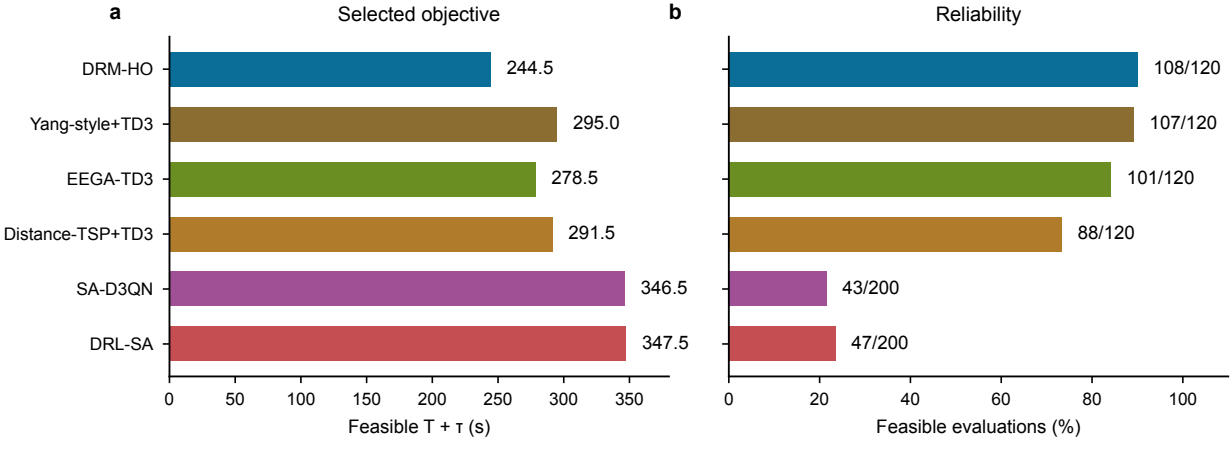
a
Selected objective
DRM-HO
Yang-style+TD3
EEGA-TD3
Distance-TSP+TD3
SA-D3QN
DRL-SA
244.5
295.0
278.5
291.5
346.5
347.5
0
50
100
150
200
250
300
350
Feasible T + τ (s)
b
Reliability
108/120
107/120
101/120
88/120
43/200
47/200
0
20
40
60
80
100
Feasible evaluations (%)