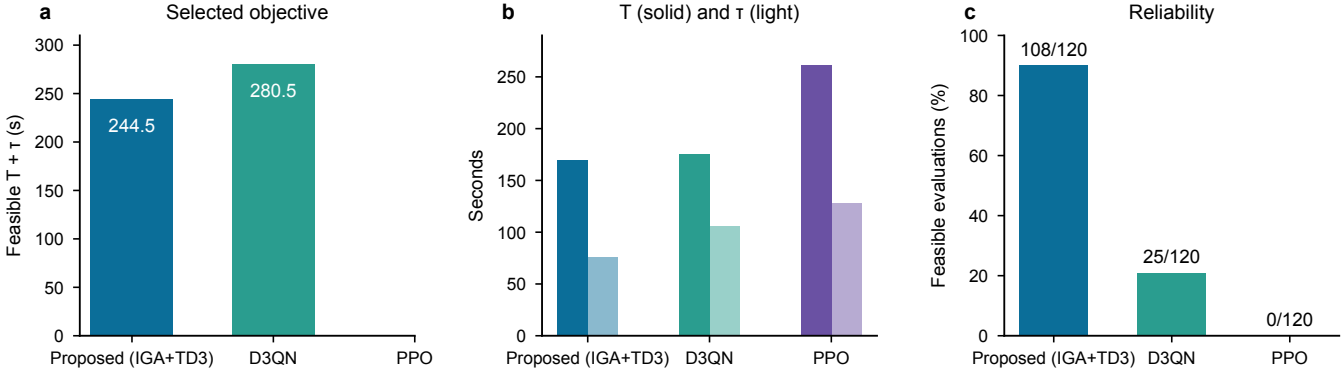
a
Selected objective
Feasible T + τ (s)
300
250
200
150
100
50
0
244.5
280.5
Proposed (IGA+TD3)
D3QN
PPO
b
T (solid) and τ (light)
Seconds
250
200
150
100
50
0
Proposed (IGA+TD3)
D3QN
PPO
c
Reliability
Feasible evaluations (%)
100
80
60
40
20
0
108/120
25/120
0/120
Proposed (IGA+TD3)
D3QN
PPO