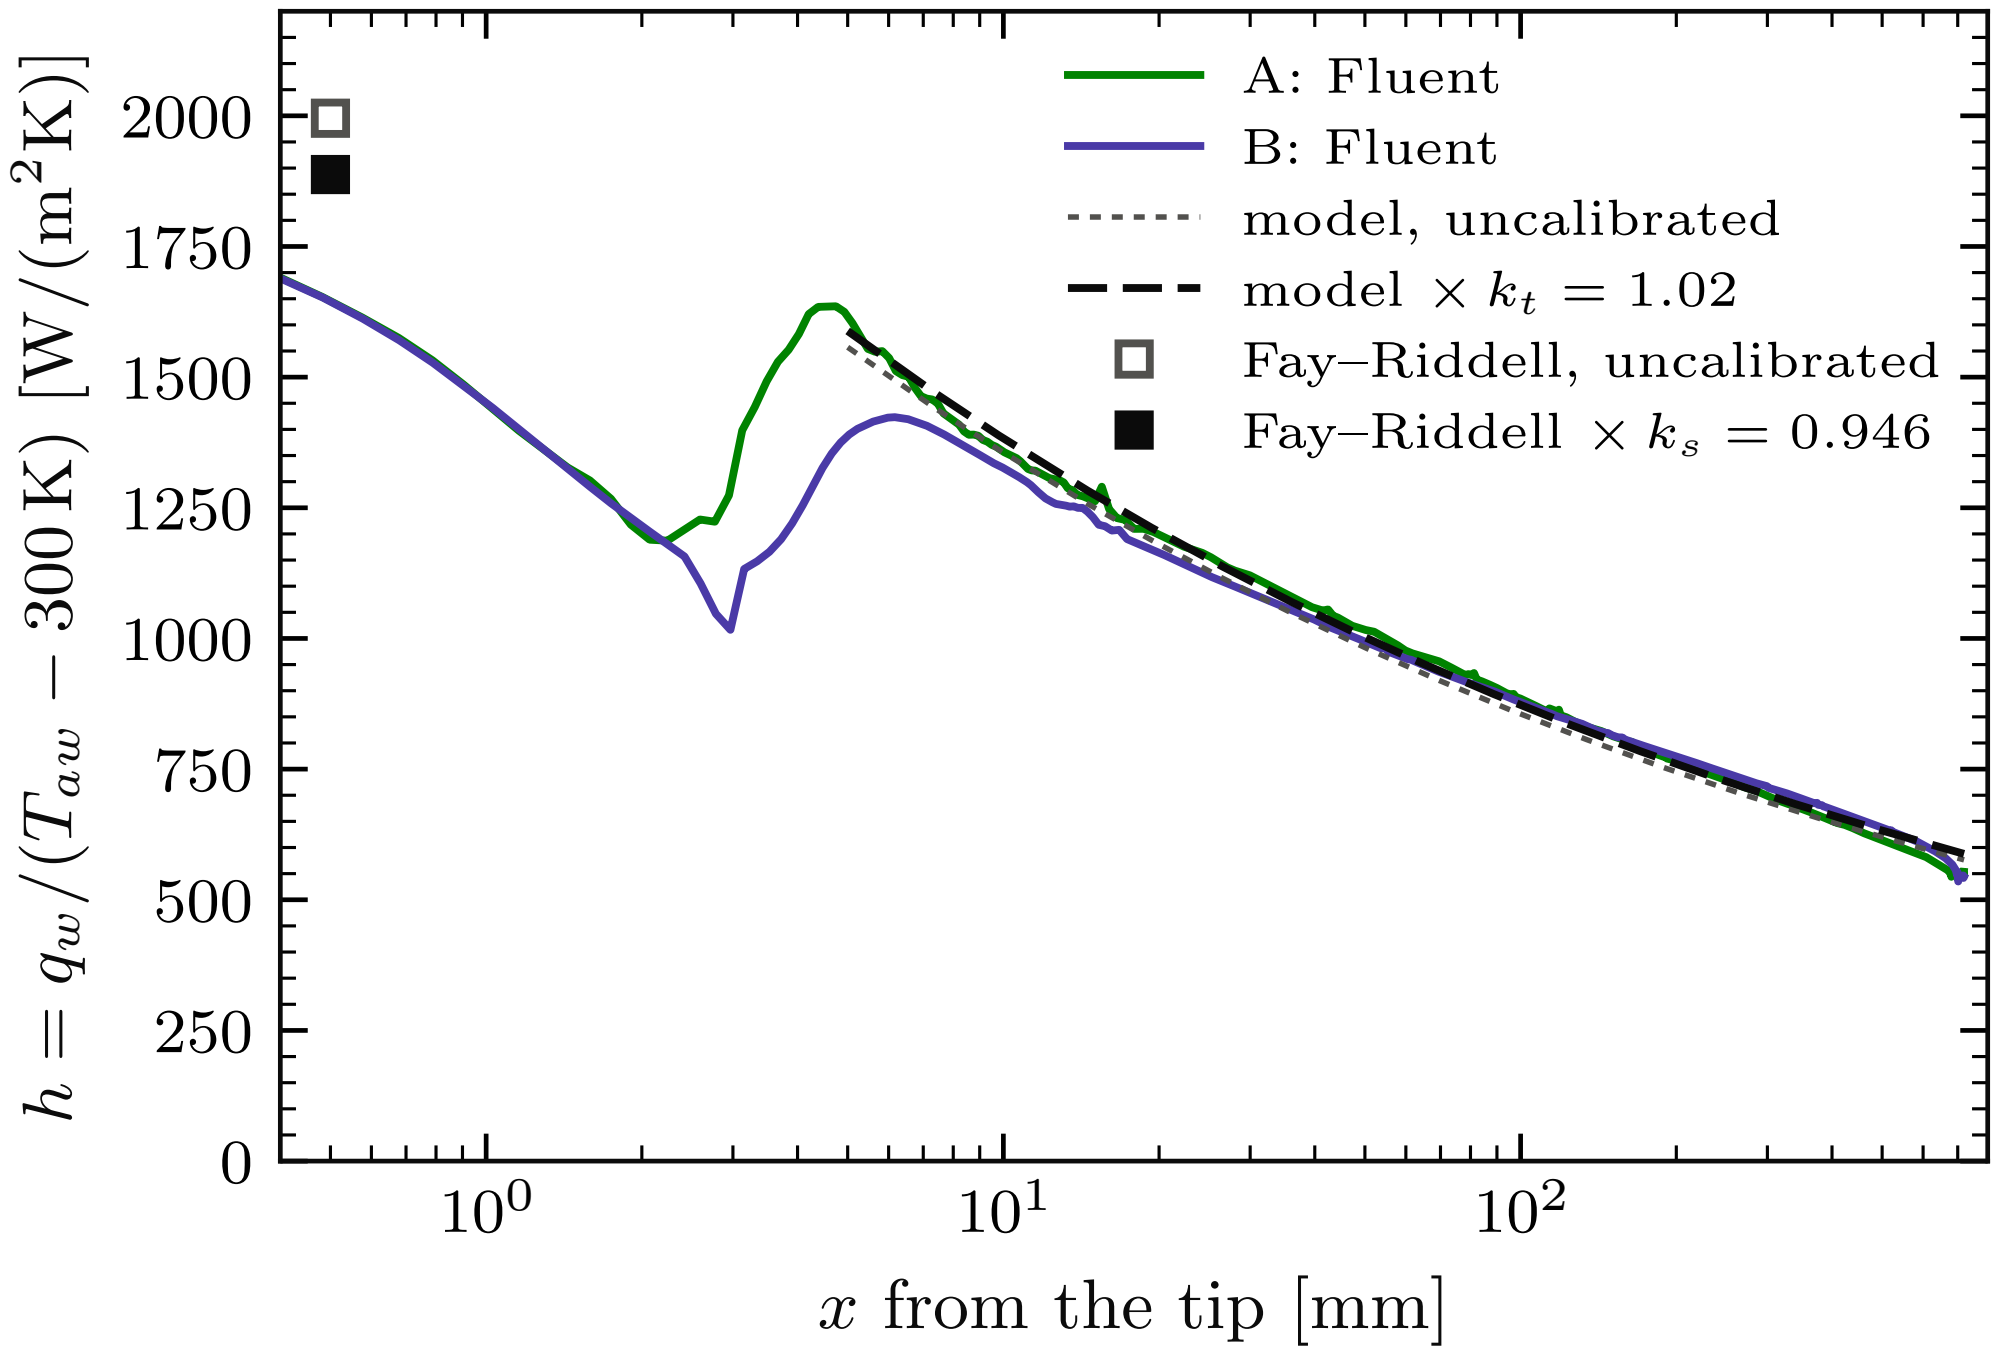

A: Fluent
B: Fluent
model, uncalibrated
model × $k_t$ = 1.02
Fay–Riddell, uncalibrated
Fay–Riddell × $k_s$ = 0.946
$h = q_w/(T_{aw} - 300\,\mathrm{K})$ [W/(m$^2$K)]
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$x$ from the tip [mm]