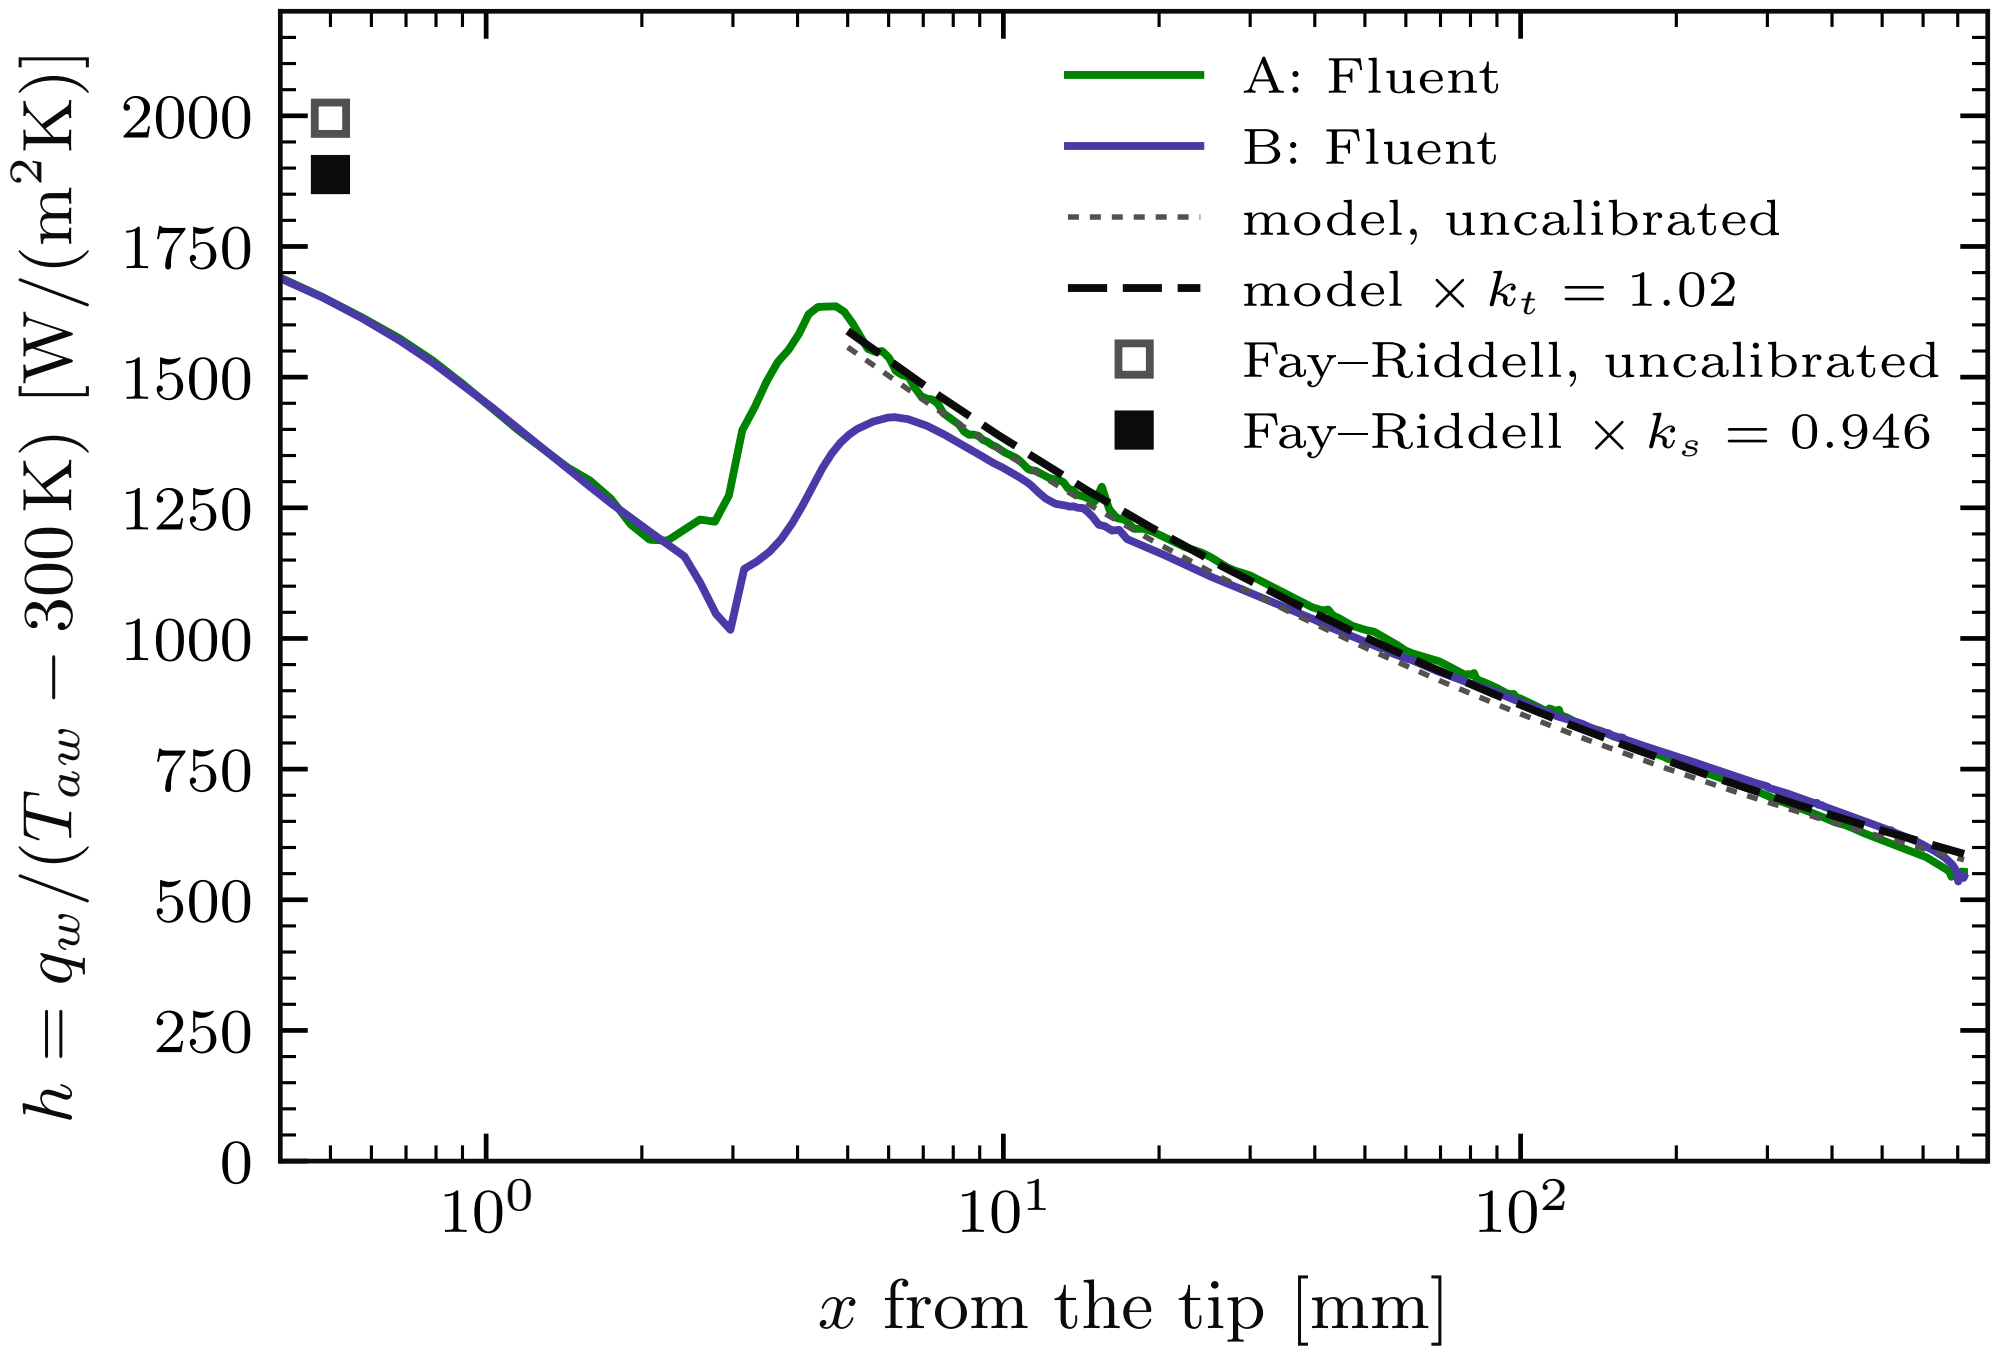

A: Fluent
B: Fluent
model, uncalibrated
model × k_t = 1.02
Fay–Riddell, uncalibrated
Fay–Riddell × k_s = 0.946
$h = q_w/(T_{aw} - 300\,\mathrm{K})$ [W/(m^{2}K)]
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
10^0
10^1
10^2
x from the tip [mm]