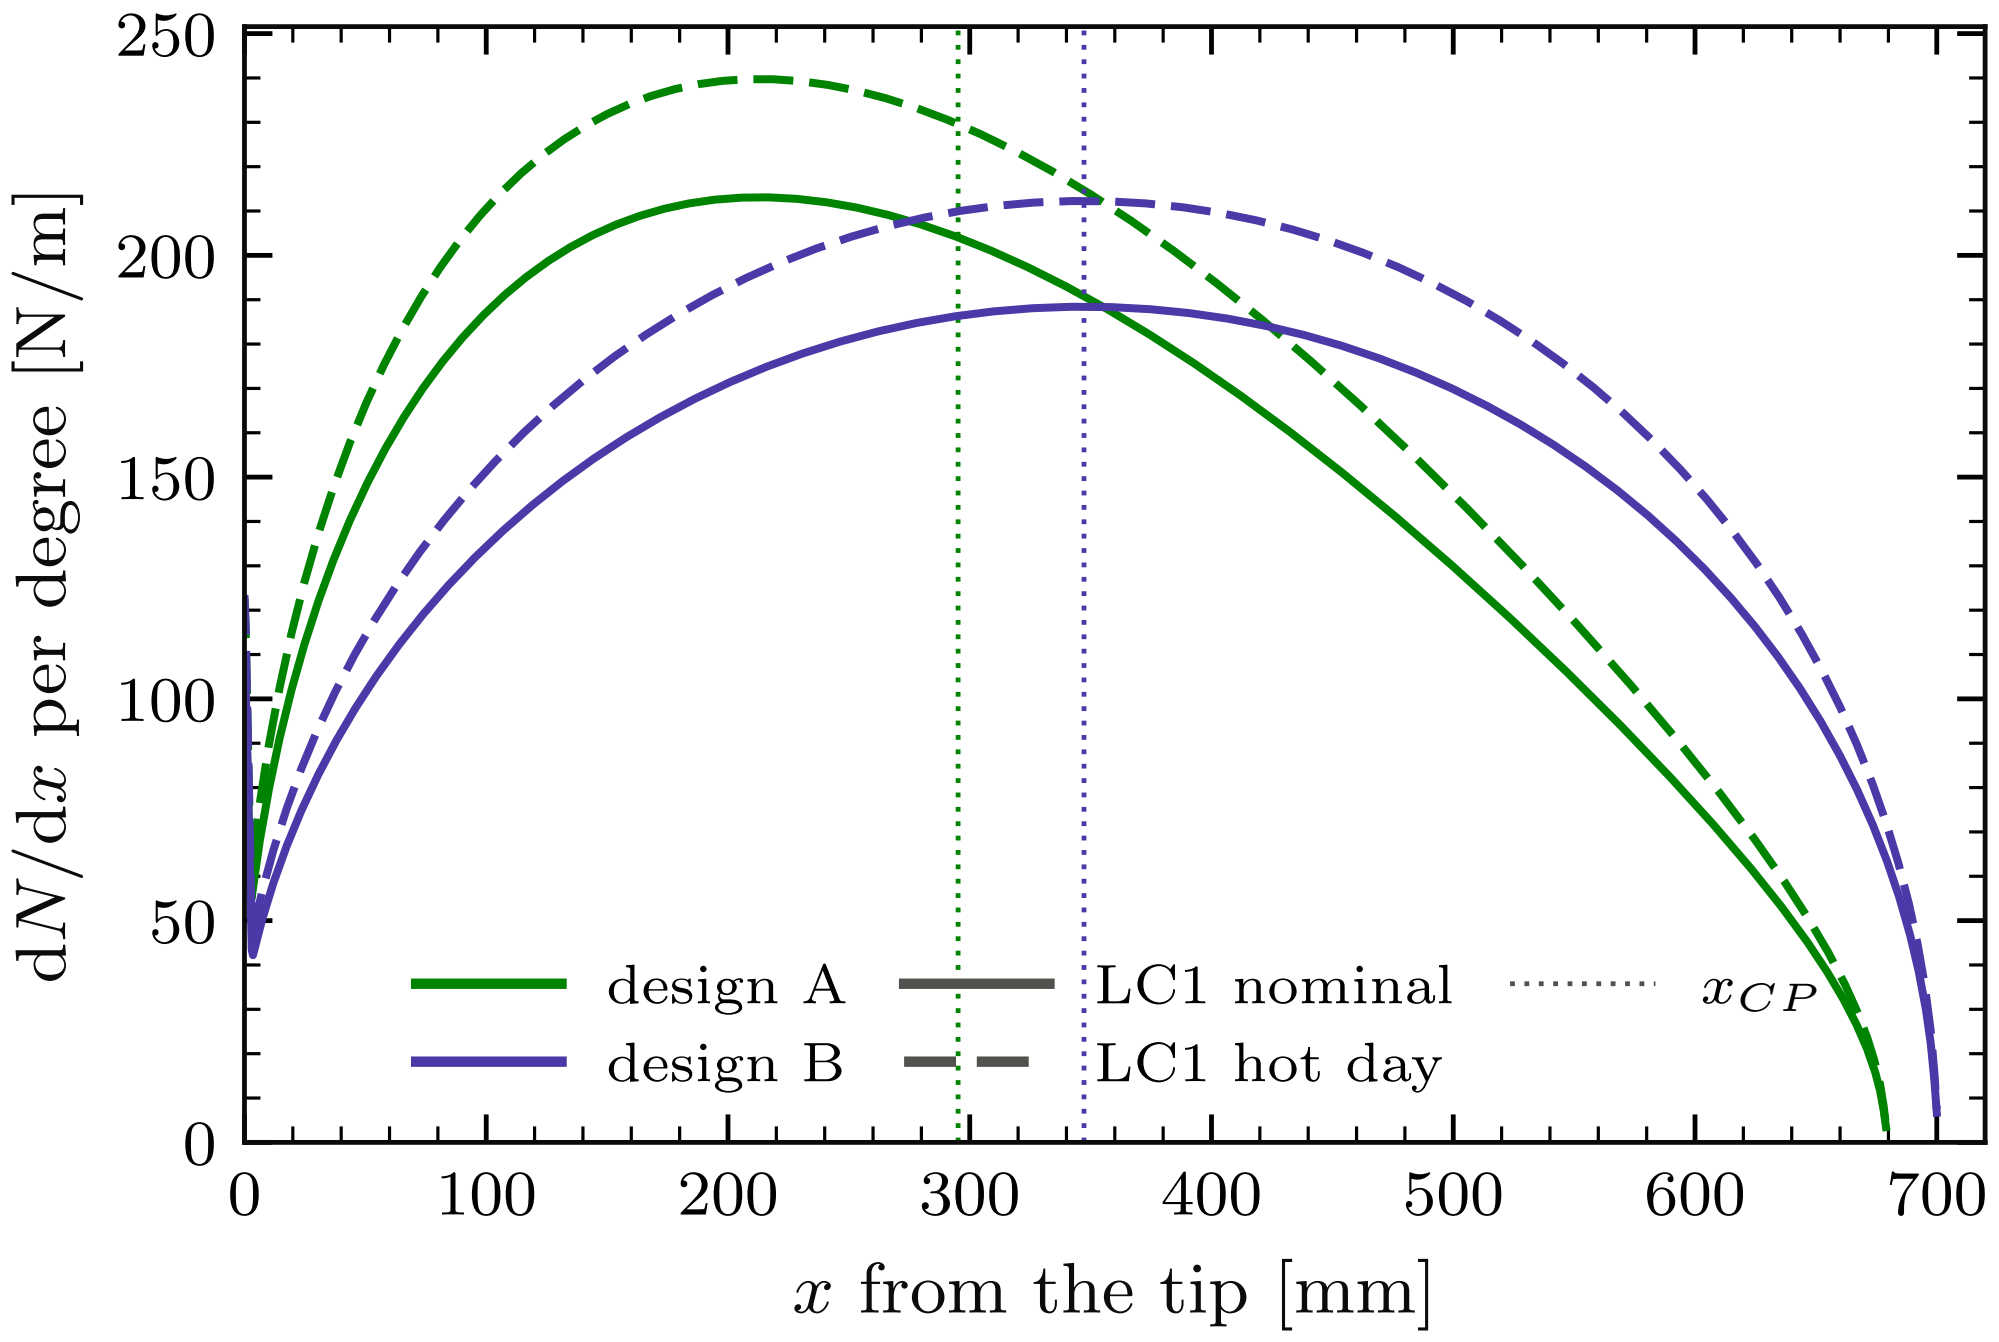

250
200
150
100
50
0
0
100
200
300
400
500
600
700
dN/dx per degree [N/m]
x from the tip [mm]
design A
design B
LC1 nominal
LC1 hot day
x_CP