





	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	
	MODULO 121	
SCHEDA VERIFICA PERIODICA PAPI PISTA PRINCIPALE	REV. 00 del 06.06.2017	
	COD: MD-121	Pagina: 1 di 2

PAPI TIPO 401 MU – 3 – 20 CAGLIARI-ELMAS PISTA PRINCIPALE 32 DATI DEL SISTEMA I.O.P. PAPI DOPPIA BARRA Angolo nominale di pendenza di avvicinamento: 3° 00° Altezza minima occhi pilota – soglia: H min. 16 m – I.L.S.			Periodicità verifica: Settimanale
Data verifica: / / 2026	Ora verifica: .	Responsabile verifica:	Firma: 

		3425/98/2		3425/98/4		8449/05		9416/04/01				9416/04/03		9416/04/07		3425/98/11		3425/98/5			
N°	PAPI n°	1		2		3		4				14		13		12		11			
	Angolo di taratura nominale	2° 25'		2° 45'		3° 15'		3° 35'				3° 35'		3° 15'		2° 45'		2° 25'			
	ATTIVITA' DI VERIFICA																				
01	Controllo dell'allineamento verticale di ciascuna unità																				
		STATO		STATO		STATO		STATO				STATO		STATO		STATO		STATO			
		C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.			C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.		
02	Controllo della transizione rosso-bianco di tutte e tre le lenti contemporaneamente																				
03	Ispezione interna e pulizia dell'unità e applicazione liquido antiappannante alle lenti																				
04	Controllo stato vegetazione																				
05	Verifica del buon serraggio dei fermi del coperchio di ogni unità																				
																					
										32											

	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	
	MODULO 121	
SCHEDA VERIFICA PERIODICA PAPI PISTA PRINCIPALE	REV. 00 del 06.06.2017	
	COD: MD-121	Pagina: 2 di 2

PAPI TIPO 401 MU – 3 – 20 CAGLIARI-ELMAS PISTA PRINCIPALE 14 DATI DEL SISTEMA I.O.P. PAPI DOPPIA BARRA Angolo nominale di pendenza di avvicinamento: 3° 00° Altezza minima occhi pilota – soglia: H min. 14 m – NO I.L.S.			Periodicità verifica: Settimanale
Data verifica: / / 2026	Ora verifica: .	Responsabile verifica:	Firma: 

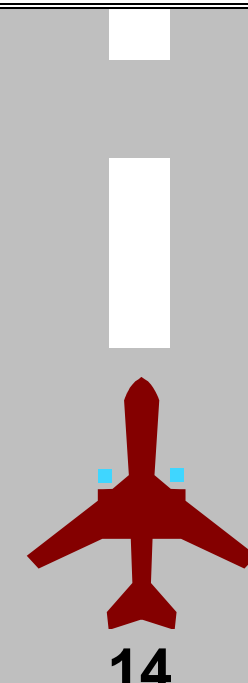		3425/98/3		3425/98/9		3425/98/10		9416/04/05				3425/98/12		3425/98/1		3425/98/16		3425/98/15			
N°	PAPI n°	1		2		3		4			14	14		13		12		11			
	Angolo di taratura nominale	2° 30'		2° 50'		3° 10'		3° 30'				3° 30'		3° 10'		2° 50'		2° 30'			
	ATTIVITA' DI VERIFICA																				
01	Controllo dell'allineamento verticale di ciascuna unità																				
		STATO		STATO		STATO		STATO				STATO		STATO		STATO		STATO		STATO	
		C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.	C	N.C.		
02	Controllo della transizione rosso-bianco di tutte e tre le lenti contemporaneamente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
03	Ispezione interna e pulizia dell'unità e applicazione liquido antiappannante alle lenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
04	Controllo stato vegetazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
05	Verifica del buon serraggio dei fermi del coperchio di ogni unità	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		