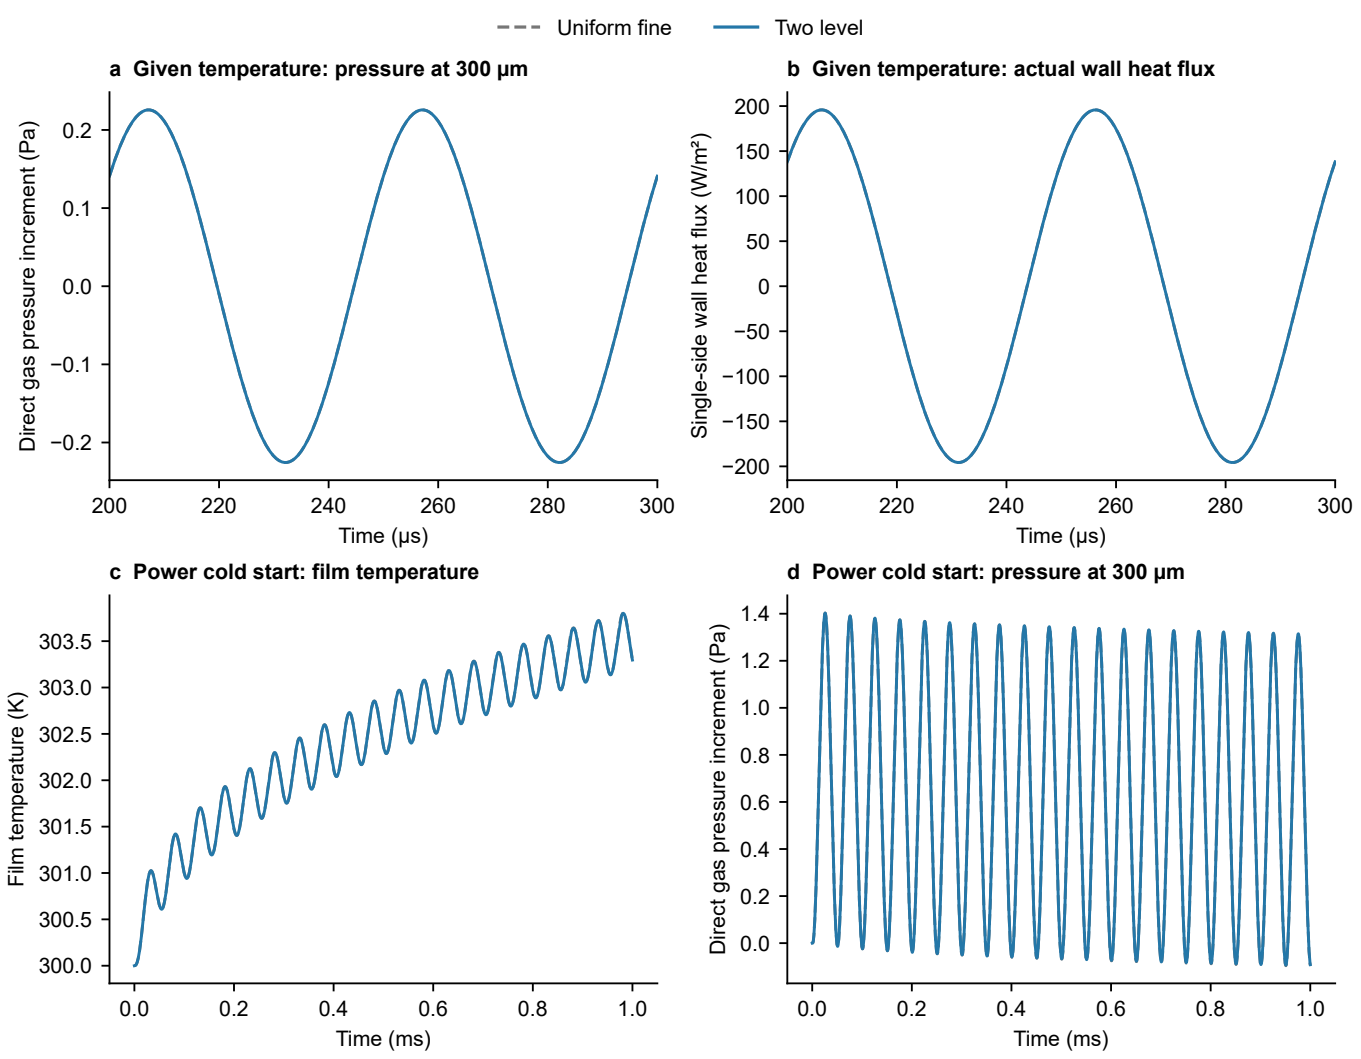

Uniform fine
Two level
a Given temperature: pressure at 300 μm
Direct gas pressure increment (Pa)
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
200
220
240
260
280
300
Time (μs)
b Given temperature: actual wall heat flux
Single-side wall heat flux (W/m²)
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
−200
200
220
240
260
280
300
Time (μs)
c Power cold start: film temperature
Film temperature (K)
303.5
303.0
302.5
302.0
301.5
301.0
300.5
300.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Time (ms)
d Power cold start: pressure at 300 μm
Direct gas pressure increment (Pa)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Time (ms)