
ZIJWAND · ZIJWAND PARTYTENT BUIZENFRAME 1,5 OF 2 M (PVC OF PE)

Wanden ophangen aan je buizenframe-tent

Zo hang je zijwandpanelen, lange zijwanden, eind- en tussenwanden aan een buizenframe-tent of opslagtent, en zo houd je de tent veilig.

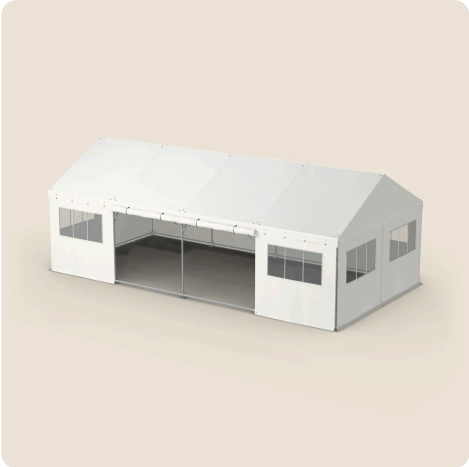

Voorbereiding

- Het frame staat recht en is vastgezet: een lange haring of een voetgewicht van 15 kg per staander, de stormbanden over het dak.
- Het dakzeil is gespannen en vastgezet. Hang de wanden pas daarna op.
- Leg per zijde de wanden en genoeg tentelastieken klaar: één per oog.

Stap voor stap

1. Begin aan de windkant, in een hoek. Zet de bovenrand met tentelastieken om de dakrandbuis: lus om de buis, door het oog, om de bal.
2. Zet de zijkanten met elastieken om de staanders. Bij panelen met ritsen rits je het paneel aan het buurpaneel.
3. Eindwand: begin bij de nok en werk aan beide kanten naar beneden langs de dakbuizen van het buitenste spant.
4. Tussenwand: hang hem op dezelfde manier aan een spant binnen in de tent; de onderrand mag vrij hangen.
5. Zet de onderrand vast met haringen van 18 cm door de ogen, of met elastieken om het grondframe.
6. Doorgang in een eind- of tussenwand: ritsen omhoog, paneel oprollen en vastzetten met de twee oprolbanden.

Veiligheid

- Een tent met wanden vangt veel wind. Span bij wind de stormbanden na en haal bij storm eerst de wanden en dan het dak eraf.
- Laat een wand aan de windkant nooit half open hangen.
- Bij een tent met publiek: houd de doorgangen vrij als vluchtweg, en vraag bij de gemeente na welke eisen er gelden voor uitgangen en verankering.
- Geen open vuur, heater of barbecue binnen 1 meter van het doek.

Afbreken

- Haringen eruit, dan de elastieken los van onder naar boven.
- Rits eerst de panelen van elkaar los voordat je ze naar beneden haalt.

Onderhoud en opbergen

- Laat PVC en PE helemaal drogen voor je het oprolt.
- Rol PVC op; vouw het niet scherp door de ramen.
- Een uitgescheurd oog vervang je met zeilringen, een scheurtje plak je met de reparatieset.
- Vervang uitgedroogde elastieken op tijd: een los elastiek laat een wand klapperen.

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/zijwand-partytent-2-m-pvc. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.